

TOOL FRANCE

LES PREMIUMS

WWW.PROMAC.FR

Valable du 01/01/2021 au 31/08/2021

Prix HT. Hors coûts de transports.



MOD-280 DA



JMDT-764016



R45E

NEW

2021

PROMAC®



PERCEUSE D'ÉTABLI

211Z

- Machine livrée avec mandrin à serrage rapide 1 - 16 mm
- Un étau de 75 mm
- Protecteur mandrin asservi
- Arrêt d'urgence en façade
- Changement des vitesses par courroie
- Table de perçage à 2 rainures parallèles de 12 mm



Prix catalogue HT

320 €

212

- Machine livrée avec mandrin auto serrant
- Protecteur mandrin asservi
- Arrêt urgence en façade
- Changement des vitesses par courroie
- Interrupteur avec bobine
- anti-redémarrage



Prix catalogue HT

391 €

370ELB / 371ELB

- Protection mandrin asservi
- Livrée avec mandrin auto serrant 16 mm
- Changement de vitesse par courroie
- Éclairage LED de la zone de perçage
- Table inclinable 45°D / 45°G



Prix catalogue HT

882 €

	211Z	212	370ELB 371ELB
Moteur (V / kW)	230 / 0.25	230/0.37	230 400/0.75
Cône morse	B18	CM2	CM2
Col de cygne (mm)	130	170	180
Capacité en acier max. (ø-mm)	16	16	16
Course de broche (mm)	60	80	85
Taraudage	-	-	-
Nombre de vitesses	5	5	12
Plage de vitesses (min-)	600-2'600	490-2'510	290-2'300
Largeur des rainures (mm)	12	12	12
Dimensions (mm)	420 x 240 x 720	560 x 320 x 970	630 x 300 x 1'040
Poids (kg)	32	45	74
Livré avec	• Mandrin autoserrant de 13mm • Étau 75mm	• Mandrin autoserrant de 16mm	• Mandrin autoserrant de 16mm • Éclairage LED de la zone de perçage
EAN	7612375601275	7612375605426	7612375504460/7612375504477
DEEE	0.8	1.125	1.85
GAMME	P	P	P

PERCEUSE D'ÉTABLI

372E / 373E

- Protecteur mandrin asservi / Arrêt urgence en façade
- 12 vitesses
- Hauteur de la tête réglable par crémaillère



Prix catalogue HT

1160 €

378VB

- Variateur de vitesses et affichage digital de la vitesse
- Protecteur mandrin asservi / Arrêt urgence en façade



Prix catalogue HT

1659 €

BX-825VT

- Variateur de vitesses et affichage digital de la vitesse
- Protecteur mandrin asservi / Arrêt urgence en façade
- Taraudage par inversion sens rotation
- Commutateur marche gauche / droite



Prix catalogue HT

2735 €

	372E 373E	378VB	BX-825VT
Moteur (V / kW)	230 400 / 0.75	230 / 1.2	400 / 0.55
Cône morse	CM2	CM2	CM3
Col de cygne (mm)	180	180	180
Capacité en acier max. (ø-mm)	16	20	25
Course de broche (mm)	85	90	105
Taraudage	-	-	M12
Nombre de vitesses	12	Variateur	Variateur
Plage de vitesses (min-1)	290-2'300	150 - 1'000 / 350 - 2'500	270 - 2'700
Largeur des rainures (mm)	12	12	12
Dimensions (mm)	630 x 350 x 1840	630 x 350 x 1'090	850 x 350 x 1'190
Poids (kg)	100	88	125
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin autoserrant de 1-16mm • Cône morse CM2-B18 • Socle de série 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin autoserrant de 1-16mm • Cône morse CM2 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin autoserrant 1-16 mm • Cône morse CM3
EAN	7612375528558 / 7612375521597	7612375607673	7612375308717
DEEE	2.5	2.2	3.13
GAMME	P	P	R

PERCEUSE D'ÉTABLI

378VTE

- Perceuse d'établi
- Variateur de vitesse
- électronique
- Affichage numérique de la vitesse
- Dispositif de taraudage (jusqu'à M10)



Prix catalogue HT

2 293 €

JDT-2512V

- Perceuse d'établi
- Variateur de vitesse
- électronique
- Affichage numérique de la vitesse
- Dispositif de taraudage (jusqu'à M12)



Prix catalogue HT

2 188 €

	378VTE	JDT-2512V
Moteur (V / kW)	230 / 0.75	400 / 0.75
Cône morse	CM2	CM2
Col de cygne (mm)	180	205
Capacité en acier max. (ø-mm)	20	25
Course de broche (mm)	90	100
Taraudage	M3-M10	M12
Nombre de vitesses	Variable	variable
Plage de vitesses (min ⁻¹)	150 – 2'500	100 – 2'100
Largeur des rainures (mm)	12	14
Dimensions (mm)	1'280 x 810 x 360	1'055 x 610 x 380
Poids (kg)	103	105
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils CM2 • Mandrin sans clé de 1 à 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils CM2
EAN	7612375534627	7612375631814
DEEE	2.58	2.62
GAMME	P	P

PERCEUSE SUR COLONNE

213A

- Protecteur mandrin asservi
- Changement de vitesse par courroie
- Table inclinable 0 – 45°



Prix catalogue HT

701€

214AB

- Changement vitesses par courroie
- Protecteur mandrin asservi
- Table inclinable 0 – 45°
- Grande table de travail 428 × 475 mm
- Perçage acier 26 mm

Disponible en mono



Prix catalogue HT

1189€

930E

- Table étau réversible (mors 120 mm / serrage 75 mm)
- Protecteur mandrin asservi / moteur 2 vitesses
- Système de lubrification intégré au socle
- Changement des vitesses par courroie interrupteur
- Avec bobine anti redémarrage



Prix catalogue HT

2659€

	213A	214AB	930E
Moteur (V / kW)	230 / 0.37	400 / 0.75 230 / 0.75	400 / 0.75
Cône morse	CM2 / B18	CM3	CM3
Col de cygne (mm)	180	280	210
Capacité en acier max. (ø-mm)	16	26	30
Course de broche (mm)	85	115	125
Taraudage	-	-	-
Nombre de vitesses	12	12	18
Plage de vitesses (min ⁻¹)	260-2'900	150 – 2'840	115 – 2'470
Largeur des rainures (mm)	T12	T12	T14
Dimensions (mm)	600 x 340 x 1'570	840 x 460 x 1'750	750 x 450 x 1'745
Poids (kg)	58	164	216
Livré avec	• Mandrin autoserrant de 1-16mm	• Mandrin autoserrant de 1-16mm • Cône morse CM3	• Mandrin autoserrant 1-16 mm • Cône morse CM3 • Étau réversible • Lubrification intégrée
EAN	7612375521573	7612375504453	7612375608076
DEEE	1.45	4.1	5.4
GAMME	P	P	P

PERCEUSE SUR COLONNE

JDT-3216V

- Perceuse à colonne
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage numérique de la vitesse
- Dispositif de taraudage (jusqu'à M16)



Prix catalogue HT

3 033 €

JD-32120

- Perceuse à colonne MONO 230 V / 1.1 kW
- Course broche 120 mm
- Perçage max acier 32 (à 145 tr / min)
- Table inclinable 45° D&G



Prix catalogue HT

2 082 €

	JDT-3216V	JD-32120
Moteur (V / kW)	400 / 1.1	230 / 1.1
Cône morse	CM3	CM3
Col de cygne (mm)	245	280
Capacité en acier max. (ø-mm)	32	32
Course de broche (mm)	135	120
Taraudage	M16	-
Nombre de vitesses	Variable	12
Plage de vitesses (min ⁻¹)	100 – 2'100	145 – 2'530
Largeur des rainures (mm)	14	16
Dimensions (mm)	1'590 x 710 x 610	890 x 480 x 1'700
Poids (kg)	230	145
Livré avec	• Porte-outils CM3	• Porte-outils CM3
EAN	7612375631821	7612375537284
DEEE	5.75	3.62
GAMME	P	P

PERCEUSE SUR COLONNE

BX-834V

- Variateur de vitesses et affichage digital de la vitesse
- Fonction taraudage par inversion sens de rotation avec inter de selection
- Table inclinable à 180° + Étau de 120 mm d'ouverture
- Lubrification intégrée
- Broche avec tire fond MA12 pour maintien des outils



Prix catalogue HT

4 365 €

BX-834VS

- Variateur de vitesses et affichage digital de la vitesse
- Moteur plus silencieux
- Amélioration de la fonction Taraudage / Carte PC plus robuste
- Table inclinable à 180° + Étau de 120 mm d'ouverture
- Lubrification intégrée
- Broche avec tire fond MA12 pour maintien des outils



Prix catalogue HT

4 893 €

BX-840VB

- Variateur de vitesses et affichage digital de la vitesse
- Fonction taraudage par inversion sens de rotation avec inter de selection
- Lubrification intégrée
- Cône morse CM4



Prix catalogue HT

5 440 €

BX-840VADT

- Variateur de vitesses et affichage digital de la vitesse
- Deux plages de vitesses par boîte mécanique
- Fonction taraudage par inversion sens de rotation avec inter de selection (butée de profondeur / commutateur)
- Descente automatique de la broche
- Système de lubrification intégrée



Prix catalogue HT

7 048 €

	BX-834V	BX-834VS	BX-840VB	BX-840VADT
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 2.2	400 / 1.5
Cône morse	CM3	CM3	CM4	CM4
Col de cygne (mm)	230	230	300	265
cap en acier max. (ø-mm)	32	32	40	40
Course de broche (mm)	140	140	150	150
Taraudage	M4-M16	M4-M20	M4-M20	M4-M20
Nombre de vitesses	Variateur	Variateur	Variateur	Variateur
Plage de vitesses (min-1)	80 - 2'500	80 - 2'500	70 - 2'000	65 - 2'000
Largeur des rainures (mm)	T14	T14	T14	T16
Dimensions (mm)	880 x 660 x 1'810	880 x 660 x 1'810	790 x 540 x 1'870	915 x 560 x 1'970
Poids (kg)	295	295	330	385
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Protecteur mandrin asservi • Table / Etau 120 m d'ouverture • Lubrification intégrée • Mandrin autoserrant 1-16 mm • Cône morse CM3 	<ul style="list-style-type: none"> • Protecteur mandrin asservi • Table / Etau 120 m d'ouverture • Lubrification intégrée • Mandrin autoserrant 1-16 mm • Cône morse CM3 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin autoserrant 1-16 mm • Cône morse CM4 • Lubrification intégrée 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin autoserrant 1-16 mm • Cône morse CM4 • Lubrification intégrée
EAN	7612375607864	7612375534610	7612375608656	7612375607871
DEEE	7.375	7.375	8.25	9.625
GAMME	R	R	R	R

PERCEUSE-FRAISEUSE

FX-820VA

- Affichage numérique de la vitesse
- Tête inclinable à 45° droite et 45° gauche
- Réglage précis de la broche avec affichage numérique de la profondeur
- Réglage précis sur X et Y
- Protecteur mandrin asservi / cône morse CM2 / tire fond M10
- Table croisée robuste avec 2 coulisseaux en T12 mm

Prix catalogue HT

1959 €



	FX-820VA
Moteur (V / kW)	230 / 0.75
Cône morse	CM2
Capacité en acier (ø-mm)	20
Course de broche (mm)	50
Cap. de fraisage en surface (mm)	63
Cap. de fraisage en bout (mm)	20
Nombre de vitesses	Variateur
Plage de vitesses (min ⁻¹)	300 - 1'150 / 600 - 2'300
Axe X, course longitudinale (mm)	480
Axe Y, course transversale (mm)	175
Axe Z, course verticale (mm)	280
Col de cygne (mm)	160
Dimensions table (mm)	700 x 180
Rainures en T (mm)	T12
Dimensions (mm)	860 x 550 x 860
Poids (kg)	122
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tire fond M10 • 1 jeu de clés mâles 2.5, 3, 4, 5, 6 mm • 2 coulisseaux T12 mm • 1 adaptateur CM II / B 18 • 1 clé à fourche 17 / 19 mm • 2 tournevis (fente + PH) • 1 chasse-outils • 1 burette à huile
EAN	7612375608991
DEEE	3.05
GAMME	I
Option	Socle référence 2297

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

MDA-35S

- 9'000 N de force magnétique sur épaisseur minimum de 6 mm
- Lubrification intégrée



Prix catalogue HT

483 €

MDA-35Q

- 9'000 N de force magnétique sur épaisseur minimum de 6 mm
- Lubrification intégrée
- Quick Change

Livré avec 3 fraises



Fabriqué en Allemagne

Prix catalogue HT

900 €

	MDA-35S	MDA-35Q
Moteur (V / kW)	230, 0,9	230, 1,1
Engrenage – Nombre de tours en charge (tr / min)	400	450
Prise	19 mm Weldon	19 mm Weldon
Force adhésive magn.: Twoool force (10 mm acier) (N)	9'800	9'000
Max. ø en acier (mm)	Fraises : 12-35, forets 1-6 mm DIN 338 et 6-13 mm DIN 1897	Fraises : 12-35, forets 1-6 mm DIN 338 et 6-13 mm DIN 1897
Profondeur de coupe max. (mm)	50	50
Course (mm)	90	120 + 90
Support magnétique (mm)	81 x 160	70 x 185
Épaisseur min. (mm)	6	6
Poids (kg)	8.5	11.6
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x protecteur de perceuse • 3x poignées • 1x clé hexagonale 2,5mm • 1x clé hexagonale 3 mm • 1x clé hexagonale 4 mm • 1x clé hexagonale 5 mm • 1x système de lubrification • 1x chaîne de sécurité • Dispositif pour liquide de refroidissement • Mode d'emploi • 3x fraises 	<ul style="list-style-type: none"> • Mallette de Transport • Chaîne de Sécurité • Dispositif pour liquide de refroidissement • Mode d'emploi • 3x fraises de coupe 1 x diamètre 14 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm + 1 éjecteur
EAN	7612375691993	7612375534979
DEEE	0.21	0.28
GAMME	I	I

ACCESSOIRES

18107	Mandrin de perçage à serrage rapide avec réception pour forets hélicoïdaux 1 – 13 mm (DIN 1897)
20202	Adaptateur de fraises FEIN sur perceuses avec queue Weldon
20203	Tige d'éjection appropriée pour art.-Nr. 20202 – seule
20206	Adaptateur de rallonge
20210	Adaptateur pour l'utilisation des fraises avec queue FEIN-Quick IN sur perceuses magnétiques avec prise Weldon
060WD	Adaptateur pour scies cloches pour type MBS
22096	Bâton magnétique
9956	Coffret 6 Fraises à Carotter (12, 14, 16, 18, 20, 22 + pilote)
18003	Porte-outil AMK-2
18008	Mandrin de perçage à serrage rapide avec cône Morse 2 pour forets hélicoïdaux ø 1 – 16 mm
18009	Mandrin de perçage à serrage rapide avec cône Morse 3 pour forets hélicoïdaux ø 1 – 16 mm
18025	Porte-outil AMK-3 – cône Morse 3 pour fraises

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

MDA-50Q

Livré avec 6 fraises

- Réglage hauteur supplémentaire par crémaillère
- 12'000 N de force magn. sur épaisseur minimum de 6 mm
- Lubrification intégrée
- Quick Change



Fabriqué en Allemagne

Prix catalogue HT

1415 €

MDA-55AUTO

- Forage automatique complet (avec fraises) et retour automatique
- Rails de haute précision
- Affichage num. sur le dessus montrant l'utilisation de la puissance idéale
- Boîte de vitesses à bain d'huile intégrée



Prix catalogue HT

1765 €

MDA-80Q

Livré avec 6 fraises

- Réglage hauteur supplémentaire par crémaillère
- 16'000 N de force magnétique sur épaisseur minimum de 10 mm
- Lubrification intégrée
- Quick Change



Fabriqué en Allemagne

Prix catalogue HT

1990 €

MDA-50Q	MDA-55AUTO	MDA-80Q
230 / 1.2	230/1.7	230 / 1.8
250/450	275 / 500	110 / 175 / 245 / 385
CM2	CM3	CM3
12'000	18'000	16'000
Fraises: 12 – 50 mm, forets jusqu'à ø 16 mm DIN 338 max 20 par CM2 direct et M3 à M20 avec dispositif de filetage	Fraises: 12 – 55 mm, forets jusqu'à ø 23 mm par CM3 direct et M3 à M20 avec dispositif de filetage	Fraises: 12 – 80 mm, forets jusqu'à ø 16 mm DIN 338 max 32 par CM3 direct et M30 avec dispositif de filetage
50	50	110
190 / + 100 réglage hauteur côté moteur	170	190 / + 100 réglage hauteur côté moteur
92 x 220	168 x 84 x 49	92 x 220
6	10	10
15	23.5	21.8
<ul style="list-style-type: none"> • Malette de transport • Chaîne de sécurité • Dispositif pour liquide de refroidissement • CM2 à changement rapide • Mode d'emploi • x 6 fraises de 30 mm de coupe 1 x diamètre 12mm / 14mm / 16mm / 18mm / 20mm / 22mm + 1 éjecteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mallette de transport • 3 clés Allen (2.5, 4, 5) • 1 Chaîne de sécurité • 1 cône morse 3 broches • 1 Réservoir d'huile + goupille de fixation • 1 chasse cône • 1 Réservoir d'huile + goupille de fixation • 1 jeu de bouchons d'oreille • 3 Poignées • 1 Butée + 2 boulons • 1 Huile de coupe pour bouteille • 1 Paire de lunettes de sécurité • 1 Paire de gants • 1 mode d'emploi 	<ul style="list-style-type: none"> • Malette de transport • Chaîne de sécurité • Dispositif pour liquide de refroidissement • CM3 à changement rapide • Mode d'emploi • x 6 fraises de 30 mm de coupe 1 x diamètre 12mm / 14mm / 16mm / 18mm / 20mm / 22mm + 1 éjecteur
7612375534986	7612375631777	7612375538823
0.38	0.59	0.5
I	I	I

MDA-35	MDA-35Q	MDA-50Q	MDA-55 AUTO	MDA-80Q
•	•	•	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	•	-	-
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•

PERCEUSE SUR COLONNE

R 32

- Descente automatique mécanique (option)
- Table mécanicien 600 x 345 mm
- Table croisée 630 x 255 mm
- Table pivotante étau 325 x 325 mm



Prix catalogue HT

nous consulter

R 40

- Descente automatique mécanique (option)
- Table mécanicien 600 x 345 mm
- Table croisée 630 x 255 mm
- Table pivotante étau 325 x 325 mm



Prix catalogue HT

nous consulter

R 45

- Descente automatique mécanique (standard)
- Table mécanicien 600 x 460 mm
- Table croisée 630 x 255 mm
- Table pivotante étau 375 x 375 mm



Prix catalogue HT

nous consulter

	R 32		R 40				R 45		
Capacité de perçage dans l'acier R50 (mm)	ø 32		ø 40				ø 45		
Capacité de taraudage dans l'acier R50 (mm)	M 20		M 24				M 26		
Cône de broche	MT3		MT4				MT4		
Course de broche (mm)	135		135				145		
Diamètre du fourreau de broche (mm)	62		62				72		
Descente automatique (Option) 3 vitesses	0.05 – 0.1 – 0.2 trs/min		0.05 – 0.1 – 0.2 trs/min				0.05 – 0.1 – 0.2 trs/min		
Descente automatique électromagnétique 3 vitesses	-		-				0.05 – 0.1 – 0.2 trs/min		
Diamètre de colonne (mm)	123		123				164		
Table	TP – TE – TM		TP – TE – TM – TC				TE – TM – TC		
Transmission	PU	VS	PU	VS	VH	BV	VS	VH*	BV* N° 12
Vitesses de broche (tr/min)	100 – 2.200	100 – 1.640	100 – 2.200	100 – 1.640	*64 – 2.380	64 – 1.720	100 – 1.650	64 – 2.380	50 – 1.300
Puissance moteur (380 V 50 Hz) kW	1.1 – 1.84		1.1 – 1.84	1.1 – 1.84	2.2	1.1 – 1.84	2.2 – 3	2.2	2.2 – 3
Poids (kg)	370		410 TE TM / 470 TC				548 TE TM / 610 TC		
EAN	nous consulter		nous consulter				nous consulter		
DEEE	9.25		10.25 / 11.75				13.7 / 15.25		
GAMME	R		R				R		

PERCEUSE SUR COLONNE

F22

- Table mécanicien 350 x 250 mm
- Table pivotante 350 x 250 mm
- Table pivotante étau 350 x 250 mm
- Table croisée 475 x 153 mm
- Disponible à colonne et en établi



Prix catalogue HT

nous consulter

F28

- Table mécanicien 350 x 250 mm
- Table pivotante 350 x 250 mm
- Table pivotante étau 350 x 250 mm
- Table croisée 475 x 153 mm



Prix catalogue HT

nous consulter

	F22	F28
Capacité de perçage dans l'acier R50 (mm)	ø 22	ø 28
Capacité de taraudage dans l'acier R50 (mm)	M 14	M 18
Cône de broche	CM2	CM3
Course de broche (mm)	90	120
Diamètre du fourreau de broche (mm)	52	62
Diamètre colonne	98	98
Transmission	Variateur	Variateur
Vitesses de broche (tr/min)	320 - 2'680	250 - 2'150
Puissance moteur (380 V 50 Hz) kW	0.75	1.1
Poids (kg)	128 (établi) / 160 (TMF) / 188 (colonne)	195
EAN	nous consulter	nous consulter
DEEE	3.2 / 4 / 4.7	4.87
GAMME	R	R

PERCEUSES-FRAISEUSES

JMD-1-M

- Descente micrométrique de la broche
- Tire fond M10 / mandrin autoserrant 1 – 10 mm / cône morse CM2
- Inclinaison à 45° D&G
- Variateur / deux plages de vitesses par boîte mécanique



Prix catalogue HT

721€

PBM-1839 V

- Boîte mécanique / variateur de vitesses de 100 – 2'000
- Grande table croisée de 700 x 160 mm
- Arrêt urgence en façade
- Affichage numérique de la vitesse
- Interrupteur avec bobine anti redémarrage



Prix catalogue HT

2 295€

	JMD-1-M	PBM-1839 V
Moteur (V / kW)	230 / 0.15	230 / 0.75
Cône morse	CM2	CM3
Capacité en acier (ø-mm)	10	20
Course de broche (mm)	30	70
Cap. de fraisage en surface (mm)	20	50
Nombre de vitesses	Variateur	Variateur
Plage de vitesses (min-1)	0-2'000	100 – 2'000
Axe X, course longitudinale (mm)	190	400
Axe Y, course transversale (mm)	100	190
Axe Z, course verticale (mm)	265	260
Col de cygne (mm)	140	190
Dimensions table (mm)	145 x 240	T12
Rainures en T (mm)	T8	700 x 160
Dimensions (mm)	550 x 450 x 630	790 x 640 x 855
Poids (kg)	40	110
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-foret 10 mm avec mandrin CM2 • Barre d'entraînement M10 • Protection mandrin asservi • Mode d'emploi 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-foret 13 mm avec mandrin CM3 • Barre d'entraînement M12 • Protection mandrin asservi • Mode d'emploi
EAN	7612375503982	7612375531091
DEEE	1	2.75
GAMME	P	I
Option	Liste des pièces de rechange	Liste des pièces de rechange

PERCEUSES-FRAISEUSES TARAUDEUSES

JMD-3-M

- Moteur brushless / boîte mécanique
- Affichage numérique / réglage vitesses par variateur électronique
- Marche gauche / droite avec fonction taraudage M12
- Réglage précis de la broche avec affichage numérique de la profondeur
- Tête inclinable à 90°D et 45°G
- Descente micrométrique de la broche
- Tire fond M12 / protection mandrin asservi
- Socle : 5000046-G (option)



Prix catalogue HT

2 895 €

PBM-1839BDV

- Moteur brushless / boîte mécanique / Variateur de vitesses de 100 – 2'000
- Grande table croisée de 700 x 160 mm
- Marche gauche / droite avec fonction taraudage M12
- Affichage numérique de la vitesse
- Interrupteur avec bobine anti redémarrage / arrêt urgence en façade



Prix catalogue HT

2 634 €

	JMD-3-M	PBM-1839BDV
Moteur (V / kW)	230 / 1	230 / 0.75
Cône morse	CM3	CM3
Capacité en acier (ø-mm)	25	20
Taraudage	M12	M12
Course de broche (mm)	70	70
Cap. de fraisage en surface (mm)	50	50
Nombre de vitesses	Variateur	Variateur
Plage de vitesses (min-1)	100-1'800	100 – 2'000
Axe X, course longitudinale (mm)	400	400
Axe Y, course transversale (mm)	150	190
Axe Z, course verticale (mm)	300	290
Col de cygne (mm)	230	190
Dimensions table (mm)	160 x 510	700 x 160
Rainures en T (mm)	T12	T12
Dimensions (mm)	700 x 560 x 850	725 x 620 x 880
Poids (kg)	165	110
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-foret 13 mm avec mandrin CM3 • Barre d'entraînement M12 • Protection mandrin asservi • Mode d'emploi • Liste des pièces de rechange 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-foret 13 mm avec mandrin CM3 • Barre d'entraînement M12 • Protection mandrin asservi • Mode d'emploi • Liste des pièces de rechange
EAN	7612375504002	7612375519884
DEEE	4.125	2.75
GAMME	I	I

PERCEUSES-FRAISEUSES-TARAUDEUSES

ÉTAU AVEC GLISSIÈRE

JMDT-763016

- Transmission par courroies
- Grande table 730 x 210
- Perçage max acier 30
- Course broche 120
- Taraudage M16
- Fraisage en bout 76



Prix catalogue HT

2 684 €

JMDT-764016

- Boîte de vitesses mécaniques
- Table de 730 x 210 (standard)
- Perçage max acier 40
- Course broche 130, réglage du Z par la tête et par la table (crémaillères)
- Tête inclinable à 180°

En Option :
Avance Auto Axe X
Ref 595000423



Prix catalogue HT

549 €





Prix catalogue HT

3 751 €

2021A

- L'ajout d'un rail de guidage permet à l'opérateur de positionner l'étau
- Selon son usinage

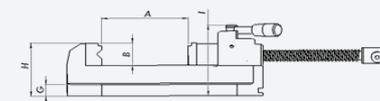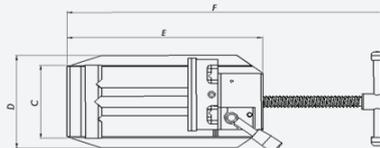

Prix catalogue HT

162 €

	JMDT-763016	JMDT-764016
Moteur (V / kW)	230 / 1.5	400 / 1.5
Cône morse	CM3	CM4
Capacité en acier (ø-mm)	30	40
Taraudage	M16	M16
Course de broche (mm)	120	130
Cap. de fraisage en surface (mm)	76	76
Nombre de vitesses	12	12
Plage de vitesses (min ⁻¹)	100 - 2'080	75 - 3'200
Axe X, course longitudinale (mm)	500	370
Axe Y, course transversale (mm)	210	180
Axe Z, course verticale (mm)	440	610
Col de cygne (mm)	200	280
Distance maxi entre le nez de broche et la table de travail (mm)	440	610
Distance maxi nez à la base (mm)	480	1'180
Dimensions table (mm)	730 x 210	730 x 210
Rainures en T (mm)	T14	T14
Dimensions (mm)	950 x 760 x 1'150	830 x 760 x 1'885
Poids (kg)	280	350
EAN	7612375631456	7612375631449
DEEE	7	8.75
GAMME	R	R

2021A	
Description	Étau à mâchoire rapide de 105 mm avec rail
-	-
A	0 - 104
B	32
C	104
D	134
E	240
F	400
G	15
H	75
I	100
Force serrage MAX : 1 tonne	Poids Étau : 6 kg; accessoires standards : 0.73 kg, accessoires en option : 0.41 kg
EAN	7612375631838

PERCEUSES-FRAISEUSES-TARAUDEUSES

VMD-30VS

- Fonctionne sur une alimentation monophasée de 230V
- Capacité de perçage maximale de 30 mm
- Vitesse réglable par variateur électronique
- Affichage numérique de la vitesse
- Tête réglable en hauteur par crémaillère
- Lubrification intégrée
- Marche G / D avec dispositif taraudage M16



Prix catalogue HT

3 446 €

FX-388D

- Moteur 2 vitesses avec boîte mécanique 6 rapports
- Tête inclinable à 90°G et 60°D
- Marche G / D avec dispositif de taraudage M16
- Tête sur glissière à queue d'aronde
- Pupitre de commandes amovible / cône Morse CM3



Prix catalogue HT

6 941 €

JMD-45PFD-T

- Descente automatique de la broche
- Marche gauche / droite avec inversion sens de rotation taraudage M20
- Visue 3 axes / Moteur 2 vitesses
- Tête sur queue d'aronde réglable en hauteur, inclinable 90°G et 30°D
- Livrée avec adaptateur CM2 / B16 / tire fond M12



Prix catalogue HT

6 171 €

	VMD-30VS	FX-388D	JMD-45PFD-T
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 0.75	400 / 1.1
Cône morse	CM3	CM3	ISO-30
Capacité en acier max. (ø-mm)	32	32	32
Taraudage	M16	M16	M20
Course de broche (mm)	150	120	107
Cap. de fraisage en surface (mm)	75	80	100
Nombre de vitesses	Variateur	2 x 6	12
Plage de vitesses (min-1)	150 – 2'500	50 – 1'250 / 100 – 2'500	50 – 2'500
Axe X, course longitudinale (mm)	370	285	520
Axe Y, course transversale (mm)	170	410	210
Axe Z, course verticale (mm)	510	420	460
Col de cygne (mm)	150	275	250
Dimensions table (mm)	730 x 210	730 x 210	825 x 240
Rainures en T (mm)	T16	T16	T16
Dimensions (mm)	2'100 x 1'100 x 910	1'090 x 1'090 x 1'060	1'080 x 1'010 x 1'300
Poids (kg)	285	440	332
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Socle • Système de lubrification • Boîte à outils 	<ul style="list-style-type: none"> • Protecteur mandrin asservi • Lubrification intégrée • Bac à copeaux et socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Étau 85 mm, pivotant • Porte-foret 13 mm avec mandrin ISO-30 • HM fraise tourteau, diam. 75 mm / barre d'entraînement M12
EAN	5060473194858	7612375608137	7612375503845
DEEE	7.12	11	8.3
GAMME	U	R	R

FRAISEUSE



JM-125DRO

- Visue 3 axes
- Tête inclinable 360°
- Système de lubrification central
- Axes X, Y et Z motorisés

Prix catalogue HT

19 113 €

	JM-125DRO
Moteur (V / kW)	400 / 3,0
Cône morse	7:24 ISO40
Nombre de vitesses	11
Plage de vitesses (min ⁻¹)	45 – 1'660
Axe X, course longitudinale (mm)	1'000
Axe Y, course transversale (mm)	380
Axe Z, course verticale (mm)	400
Col de cygne (mm)	100 – 500
Dimensions table (mm)	1'370 x 300
Rainures en T (mm)	T14
Dimensions (mm)	1'830 x 1'760 x 1'700
Poids (kg)	Lampe de travail LED
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Système de lubrification • DRO d'origine • Mode d'emploi
EAN	7612375690217
DEEE	41.25
GAMME	R

Étau de machines (avec mors à prismes)

No d'art.	EAN	Description	Ouverture (mm)	LxPxH	Prix HT
9082	7612375600049	Largeur de mors 85 mm	83	290 x 170 x 52	97 €
9083	7612375600056	Largeur de mors 105 mm	97	340 x 200 x 60	92 €



Étau à serrage rapide (avec mors à prismes)

No d'art.	EAN	Description	Ouverture (mm)	LxPxH	Prix HT
2021-TK	7612375600872	Largeur de mors 105 mm	105	290 x 190 x 80	117 €
2022-TK	7612375601404	Largeur de mors 156 mm	156	364 x 250 x 93	243 €



Étau 3-voies

No d'art.	EAN	Description	Ouverture (mm)	LxPxH	Prix HT
2021A	7612375536911	Largeur de mors 105 mm	105	400 x 134 x 75	162 €



Étau 3-voies

No d'art.	EAN	Description	Ouverture (mm)	LxPxH	Prix HT
2284	7612375608618	Largeur de mors 100 mm	101	340 x 155 x 63	119 €



Assortiment de cales de serrage, 52-pcs.

No d'art.	EAN	Description	Prix HT
9763	7612375600209	T12, M10	268 €
9728	7612375600216	T14, M12	268 €
10026	7612375602067	T16, M14	268 €



Coulisseaux

No d'art.	EAN	Description	Prix HT
9249	7612375602081	T12	27 €
9336	7612375602098	T14	45 €
9337	7612375602104	T16	51 €



Servante à rouleau, 1200 kg

No d'art.	EAN	Description	Prix HT
2002	7612375601855	560 – 830 mm, réglable, largeur 365 mm	313 €
2003-TK	7612375601862	800 – 1160 mm, réglable, largeur 365 mm	362 €
HRS-V	7612375703177	600 – 950 mm, Largeur du rouleau Ø 52 x 140 mm	147 €






SCIES CIRCULAIRES PORTABLES

308C

- Tronçonneuse à disque abrasif ø 355 mm
- Légère, puissante & maniable / coupe à sec
- Pour l'acier; l'aluminium & les alliages non-ferreux
- Capacités de coupe en mm

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



Prix catalogue HT

315 €



Prix catalogue HT

943 €

309C

- Tronçonneuse à lame pastilles carbure ø 355 mm
- Idéale pour des coupes nettes dans l'acier; l'acier inoxydable
- L'aluminium & les alliages non-ferreux; coupe à sec

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



	308C	309C
Moteur (V / kW)	230 / 2.2	230 / 2.2
Vitesse de la lame (TPM)	3'900	1'300
Dimension lame (ø, mm)	355 x 25.4 x 2.8	355 x 25.4 x 2.6
Étau inclinable à	non	45°
Ouverture l'étau (mm)	120	120
Niveau sonore (Db)	103	103
Dimensions (mm)	300 x 600 x 700	300 x 600 x 700
Socle (oui / non)	optionnel	optionnel
Poids (kg)	17	24
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Disque à tronçonner ø 355 x 25.4 x 2.8 mm • Manuel d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Lame à pastilles carbure ø 355 mm x 25.4 x 2.6 mm en 70 dents • Manuel d'utilisation & clés de services
EAN	7612375600483	7612375600339
DEEE	0.43	0.58
GAMME	P	P

SCIES CIRCULAIRES

SY-250A

- Moteur 2 vitesses
- Protection thermique contre les surcharges
- Étau intégré de 100 mm
- Pour coupe d'onglet gauche / droite
- Avec système de lubrification
- Livrée avec lame de scie sans le socle
- Option socle 2181 à 272 € HT (Gamme A)

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	75 mm		90°	65 mm
	45° droite	65 mm		45° droite	55 mm
	45° gauche	65 mm		45° gauche	55 mm
	90°	90 x 50 mm		90°	30 mm
	45° droite	60 x 50 mm		45° droite	30 mm
	45° gauche	60 x 50 mm		45° gauche	30 mm

Prix catalogue HT

1991€



SY-350V

- Variateur de vitesse électronique
- Protection thermique contre les surcharges
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Étau à serrage rapide de 170 mm
- Pour coupe d'onglet gauche / droite
- Avec système de lubrification
- Livrée avec lame de scie
- Affichage digital de la vitesse

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	120 mm		90°	105 mm
	45° droite	100 mm		45° droite	85 mm
	45° gauche	100 mm		45° gauche	85 mm
	90°	160 x 90 mm		90°	85 mm
	45° droite	85 x 70 mm		45° droite	75 mm
	45° gauche	85 x 70 mm		45° gauche	75 mm

Prix catalogue HT

4758€



	SY-250A	SY-350V
Moteur (V / kW)	400 / 0.95	400 / 2.25
Vitesse de la lame (TPM)	45 / 90	24 / 120
Angle coupe	45°D	45°G / 45°D
Lame (ø-mm)	250	350
Hauteur de travail (mm)	-	985
Socle	non	oui
Dimensions (mm)	935 x 960 x 930	1'020 x 990 x 1'830
Poids (kg)	120	250
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie • Système lubrification 	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie • Système lubrification • Socle
EAN	7612375607987	7612375607659
DEEE	3.0	6.25
GAMME	R	R

SCIES CIRCULAIRES

TH-33

- Socle et disque à tronçonner
- Commandes 24 volts

- Étau à serrage rapide avec ouverture de 115 mm
- Coupe à 45° Gauche/Droite

Prix catalogue HT

4 068 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90° 120 mm
45° droite 105 mm
45° gauche 105 mm



90° 95 x 95 mm
45° droite 80 x 80 mm
45° gauche 80 x 80 mm



90° 115 x 90 mm
45° droite 80 x 90 mm
45° gauche 80 x 90 mm



90° 50 mm
45° droite 50 mm
45° gauche 50 mm



SY-315

- Moteur 2 vitesses
- Protection thermique contre les surcharges
- Étau à serrage rapide de 120 mm
- Pour coupe d'onglet gauche / droite
- Avec système de lubrification

- Socle lourd pour une meilleure stabilité
- Livrée avec lame de scie

Prix catalogue HT

2 835 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90° 100 mm
45° droite 90 mm
45° gauche 90 mm



90° 82 mm
45° droite 80 mm
45° gauche 80 mm



90° 100 x 70 mm
45° droite 85 x 70 mm
45° gauche 85 x 70 mm



90° 50 mm
45° droite 50 mm
45° gauche 50 mm



SY-315L

- Moteur 2 vitesses
- Vitesse de lame réduite pour coupe des aciers alliés et de matériaux pleins
- Protection thermique contre les surcharges

- Étau à serrage rapide de 120 mm
- Pour coupe d'onglet gauche / droite
- Système de lubrification
- Livrée avec lame de scie

Prix catalogue HT

2 835 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90° 100 mm
45° droite 90 mm
45° gauche 90 mm



90° 82 mm
45° droite 80 mm
45° gauche 80 mm



90° 100 x 70 mm
45° droite 85 x 70 mm
45° gauche 85 x 70 mm



90° 50 mm
45° droite 50 mm
45° gauche 50 mm



	TH-33	SY-315	SY-315L
Moteur (V / kW)	400 / 5.5	400 / 1.3	400 / 1.3
Vitesse de la lame (TPM)	4'100	44 / 88	22 / 44
Angle coupe	45°G / 45°D	45°G / 45°D	45°G / 45°D
Lame (ø-mm)	350	315	315
Hauteur de travail (mm)	965	960	960
Socle	oui	oui	oui
Dimensions (mm)	1'900 x 500 x 1'150	690 x 1'100 x 1'750	690 x 1'100 x 1'750
Poids (kg)	160	160	160
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Socle et disque à tronçonner • Commandes 24 volts • Étau à serrage rapide avec ouverture de 115 mm • Coupe à 45° Gauche/Droite 	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie 	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie
EAN	7612375521528	7612375605518	7612375605525
DEEE	4.0	4.0	4.0
GAMME	R	R	R

SCIES PORTABLES

347V

- Scie à ruban avec variateur de vitesse
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet

Prix catalogue HT

512 €



CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	100 mm
90°	100 mm
45°	65 mm

	105 mm
90°	105 mm
45°	65 mm

	105 x 100 mm
90°	105 x 100 mm
45°	65 x 60 mm

349V

- Scie à ruban avec variateur de vitesse
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet

Prix catalogue HT

570 €



CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	125 mm
90°	125 mm
45° droite	85 mm
45° gauche	50 mm

	125 mm
90°	125 mm
45° droite	85 mm
45° gauche	50 mm

	125 x 125 mm
90°	125 x 125 mm
45° droite	85 x 85 mm
45° gauche	50 x 50 mm

348C

- Scie à ruban pour métaux descente assistée
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet

Prix catalogue HT

756 €



CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	100 mm
90°	100 mm
45° droite	75 mm

	100 mm
90°	100 mm
45° droite	75 mm

	100 x 150 mm
90°	100 x 150 mm
45° droite	60 x 100 mm

	347V	349V	348C
Moteur (V / kW)	230 / 0.85	230 / 1.0	230 / 0.37
Vitesse du ruban (m / min-1)	30 à 80 par variateur	25 à 80 par variateur	45
Dimensions du ruban (mm)	1'330 x 12.7 x 0.64	1'440 x 12.7 x 0.64	1'470 x 12.7 x 0.64
Archet inclinable à	45° à droite	60° à droite	45° à droite
Ouverture de l'étau (mm)	115	135	190
Dimensions (mm)	650 x 310 x 450	375 x 724 x 446	350 x 800 x 450
Poids (kg)	19	19.5	23
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 1'330 x 12.7 x 0.64 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 1'440 x 12.7 x 0.64 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 1'470 x 12.7 x 0.64 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable
EAN	7612375504484	7612375601534	7612375528534
DEEE	0.48	0.53	0.58
GAMME	P	P	P

SCIES PORTABLES

351V

- Scie à ruban avec variateur de vitesse
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet
- Ruban de section 20 x 0.9 mm

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	170 mm
45°	75 mm
60°	75 mm

90°	166 mm
45°	130 mm
60°	75 mm

90°	166 x 150 mm
45°	130 x 150 mm
60°	75 x 75 mm

Prix catalogue HT


1262 €



Ruban de 20 mm

10048

- Socle pour 308C;
- 309C; 348C; 349V

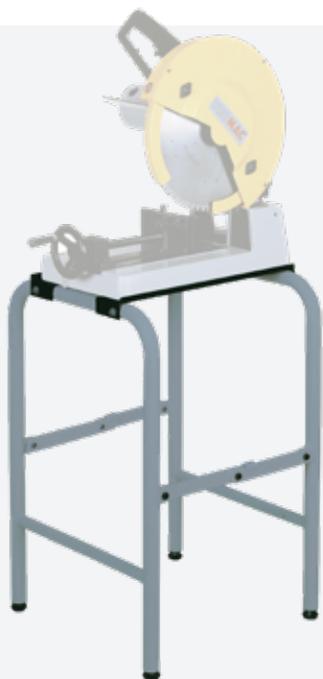

Prix catalogue HT

182 €

2247

- Socle pour scie 351



Prix catalogue HT

185 €

	351V	10048	2247
Moteur (V / kW)	230 / 1,65	-	-
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	30 à 80 par variateur	-	-
Dimensions ruban (mm)	2'035 x 20 x 0.90	-	-
Archet inclinable à	60° à droite	-	-
Ouverture l'étau (mm)	205	-	-
Dimensions (mm)	550 x 1'100 x 600	-	-
Poids (kg)	35	10	15
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'035 x 20 x 0.90 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable 	-	-
EAN	7612375608298	7612375603514	7612375608335
DEEE	0.88	-	-
GAMME	P	A	A

SCIÉS RUBAN MANUELLE

SX815DA

- Scie à ruban manuelle
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet



Prix catalogue HT

1077 €



90°	150 mm
45°	105 mm
60°	65 mm



90°	150 mm
45°	105 mm
60°	70 mm



90°	170 x 150 mm
45°	105 x 130 mm
60°	65 x 80 mm

SX815DVP

- Scie à ruban avec frein de descente;
- variateur & lubrification
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet



Prix catalogue HT

1305 €



90°	150 mm
45°	95 mm
60°	55 mm



90°	150 mm
45°	95 mm
60°	55 mm



90°	160 x 150 mm
45°	95 x 130 mm
60°	55 x 80 mm

SX822DB-M

- Scie à ruban manuelle ø 225 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet



Prix catalogue HT

3199 €



90°	225 mm
45°	160 mm
60°	100 mm



90°	225 mm
45°	160 mm
60°	100 mm



90°	245 x 180 mm
45°	160 x 160 mm
60°	100 x 100 mm

	SX815DA	SX815DVP	SX822DB-M
Moteur (V / kW)	230 / 0.37	230 / 1.1	230 / 1.1
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	65	20 à 65 par variateur	65
Dimensions ruban (mm)	1740 x 12.7 x 0.64	1740 x 12.7 x 0.64	2'455 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite	60° à droite	60° à droite
Ouverture l'étau (mm)	175	155	260
Hauteur de travail (mm)	880	880	980
Dimensions (mm)	1'650 x 1'020 x 370	1'650 x 1'020 x 370	1'570 x 1'500 x 935
Poids (kg)	84	105	265
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 1'740 x 12.7 x 0.64 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 1'740 x 12.7 x 0.64 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375534870	7612375534887	7612375538878
DEEE	2.10	2.10	6.63
GAMME	P	A	A

SCIES À RUBAN ASSISTÉES

SX818DV

- Scie à ruban descente assistée avec variateur & lubrification
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet

Prix catalogue HT

2 377 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90°	175 mm
45°	115 mm
60°	60 mm



90°	180 mm
45°	110 mm
60°	60 mm



90°	200 x 150 mm
45°	105 x 90 mm
60°	60 x 60 mm



917C: 400V | 917M: 230V

- Scie à ruban descente assistée avec variateur & lubrification
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet

Prix catalogue HT

2 575 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90°	180 mm
45°	100 mm



90°	180 mm
45°	100 mm



90°	267 x 180 mm
45°	125 x 102 mm



SX821DA

- Scie à ruban descente assistée avec 2 vitesses
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet
- **Nouvelle gachette**

Prix catalogue HT

3 203 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90°	225 mm
45°	150 mm
60°	90 mm



90°	220 mm
45°	140 mm
60°	90 mm



90°	240 x 160 mm
45°	210 x 140 mm
60°	90 x 90 mm



	SX818DV	917C: 400V 917M: 230V	SX821DA
Moteur (V / kW)	230 / 2.0	400V / 0.75 230V / 0.75	400 / 2.0
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	30 à 80 par variateur	22; 33; 45; 60 par courroie	35 à 70 par variateur
Dimensions ruban (mm)	2'080 x 20 x 0.9	2'360 x 20 x 0.9	2'455 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite	45° à droite	60°
Ouverture l'étau (mm)	230	270	240
Hauteur de travail (mm)	980	680	980
Dimensions (mm)	1'750 x 1'326 x 1'750	1'250 x 1'240 x 500	1'500 x 1'100 x 1'750
Poids (kg)	195	180	220
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'080 x 20 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'360 x 20 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375607857	7612375508765 / 7612375538885	7612375538861
DEEE	4.88	4.88	5.50
GAMME	R	I	R

SCIÉS À RUBAN MANUELLE & ASSISTÉE

SX823DG

- Scie à ruban manuelle & descente assistée \varnothing 220 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	220 mm		90°	260 x 90 mm
	45°	150 mm		45°	145 x 125 mm
	60°	90 mm		60°	85 x 85 mm
	G 45°	110 mm		G	160 x 45 mm

	90°	220 mm
	45°	140 mm
	60°	90 mm
	G	110 mm



Prix catalogue HT

4 328 €

SX823DGV I

- Scie à ruban manuelle & descente assistée \varnothing 220 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	220 mm		90°	260 x 90 mm
	45°	150 mm		45°	145 x 125 mm
	60°	90 mm		60°	85 x 85 mm
	G 45°	110 mm		G	160 x 45 mm

	90°	220 mm
	45°	140 mm
	60°	90 mm
	G	110 mm



Prix catalogue HT

5 005 €

	SX823DG	SX823DGV I
Moteur (V / kW)	400 / 1.1	400 / 1.1
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	36 - 72	20 à 85 par variateur de vitesse
Dimensions ruban (mm)	2'455 x 27 x 0.9	2'455 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite & 45° à gauche	60° à droite & 45° à gauche
Ouverture l'étau (mm)	260	260
Hauteur de travail (mm)	850	850
Dimensions (mm)	1'100 x 1'800 x 1'700	1'100 x 1'800 x 1'700
Poids (kg)	280	280
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375534900	7612375608182
DEEE	7	7
GAMME	R	R

SCIÉS À RUBAN MANUELLE & ASSISTÉE

SX824DG

- Scie à ruban manuelle & descente assistée \varnothing 240 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	240 mm		90° droite	270 x 240 mm
	45°	200 mm		45° droite	200 x 200 mm
	60°	125 mm		60° droite	125 x 125 mm
	G 45°	160 mm		G	150 x 150 mm

	90° droite	240 mm
	45° droite	200 mm
	60° droite	125 mm
	G	110 mm



Prix catalogue HT

5 351 €

SX827DGI

- Scie à ruban manuelle & descente assistée \varnothing 240 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	270 mm		90° droite	350 x 260 mm
	45°	240 mm		45° droite	220 x 220 mm
	60°	160 mm		60° droite	150 x 150 mm
	G 45°	210 mm		G	180 x 180 mm

	90° droite	260 mm
	45° droite	220 mm
	60° droite	160 mm
	G	160 mm



Prix catalogue HT

7 276 €

	SX824DG	SX827DGI
Moteur (V / kW)	400 / 1.2	400 / 1.5
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	35 - 70	20 à 85 par variateur de vitesse
Dimensions ruban (mm)	2'730 x 27 x 0.9	3'160 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite & 45° à gauche	60° à droite & 45° à gauche
Ouverture l'étau (mm)	300	360
Hauteur de travail (mm)	920	860
Dimensions (mm)	715 x 1'800 x 1'900	715 x 1'800 x 1'900
Poids (kg)	310	360
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'730 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'160 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375608625	7612375503432
DEEE	7.75	9
GAMME	R	R

SCIE À RUBAN MANUELLE & ASSISTÉE / SCIE À RUBAN SEMI-AUTO

SX823DGSVI

- Scie à ruban manuelle & descente assistée ø 220 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	220 mm		90°	260 x 90 mm
	45°	150 mm		45°	145 x 125 mm
	60°	90 mm		60°	85 x 85 mm
	G 45°	110 mm		G	160 x 45 mm

	90°	220 mm
	45°	140 mm
	60°	90 mm
	G	110 mm



Prix catalogue HT

7120 €

SX827DGSVI

- Scie à ruban semi-automatique ø 270 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

	90°	260 mm		90°	350 x 260 mm
	45°	220 mm		45°	220 x 220 mm
	60°	150 mm		60°	150 x 150 mm
	G 45°	160 mm		G	180 x 180 mm

	90°	260 mm
	45°	220 mm
	60°	160 mm
	G	160 mm



Prix catalogue HT

9142 €

	SX823DGSVI	SX827DGSVI
Moteur (V / kW)	400 / 1.1	400 / 1.5
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	20 à 85 par variateur de vitesse	20 à 85 par variateur de vitesse
Dimensions ruban (mm)	2'455 x 27 x 0.9	3'160 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite & 45° à gauche	60° à droite & 45° à gauche
Ouverture l'étau (mm)	260	360
Hauteur de travail (mm)	850	900
Dimensions (mm)	1'100 x 1'800 x 1'700	749 x 1'880 x 1'900
Poids (kg)	355	460
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'160 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375534917	7612375608526
DEEE	8.80	11.5
GAMME	R	R

SCIES À RUBAN

SX-823DGB

- Moteur 2 vitesses
- Descente de l'archet manuelle ou assistée
- Coupe à droite et à gauche par rotation de l'archet
- Manomètre de tension du ruban

Prix catalogue HT

4 658 €



SX-830DGSVP

- Variateur 15 à 90 m / min
- Semi-automatique
- Coupe à droite et à gauche par rotation de l'archet
- Manomètre de tension du ruban

Prix catalogue HT

12 036 €



SX-300SAR

- Scie à ruban semi-automatique équipée d'un mouvement d'archet et d'étau à commande hydraulique, mouvement d'archet automatique rapide vers le haut et vers le bas contrôlé par palpeur de capacités
- Réglage par molette de la vitesse de descente de l'archet
- La machine est équipée d'un double bouton de sécurité pour le démarrage du cycle et du système électrique basse tension selon les règles CE

Prix catalogue HT

12 876 €



	SX-823DGB	SX-830DGSVP	SX-300SAR
Moteur (V / kW)	400 / 1.1	400 / 2.2	400 / 1.5
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	35 / 70	15 / 90	35 / 70
Dimensions ruban (mm)	2'450 x 27 x 0.9	3'160 x 27 x 0.9	3'270 x 27 x 0.9
Capacités de coupe	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 225 à 90° et 240 x 160 • Ø 145 à 45° et 145 x 100 • Ø 90 à 60° et 85 x 100 • Ø 145 à 45°G et 145 x 115 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 300 à 90° et 375 x 190 • Ø 240 à 45° et 210 x 160 • Ø 155 à 60° et 150 x 150 • Ø 220 à 45°G et 240 x 100 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 300 à 90° et 310 x 270 • Ø 250 à 45° et 140 x 250 • Ø 150 à 60° et 140 x 150 • Ø 220 à 45°G et 140 x 230
Archet inclinable à	60° droite, 45° gauche	60° droite, 45° gauche	60° droite, 45° gauche
Ouverture l'étau (mm)	240	375	320
Hauteur de travail (mm)	950	910	840
Dimensions (mm)	1'350 x 700 x 1'326	1'760 x 890 x 1'560	1'500 x 1'700 x 1'800
Poids (kg)	270	690	570
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie • Socle • Lubrification 	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie • Socle • Lubrification 	<ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie • Socle • Lubrification
EAN	7612375504514	7612375504767	7612375631784
DEEE	7	15	14.2
GAMME	R	R	R

SCIES RUBAN SEMI-AUTO

EHB-270DGSVIP

- Scie à ruban semi-automatique \varnothing 270 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	270 mm
45°	240 mm
60°	140 mm
G 45°	210 mm

90°	350 x 220 mm
45°	220 x 160 mm
60°	100 x 100 mm
G 45°	160 x 160 mm

90°	260 mm
45°	240 mm
60°	200 mm
G 45°	170 mm

EHB-350DGSVIP

- Scie à ruban semi-automatique \varnothing 270 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	350 mm
45°	300 mm
60°	180 mm
G 45°	260 mm

90°	480 x 310 mm
45°	330 x 200 mm
60°	200 x 130 mm
G 45°	260 x 190 mm

90°	330 mm
45°	240 mm
60°	125 mm
G 45°	200 mm



Prix catalogue HT

9 337 €



Prix catalogue HT

14 117 €

	EHB-270DGSVIP	EHB-350DGSVIP
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 2.2
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	20 à 85 par variateur de vitesse	20 à 85 par variateur de vitesse
Dimensions ruban (mm)	3'160 x 27 x 0.9	3'880 x 34 x 1.1
Archet inclinable à	60° à droite & 45° à gauche	60° à droite & 45° à gauche
Ouverture l'étau (mm)	355	505
Hauteur de travail (mm)	860	900
Dimensions (mm)	1'885 x 690 x 1'540	2'120 x 850 x 1'670
Poids (kg)	460	677
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'160 x 27 x 0.9 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'880 x 34 x 1.1 mm • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375519808	7612375519815
DEEE	11.25	16.93
GAMME	R	R

SCIÉS À RUBAN MANUELLE & ASSISTÉE / SCIE À RUBAN SEMI-AUTO

MOD.280.M

- Scie à ruban manuelle
- Scie à ruban à bi-vitesses
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	220 mm
45°	160 mm
60°	95 mm

90°	220 mm
45°	155 mm
60°	95 mm

90°	260 x 140 mm
45°	160 x 140 mm
60°	95 x 95 mm

Prix catalogue HT

3 498 €



MOD.280.DA

- Scie à ruban manuelle
- Scie à ruban à bi-vitesses
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	220 mm
45°	160 mm
60°	95 mm

90°	220 mm
45°	155 mm
60°	95 mm

90°	260 x 140 mm
45°	160 x 140 mm
60°	95 x 95 mm

Prix catalogue HT

4 567 €



	MOD.280.M	MOD.280.DA
Moteur (V / kW)	400 / 0.7	400 / 0.7
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	35 - 70	35 - 70
Dimensions ruban (mm)	2'455 x 27 x 0.9	2'455 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite	60° à droite
Ouverture l'étau (mm)	260	260
Hauteur de travail (mm)	965	965
Dimensions (mm)	1'250 x 1'230 x 1'860	1'250 x 1'230 x 1'860
Poids (kg)	280	280
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 2'455 x 27 x 0.9 • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375504699	7612375504682
DEEE	7	7
GAMME	R	R

SCIÉS À RUBAN SEMI-AUTO / SCIE À RUBAN AUTO

MOD.370.SA 60°

- Scie à ruban semi-automatique ø 280 mm avec lubrification & palpeur de capacité
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet, avec vérin sur l'avant

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	280 mm
45°	225 mm
60°	140 mm

90°	240 mm
45°	215 mm
60°	140 mm

90°	370 x 140 mm
45°	230 x 140 mm
60°	140 x 140 mm



Prix catalogue HT

13140 €

MOD.370.SAR

- Scie à ruban semi-automatique ø 280 mm avec lubrification & palpeur de capacité
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet & déplacement de l'étau

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	280 mm
45°	200 mm
60°	130 mm
G 45°	180 mm

90°	260 mm
45°	190 mm
60°	130 mm
G 45°	150 mm

90°	310 x 240 mm
45°	190 x 200 mm
60°	130 x 180 mm
G 45°	160 x 140 mm



Prix catalogue HT

12846 €

MOD-370SADSMS

- Scie à ruban semi-auto D / G par déplacement de l'étau
- Palpeur de capacité
- Scie à ruban bi-vitesses
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet & déplacement de l'étau

CAPACITÉS DE COUPE EN MM

90°	280 mm
D 45°	230 mm
G 45°	200 mm
D 60°	140 mm

90°	240 mm
D 45°	200 mm
G 45°	170 mm
D 60°	140 mm

90°	350 x 140 mm
D 45°	230 x 230 mm
G 45°	220 x 100 mm
D 60°	140 x 140 mm



Prix catalogue HT

13220 €

	MOD.370.SA 60°	MOD.370.SAR	MOD-370SADSMS
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 1.5
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	35 - 70	35 - 70	35 - 70
Dimensions ruban (mm)	3'120 x 27 x 0.9	3'120 x 27 x 0.9	3'120 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite	60° à droite & 45° à gauche	60° à droite & 45° à gauche
Ouverture l'étau (mm)	370	320	360
Hauteur de travail (mm)	830	830	830
Dimensions (mm)	1'580 x 1'390 x 1'800	1'450 x 1'650 x 1'750	1'450 x 1'650 x 1'750
Poids (kg)	500	561	480
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'120 x 27 x 0.9 • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'120 x 27 x 0.9 • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3120 x 27 x 0.9 • Manuel d'utilisation • Clés de service • Butée longitudinale réglable avec graduations • Socle
EAN	7612375504705	7612375631746	7612375504712
DEEE	12.50	12.13	12
GAMME	R	R	R

SCIE RUBAN CNC BIANCO

MOD.370 AE 60° CNC

- Scie à ruban automatique CNC \varnothing 280 mm avec lubrification ; palpeur de capacité & vérin sur l'avant
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet, avance barre 800 mm avec course (10'000 maxi)
- Pupitre de commande avec programateur CNC (quantité ; longueur multi-lignes) possibilité de réaliser dans le même programme de coupe des longueurs différentes dans la même barre
- Capacités de coupe en mm



Prix catalogue HT

21 716 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90°	280 mm
45°	225 mm
60°	140 mm



90°	240 mm
45°	215 mm
60°	140 mm



90°	330 x 240 mm
45°	230 x 140 mm
60°	140 x 140 mm

	MOD.370 AE 60° CNC
Moteur (V / kW)	400 / 1.5
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	de 20 à 100 par variateur
Dimensions ruban (mm)	3'120 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite
Ouverture l'étau (mm)	330
Hauteur de travail (mm)	835
Dimensions (mm)	2'800 x 2'050 x 1'900
Poids (kg)	1090
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 3'120 x 27 x 0.9 • Manuel d'utilisation • Clés de service
EAN	7612375631760
DEEE	23.63
GAMME	R

SCIE RUBAN

MOD. 6141.SADS

- La scie à ruban semi-automatique modèles 61.41SADS a été développée pour résoudre de façon optimale les problèmes de coupe de profilés de moyennes et grosses dimensions avec des angles de coupes allant jusqu'à 60° à droite et à gauche.
- Elle est équipée d'un groupe hydraulique qui commande les mouvements des étaux, déplacements et blocage de l'archet. L'opérateur réalise des cycles de coupes complets par simple appui sur la commande hi-manuelle. Leur conception a été particulièrement étudiée pour en faciliter la mise en oeuvre et le travail de l'opérateur :
- Archet monté sur roulements à billes pour une mise en rotation sans effort
- Réglages des vitesses, avance et pression de coupe depuis le pupitre
- Blocage de l'archet par vérin hydraulique commandé depuis le pupitre
- Palpeur de capacité pour supprimer tous réglages de course de l'archet
- Mesure de l'angle de coupe par codeur avec affichage de la valeur sur l'écran du pupitre
- Bloc mors d'étau de serrage coulissant sur un ensemble composé d'une colonne circulaire et d'une semelle plane pour des déplacements facilités
- Centralisation des commandes sur le pupitre
- Mise en tension du ruban par vérin hydraulique avec sécurité bris de lame et impossibilité de mise en marche en cas de tension insuffisante



Prix catalogue HT

27 809 €

CAPACITÉS DE COUPE EN MM



90°	410 mm
D 45°	410 mm
G 45°	410 mm
D 60°	320 mm
G 60°	330 mm



90°	410 mm
D 45°	410 mm
G 45°	410 mm
D 60°	300 mm
G 60°	310 mm



90°	610 x 410 mm
D 45°	460 x 250 mm
G 45°	460 x 270 mm
D 60°	320 x 180 mm
G 60°	320 x 170 mm

	MOD. 6141.SADS
Moteur (V / kW)	2.2
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	de 20 à 100 par variateur
Dimensions ruban (mm)	5200 x 34 x 1.1
Archet inclinable à	60° à Droite & 60° à Gauche
Ouverture l'étau (mm)	620
Hauteur de travail (mm)	870
Dimensions (mm)	2443 x 2523 x 2559
Poids (kg)	1400
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban de 5200 x 34 x 1.1 • Manuel d'utilisation
EAN	7612375691986
DEEE	35
GAMME	R

SCIES À RUBAN VERTICALE MÉTAL

VBS-1610

- Sciage rectiligne et curviligne intérieur et extérieur
- Large plage de vitesses de coupe pour tous types de matériaux
- Table inclinable
- Cisaille / Soudeuse / Meuleuse intégrés
- Soufflage automatique des copeaux



Prix catalogue HT

8 153 €

VBS-2012

- Sciage rectiligne et curviligne intérieur et extérieur
- Large plage de vitesses de coupe pour tous types de matériaux
- Table inclinable
- Cisaille / Soudeuse / Meuleuse intégrés
- Soufflage automatique des copeaux



Prix catalogue HT

9 484 €

VBS-3612

- Sciage rectiligne et curviligne intérieur et extérieur
- Large plage de vitesses de coupe pour tous types de matériaux
- Table inclinable
- Cisaille / Soudeuse / Meuleuse intégrés
- Soufflage automatique des copeaux



Prix catalogue HT

12 508 €

	VBS-1610	VBS-2012	VBS-3612
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 1.5
Vitesse du ruban (m / min ⁻¹)	25 – 100 / 300 – 1'204	20 – 169 / 119 – 1'000	15 – 125 / 168 – 1'524
Dimensions ruban (mm) / Ep.	3'136 / 6 à 16	3'975 / 6 à 27	5'035 / 6 à 27
Col de cygne (mm)	394	508	914
Hauteur de coupe (mm)	250	304	304
Hauteur de travail (mm)	1'016	1'003	1'016
Inclinaison de la table	8°Av / Ar – 12°G / 15°D	8°Av / Ar – 12°G / 15°D	10°G / 45°D
Dimensions (mm)	940 x 675 x 1'840	1'066 x 762 x 2'006	1'828 x 889 x 2'184
Poids (kg)	450	550	800
Livré avec	Lame de scie	Lame de scie	Lame de scie
EAN	7612375504729	7612375504736	7612375504743
DEEE	11.53	14.88	21.25
GAMME	R	R	R

L'utilisateur final est responsable de l'installation du cordon / de l'installation électrique.

RUBANS BI-MÉTAL (CONDITIONNÉS PAR 5 PIÈCES ET PAR RÉFÉRENCE)

DIMENSIONS/DTS	2 / 3	3 / 4	4 / 6	5 / 8	6 / 10	8 / 12	10 / 14	14 / 18	PRIX HT
1'335 x 12.7 x 0.64					2422 / 5	2423 / 5	22424 / 5	2425 / 5	109 €
1'440 x 12.7 x 0.64					2421 / 5	2203 / 5	2202 / 5	2201 / 5	117 €
1'470 x 12.7 x 0.64						10050 / 5	10051 / 5	10052 / 5	121 €
1'638 x 12.7 x 0.64						9989 / 5	9990 / 5	9992 / 5	133 €
1'735 x 12.7 x 0.64					2154 / 5	2155 / 5	2156 / 5	2157 / 5	141 €
2'000 x 19 x 0.9					2352 / 5	2353 / 5			170 €
2'035 x 19 x 0.9					2516 / 5	2515 / 5	2514 / 5		174 €
2'060 x 19 x 0.9		9882 / 5	9881 / 5	9880 / 5	9879 / 5		9878 / 5		176 €
2'080 x 19 x 0.9	2076 / 5		2075 / 5	2074 / 5	2073 / 5		2072 / 5		177 €
2'360 x 19 x 0.9		9464 / 5	9463 / 5	9462 / 5	9461 / 5		9460 / 5		200 €
2'455 x 27 x 0.9	9724 / 5		9723 / 5	9722 / 5	9721 / 5	2354 / 5	9720 / 5		211 €
2'480 x 27 x 0.9		2083 / 5	2082 / 5	2081 / 5	2080 / 5		2079 / 5		214 €
2'700 x 27 x 0.9		2355 / 5	2356 / 5	2357 / 5	2358 / 5				233 €
2'730 x 27 x 0.9		2513 / 5	2512 / 5	2511 / 5	2510 / 5				236 €
2'800 x 27 x 0.9		2359 / 5	2360 / 5	2361 / 5	2362 / 5				240 €
2'825 x 27 x 0.9		2363 / 5	2364 / 5	2365 / 5	2366 / 5				243 €
2'845 x 27 x 0.9		2367 / 5	2368 / 5	2369 / 5	2370 / 5				244 €
2'910 x 27 x 0.9		2371 / 5	2372 / 5	2373 / 5	2374 / 5				250 €
2'950 x 27 x 0.9		2375 / 5	2376 / 5	2377 / 5	2378 / 5				254 €
3'010 x 27 x 0.9	2379 / 5	2380 / 5	2381 / 5	2382 / 5	2383 / 5	2384 / 5			259 €
3'035 x 27 x 0.9	9666 / 5	2385 / 5	9665 / 5	9664 / 5	9663 / 5		9662 / 5		261 €
3'100 x 27 x 0.9		2386 / 5	2387 / 5	2388 / 5	2389 / 5				267 €
3'120 x 27 x 0.9		2390 / 5	2391 / 5	2392 / 5	2393 / 5				268 €
3'160 x 27 x 0.9		2129 / 5	2130 / 5	2131 / 5	2132 / 5		2135 / 5		272 €
3'180 x 27 x 0.9	2394 / 5	2395 / 5	2396 / 5	2397 / 5	2398 / 5				274 €
3'270 x 27 x 0.9		2399 / 5	2400 / 5	2401 / 5	2402 / 5				281 €
3'300 x 27 x 0.9		2071 / 5	2070 / 5	2069 / 5	2068 / 5		2067 / 5		284 €
3'345 x 27 x 0.9	9864 / 5	2403 / 5	9863 / 5	9862 / 5	2404 / 5		9860 / 5		289 €
3'430 x 27 x 0.9	10020 / 5	2405 / 5	10019 / 5	10018 / 5	10017 / 5		10016 / 5		295 €
3'485 x 27 x 0.9	2406 / 5	2217 / 5	2218 / 5	2219 / 5	2407 / 5		2220 / 5		299 €
3'660 x 27 x 0.9		2408 / 5	2409 / 5	2410 / 5	2411 / 5				314 €
4'100 x 34 x 11	2412 / 5	2055 / 5	2054 / 5	2053 / 5	2411 / 5				432 €
4'530 x 34 x 11	2413 / 5	2414 / 5	2415 / 5	2416 / 5					478 €

RUBANS BI-MÉTAL (CONDITIONNÉS PAR 5 PIÈCES ET PAR RÉFÉRENCE)



TABLE AMENAGE / SORTIE



No d'art.	EAN	Description	Prix HT
2017C	7612375605754	360 x 2'000 mm, réglable de 650 – 1'000 mm	680 €
2020	7612375605396	360 x 3'000 mm, hauteur réglable de 630 – 1'000 mm	1234 €
RMT2/280	7612375687286	Table scie à ruban BIANCO longueur de 2 mètres	737 €

TOURS À MÉTAUX

BD 3-M

- Tourelle Porte-outils carrée
- Mandrin 3 mors de 50 mm

Prix catalogue HT

497 €



BD 7-M

- Tourelle Porte-outils carrée
- Affichage numérique de la vitesse

Prix catalogue HT

947 €

PBD 2140V

- Affichage numérique de la vitesse
- Affichage numérique du déplacement du chariot transversal

Prix catalogue HT

2 039 €



	BD 3-M	BD 7-M	PBD 2140V
Moteur (V / kW)	230 / 0.15	230 / 0.35	230 / 0.6
Hauteur de pointe (mm)	50	90	105
Distance entre pointes (mm)	145	300	400
∅ tournage au dessus du banc (mm)	100	180	210
Alésage de broche (mm)	10	20	21
Broche	-	CM3	CM3
Plage de vitesse (min-1)	100 – 3'800, variable	100 – 3'000, vitesse variable	50 – 1'250 / 100 – 2'500, variable
Course transversale (mm)	50	65	100
Course du petit chariot (mm)	45	50	75
Plage de filetages métrique (mm)	-	0.4 – 2.0	0.25 – 3.0 (14 filetages)
Plage filetages en pouce (TPI)	-	12 – 52	8 – 44 (12 filetages)
Plage des avances longitud. (mm / t)	-	0.09	0.11 & 0.2 (2 avances)
Nez Broche poupée mobile	M14 x 1	CM2	CM2
Course de la broche Poupée Mobile (mm)	23	40	40
Taille des outils max. (mm)	8	8	10
Mandrin 3 mors (mm)	50	50	100
Dimensions (mm)	440 x 270 x 210	750 x 230 x 300	900 x 460 x 500
Poids (kg)	14.5	43	94
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils • Mandrin 3 mors 50 mm • Clés de services 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils 4 positions • Mandrin 3 mors 100 mm • Pointe fixe CM2 et CM3 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils 4 positions • Mandrin 3 mors 100 mm • Pointe fixe CM2 et CM3 • Pointe tournante CM2 • Plateau à fente 170 mm
EAN	7612375503852	7612375503869	7612375520590
DEEE	0.36	1.08	2.35
GAMME	P	P	I

TOURS À MÉTAUX

PBD 2555V

- Livré sur socle et avec éclairage LED
- Système de lubrification intégré
- Vitesse variable – rotation de broche avant / arrière



Prix catalogue HT

2737 €

PBD 2870

- Avance longitudinale automatique – bati en fonte
- Livré sur socle, avec protecteur mandrin, éclairage et système de
- Système de lubrification intégré



Prix catalogue HT

3284 €

PBD 3069

- Avance longitudinale automatique
- Bati en fonte
- Lubrification



Prix catalogue HT

4033 €

	PBD 2555V	PBD 2870	PBD 3069
Moteur (V / kW)	230 / 1.1	230 / 1.1	230 / 1.1
Hauteur de pointe (mm)	125	140	150
Distance entre pointes (mm)	550	700	750
∅ tournage au dessus du banc (mm)	250	280	300
Alésage de broche (mm)	26	26	38
Broche	CM4	CM4	CM5
Plage de vitesse (min-1)	50 – 2'500, variable	150 – 2'000	150 – 2'000
Course transversale (mm)	110	160	170
Course du petit chariot (mm)	70	60	90
Plage de filetages métrique (mm)	0.2 / 4.0 (21 filetages)	0.2 – 4.0 (21 filetages)	0.2 / 0.4 (21 filetages)
Plage filetages en pouce (TPI)	8 – 56 (21 filetages)	8 – 56 (21 filetages)	8 – 56 (21 filetages)
Plage des avances longitud. (mm / t)	0.07 / 0.4 (6 avances)	0.07 / 0.4 (6 Avances)	0.085 / 0.13 / 0.17 / 0.21 / 0.35 / 0.40 / 0.50 / 0.83
Nez Broche poupée mobile	CM2	CM2	CM3
Course de la broche Poupée Mobile (mm)	65	85	80
Taille des outils max. (mm)	12	12	16
Mandrin 3 mors (mm)	125	125	160
Dimensions (mm)	1'200 x 590 x 480	1'390 x 700 x 1'285	1'400 x 700 x 1'400
Poids (kg)	178	282	357
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils 4 positions • Mandrin 3 mors 100 mm • Pointe fixe CM2 • Pointe tournante CM2 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils 4 positions • Mandrin 3 mors 125 mm • Pointe fixe CM2 • Pointe tournante CM2 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte-outils 4 positions • Mandrin 3 mors reversibles 160 mm • Pointes tournantes CM2 et CM3 • Socle
EAN	7612375519914	7612375520606	7612375519921
DEEE	4.45	7.05	8.93
GAMME	I	I	R

TOURS À MÉTAUX

GHB-1330-FT

- Protecteur mandrin asservi
- Frien à pied
- Entre pointe 760 mm
- Éclairage de travail halogene
- DRO d'origine



Prix catalogue HT

6 394 €

GHB-1340A-FT

- Protecteur mandrin asservi
- Frien à pied
- Entre pointe 1'015 mm
- Éclairage de travail halogene
- DRO d'origine



Prix catalogue HT

7 013 €

BD-947VA

- Protecteur mandrin asservi
- Frien à pied
- Entre pointe 690 mm
- Éclairage de travail halogene
- Équipé de Quick Change



Prix catalogue HT

6 763 €

	GHB-1330-FT	GHB-1340A-FT	BD-947VA
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	230 / 1.5
Hauteur de pointe (mm)	165	165	140
Distance entre pointes (mm)	760	1'015	690
Ø tournage au dessus du banc (mm)	330	330	300
Alésage de broche (mm)	38	38	38
Broche	CM5	CM5	CM5
Plage de vitesse (min-1)	70 - 2'000	70 - 2'000	50 - 1'000 et 100 - 2'000
Course transversale (mm)	160	160	170
Course du petit chariot (mm)	68	68	75
Plage de filetages métrique (mm)	23 / 0.45-10	23 / 0.45-10	14 / 0.25 - 2.5
Plage filetages en pouce (TPI)	3 - 1 / 4 - 80	3 - 1 / 4 - 80	9 / 12 - 80
Plage des avances longitud. (mm / t)	0.037 - 0.989	0.037 - 0.989	0.03 - 0.3
Nez Broche poupée mobile	CM3	CM3	CM3
Course de la broche Poupée Mobile (mm)	95	95	80
Taille des outils max. (mm)	16	16	16
Mandrin 3 mors (mm)	160	160	160
Dimensions (mm)	1650 x 760 x 1'200	1'905 x 760 x 1'200	1'500 x 750 x 730
Poids (kg)	600	650	215
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin 3 mors reversibles 160 mm • Plateau à fentes 300 mm • Lunette fixe (6 - 67 mm) / • Lunette à suivre (6 - 70 mm) • Tourelle carrée / comparateur de pas • 2 pointes sèches CM3 et réduction CM5 / CM3 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin 3 mors reversibles 160 mm • Plateau à fentes 300 mm • Lunette fixe (6 - 67 mm) / • Lunette à suivre (6 - 70 mm) • Tourelle carrée / comparateur de pas • 3 pointes sèches CM3 et réduction CM5 / CM3 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin 3 mors reversibles 160 mm • Tourelle Quick Change • 1 pointes sèche CM3 et une de CM2
EAN	7612375531152	7612375531169	7612375517378
DEEE	15	16.25	5.37
GAMME	R	R	R

TOURS À MÉTAUX

GH-1440K-T

- Tour à métaux 400 V à boîte mécanique de 12 vitesses
- Système de visualisation 3 axes
- Distance entre pointes de 1'016 mm
- Protecteur mandrin asservi, frein à pied et banc rompu (508 mm)
- Éclairage et système de lubrification

Prix catalogue HT

9 568 €



E-1440VS

- Tour à métaux 400 V à vitesses variables
- Système de visualisation 3 axes
- Distance entre pointes de 1'016 mm
- Protecteur mandrin asservi et frein à pied

Prix catalogue HT

14 035 €



	GH-1440K-T	E-1440VS
Moteur (V / kW)	400 / 2.2	400 / 2.2
Hauteur de pointe (mm)	178	178
Distance entre pointes (mm)	1015	1016
Ø tournage au dessus du banc (mm)	360	356
Alésage de broche (mm)	38	40
Broche	CM5	CM5
Plage de vitesse (min-1)	40 – 1'800 (12 vitesses)	30 – 2'500, variable
Course transversale (mm)	175	180
Course du petit chariot (mm)	98	102
Plage de filetages métrique (mm)	0.4 – 7 (37 filetages)	0.45 – 7.5 (22 filetages)
Plage filetages en pouce (TPI)	4 – 56 (28 filetages)	4 – 112 (40 filetages)
Plage des avances longitud. (mm / t)	0.043 – 0.653 (39 avances)	0.030 – 0.746
Nez Broche poupée mobile	CM3	CM3
Course de la broche Poupée Mobile (mm)	120	120
Taille des outils max. (mm)	16	22
Mandrin 3 mors (mm)	160	160
Dimensions (mm)	1'930 x 765 x 1'250	1'952 x 762 x 1'474
Poids (kg)	959	745
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin 3 mors reversibles 160 mm • Tourelle carrée / comparateur de pas • 2 pointes fixes CM3 et réduction CM5 / CM3 • Lunette fixe – lunette à suivre • Jeu de pignons 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandrin 3 mors reversibles 160 mm • Plateau à fentes 300 mm • Lunette fixe (6.5 – 70 mm) / Lunette à Suivre (6.5 – 58 mm) • Tourelle carrée / comparateur de pas • 2 pointes fixes CM3 et réduction CM5 / CM3
EAN	7612375503913	7612375510232
DEEE	23.98	18.63
GAMME	R	R

TOURS À MÉTAUX

GH-1640ZX-T-QC

- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Équipé en Quick Change

Prix catalogue HT

19074 €



GH-1860ZX-T-QC

- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Équipé en Quick Change

Prix catalogue HT

21709 €



GH-1880ZX-T-QC

- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Équipé en Quick Change

Prix catalogue HT

23672 €



GH-2060ZH-T-QC

- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Équipé en Quick Change

Prix catalogue HT

22555 €



	GH-1640ZX-T-QC	GH-1860ZX-T-QC	GH-1880ZX-T-QC	GH-2060ZH-T-QC
Moteur (V / kW)	400 / 5.6	400 / 5.6	400 / 5.6	400 / 7.5
Hauteur de pointe (mm)	203	230	230	250
Distance entre pointes (mm)	1'015	1'524	2'032	1'530
Ø tournage au dessus du banc (mm)	406	460	460	500
Alésage de broche (mm)	80	80	80	80
Broche	CM7	CM7	CM7	CM7
Plage de vitesse (min ⁻¹)	25 - 1'800	25 - 1'800	25 - 1'800	25 - 1'800
Course transversale (mm)	228	228	228	310
Course du petit chariot (mm)	130	130	130	145
Plage de filetages métrique (mm)	0.5 - 20 (24 filetages)	0.5 - 20.0 (24 filetages)	0.5 - 20 (24 filetages)	1 - 224
Plage filetages en pouce (TPI)	72 - 1/8 (61 filetages)	72 - 1" / 8 (61 filetages)	72 - 1/8 (61 filetages)	28" - 1/8"
Plage des avances longitud. (mm / t)	0.038 - 2.3 (122 avances)	0.038 - 2.3 (122 avances)	0.038 - 2.3 (122 avances)	0.063 - 6.43
Nez Broche poupée mobile	CM4	CM5	CM5	CM5
Course de la broche Poupée Mobile (mm)	124	124	124	150
Taille des outils max. (mm)	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Mandrin 3 mors (mm)	250	250	250	250
Dimensions (mm)	2'462 x 1'016 x 1'220	2'960 x 1'016 x 1'241	3'458 x 1'016 x 1'241	2'980 x 1'280 x 1'410
Poids (kg)	2120	2120	2'989	3000
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Tour à métaux 400V / Boîte mécanique • Visue 3 axes / Système de Lubrification / Frein à pied / Éclairage • Avances longitudinales et transversales automatiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Tour à métaux 400V / Boîte mécanique • Visue 3 axes / Système de Lubrification / Frein à pied / Éclairage • Avances longitudinales et transversales automatiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Tour à métaux 400V / Boîte mécanique • Visue 3 axes / Système de Lubrification / Frein à pied / Éclairage • Avances longitudinales et transversales automatiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Tour à métaux 400V / Boîte mécanique • Visue 3 axes / Système de Lubrification / Frein à pied / Éclairage • Avances longitudinales et transversales automatiques
EAN	7612375691740	7612375691757	7612375691764	7612375691771
DEEE	53	65.70	74.70	75
GAMME	R	R	R	R

TOURETS MEULE-MEULE

JBG 150-M

- Équipé d'un interrupteur avec bobine
- Anti-redémarrage et arrêt d'urgence
- Porte-outils réglables et protecteurs plexi



Prix catalogue HT

171 €

316E

- Équipé d'un interrupteur avec bobine
- Anti-redémarrage et arrêt d'urgence
- Porte-outils réglables et protecteurs plexi



Prix catalogue HT

217 €

324E / 325E

- Équipé d'un interrupteur avec bobine
- Anti-redémarrage et arrêt d'urgence
- Porte-outils réglables et protecteurs plexi
- 324E (230 V) / 325E (400 V)



Prix catalogue HT

349 €

IBG-8VS

- Touret meule / meule à vitesses variables
- De 900 à 3600 Tpm
- 3 vitesses directes 900 / 1'800 / 3'600 + impulsions de 100 Tpm entre chaque
- Idéal pour acier, inox et autres non ferreux



Prix catalogue HT

511 €

	JBG 150-M	316E	324E (230V) 325E (400V)	IBG-8VS
Moteur (V / kW)	230 / 0.26	230 / 0.30	230 / 0.45 - 400 / 0.45	230 / 0.75
Dimensions meule 1 (mm)	150 x 20 x 12.7 - G36	150 x 25 x 20 - G36	200 x 25 x 20 - G36	200 x 25 x 16
Dimension meule 2 (mm)	150 x 20 x 12.7 - G60	150 x 25 x 20 - G60	200 x 25 x 20 - G60	-
Vitesse (min-1)	2'850	2'850	2'850	900 à 3'600 (3 vitesses directes : 900 / 1'800 / 3'600 + impulsions de 100 Rpm entre chaque)
Sortie pour aspiration (ø-mm)	-	-	2 sorties: 36	1 x 63.5
Dimensions (mm)	400 x 200 x 265	400 x 190 x 270	480 x 300 x 290	450 x 250 x 570
Poids (kg)	10	12	21	30
Livré avec	• 2 meules + protecteurs plexi + porte-outils • Éclairage	• 2 meules + protecteurs plexi + porte-outils	• 2 meules + protecteurs plexi + porte-outils	• Meule grain G36 et G60
EAN	7612375504095	7612375600346	7612375600360 / 7612375600377	7612375504750
DEEE	0.25	0.3	0.53	0.75
GAMME	P	P	P	I

TOURETS MEULE-MEULE / MEULE-BROSSE

330D

- Équipé d'un interrupteur avec bobine
- Anti-redémarrage et arrêt d'urgence
- Porte-outils réglables et protecteurs plexi



Prix catalogue HT

1473 €

324F

- 230V
- Arbres moteur sur roulement à billes
- Interrupteur équipé de bobine anti-redémarrage
- Protecteurs plexi et porte-outils



Prix catalogue HT

349 €

325F

- Arbres moteur sur roulement à billes
- Interrupteur équipé de bobine anti-redémarrage
- Protecteurs plexi et porte-outils



Prix catalogue HT

349 €

326F

- Arbres moteur sur roulement à billes
- Interrupteur équipé de bobine anti-redémarrage
- Protecteurs plexi et porte-outils



Prix catalogue HT

890 €

	330D	324F	325F	326F
Moteur (V / kW)	400 / 1.5	230 / 0.45	400 / 0.45	400 / 0.75
Dimensions meule 1 (mm)	300 x 50 x 25 – G36 / G60	200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	250 x 38 x 20 – G36
Dimension meule 2 (mm)	–	200 x 19 x 16	200 x 19 x 16	250 x 20 x 36
Vitesse (min ⁻¹)	1'420	2'850	2'850	2'850
Sortie pour aspiration (ø-mm)	2 sorties : 36	2 sorties : 36 et 100	2 sorties : 36 et 100	2 sorties : 36 et 100
Dimensions (mm)	740 x 475 x 1200	490 x 300 x 290	490 x 300 x 290	610 x 440 x 380
Poids (kg)	105	21	21	44
Livré avec	• 2 meules + protecteurs plexi + porte-outils • Socle inclus	• Meule Gr 36 + 1 brosse acier laitonné • Protecteurs plexi et porte-outils • Manuel d'utilisation		
EAN	7612375608571	7612375608908	7612375608915	7512375534948
DEEE	2.63	0.53	0.53	1.10
GAMME	P	P	P	P

TOURETS MEULE-BANDE

315BE1

- Arbres moteur sur roulement à billes
- Interrupteur équipé de bobine anti-redémarrage
- Protecteurs plexi et porte-outils
- Protection Thermique contre les surcharges
- Arrêt d'urgence

Prix catalogue HT

492 €



326BE

- Arbres moteur sur roulement à billes
- Interrupteur équipé de bobine antiredémarrage
- Protecteurs plexi et porte-outils
- Arrêt d'urgence



Prix catalogue HT

1324 €

322BE1

- Arbres moteur sur roulement à billes
- Interrupteur équipé de bobine anti-redémarrage
- Protecteurs plexi et porte-outils
- Arrêt d'urgence

Prix catalogue HT

653 €



	315BE1	322BE1	326BE
Moteur (V / kW)	230 / 0.30	400 / 0.55	400 / 1.4
Dimensions bande (mm)	50 x 1'000	100 x 1'000	100 x 1'150
Dimension meule 2 (mm)	150 x 25 x 20	200 x 25 x 20	250 x 38 x 25.4
Vitesse (min ⁻¹)	2'850	2'850	2'850
Vitesse de bande (m / s)	15	16	30
Sortie pour aspiration (ø-mm)	36	2 sorties : 36	1 sortie : 100 / 1 sortie : 36
Dimensions (mm)	450 x 180 x 580	500 x 280 x 630	660 x 500 x 580
Poids (kg)	14	27	50
Livré avec	• Meule grain 36 • Bande grain 100	• Meule grain 36 • Bande grain 100	• Meule grain 36 • Bande grain 100 • Socle
EAN	7612375600353	7612375600407	7612375600452
DEEE	0.35	0.68	1.25
GAMME	P	P	P

TOURETS BANDE-BROSSE / PONÇEUSE

336-BG

- Ponceuse / Grugeuse
- Inversion du sens de défilement
- Surface de ponçage de 380 x 100 mm
- Système de grugeage inclinable de 0° à 60°



Prix catalogue HT

2 458 €

323BF

- Touret bande / brosse
- Surface de ponçage 105 x 250 mm



Prix catalogue HT

893 €

	336-BG	323BF
Moteur (V / kW)	400 / 2.4, 3.0	400 / 1.3
Dimension bande (mm)	100 x 2'000	100 x 1'100
Dimension brosse (mm)	-	200 x 19 x 16
Vitesse (min ⁻¹)	2 vitesses : 1'420 et 2'850	2'850
Vitesse de bande (m / s)	15 pour inox et 30 pour acier	24
Sortie pour aspiration (ø-mm)	75 / 75	100 / 100
Dimensions (mm)	550 x 310 x 580	660 x 500 x 580
Poids (kg)	155	37.5
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Bande grain G80 • 7 rouleaux : 20, 26, 32, 42, 48, 60 et 76 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse métal. 200 x 19 x 16 • Bande grain G100
EAN	7612375631791	7612375631807
DEEE	3.88	0.93
GAMME	I	P

PONCEUSE À BANDE

331C

- Avec roue caoutchouc
- Avec protection de la bande
- Protection thermique contre les surcharges
- Avec bande grain 100
- Option socle 9867 à 184€ HT (Gamme A)

331Y

Prix catalogue HT

601€



335E

- Avec roue caoutchouc
- Dispositif de récupération des poussières
- Bras de ponçage réglable en inclinaison
- Protection de la bande
- Protection thermique
- Avec bande grain 80



Prix catalogue HT

1190€

300Z

- Socle touret avec aspiration motorisée
- Filtration 10 microns
- Livrée avec accessoires de raccordement



Prix catalogue HT

885€

	331C 331Y	335E	300Z
Moteur (V / kW)	400 / 0.73	400 / 2.2	230 / 0.19
Vitesse bande (m / mm)	19	30	-
Dimensions bande (mm)	100 x 1220	75 x 2000	-
Surface ponçage (mm)	100 x 320	75 x 660	-
Dimensions (mm)	600 x 360 x 260	950 x 430 x 1'050	450 x 450 x 805
Poids (kg)	27	85	37
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Bande 100 x 1'220 mm, G100 • Plexiglass de protection • Manuel d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Socle avec dispositif récupération des poussières • Bras de ponçage réglable • Bande 75 x 2'000 mm, G80 • Manuel d'utilisation 	-
EAN	7612375528510 / 7612375608151	7612375608168	7612375607840
DEEE	0.6625	2.125	0.925
GAMME	P	P	P

AFFUTEUSES À FORETS

JDG-0313

- Grande simplicité d'utilisation
- Simple et économique pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E (meule pour forets carbure en option)
- Permet d'affûter la pointe du foret et d'amincir l'âme du foret
- Capacité \varnothing 3 mm à 13 mm
- Ne nécessite pas d'expérience préalable de l'affûtage – travail rapide, propre et précis
- Simple à déplacer grâce à sa poignée de transport



Prix catalogue HT

513 €

JDG-0332

- Angle de pointe 85° à 140° puissance 250 w
- Simple et économique pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E (meule pour forets carbure en option)
- Opérations possibles: affûtage standard, en croix, amincissement de l'âme et correction de lèvres
- Capacité \varnothing 2.1 mm à 32 mm
- Ne nécessite pas d'expérience préalable de l'affûtage – travail rapide, propre et précis
- Simple à déplacer grâce à sa poignée de transport



Prix catalogue HT

1892 €

	JDG-0313	JDG-0332
Moteur (V / kW)	230 / 0.12	230 / 0.25
Angle de coupe	100 – 135°	95° ~ 135° / 85° ~ 140°
Diam. de forets affutables (mm)	3 à 13	2.1 à 32
Vitesse (min ⁻¹)	4'400	4'400
Dimensions (mm)	320 x 180 x 190	400 x 260 x 300
Poids (kg)	9	36
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Meule CBN (pour HSS) (3 – 12 mm) × 1, taille : 12.7 × 78 × 10 mm • Pinces de serrage: \varnothing 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Mandrin à pince de serrage : (\varnothing 3 – 14) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meule CBN (pour HSS) • Pinces de serrage : ER20 : \varnothing 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 • ER40 : \varnothing 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Option	Meule pour affutage	meule pour affutage forets carbure
EAN	7612375631852	7612375631869
DEEE	0.22	0.9
GAMME	I	P

PALANS

990G

Prix catalogue HT

191 €

991G

Prix catalogue HT

318 €

992G

Prix catalogue HT

620 €

- Palan à utilisation intermittente S3 20% 10 min
- Télécommande d'une longueur de 1.80m environ



	990G	991G	992G
Moteur (v / kW)	230 / 0.50	230 / 0.90	230 / 1.60
Capacités de levage (kg)	125 / 250	250 x 500	500 / 999
Hauteur de levage (m)	12 / 6	12 / 6	11 / 5.5
Vitesse de levage (m / min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ø du câble (mm)	3	4.2	5.6
Poids (kg)	11	17	31
Livré avec	• Poulie de mouflage – cavalier • 45 x 45 mm pour utilisation fixe – télécommande	• Poulie de mouflage – cavalier • 45 x 45 mm pour utilisation fixe – télécommande	• Poulie de mouflage – cavalier • 45 x 45 mm pour utilisation fixe – télécommande
EAN	7612375601244	7612375601220	7612375600865
DEEE	0.28	0.43	0.78
GAMME	P	P	P

PALANS À CHAÎNE

995A

Prix catalogue HT

164 €

996A

Prix catalogue HT

186 €

997A

Prix catalogue HT

393 €

- Treuil à chaîne mobile et maniable pour des utilisations diverses à l'intérieur et à l'extérieur
- Hauteur de montage faible avec poids propre minimal



994A

Prix catalogue HT

89 €



	995A	996A	997A	994A
Capacités de levage (kg)	500	1'000	2'000	jusqu'à 250
Hauteur de levage (m)	2.8	2.8	2.8	1
Longueur de chaîne (m)	3	3	3	1
ø des maillons (mm)	6.3	6.3	8	4
Hauteur perdue (mm)	305	340	420	290
Poids (kg)	10.3	11.1	19.7	2
EAN	7612375508567	7612375508574	7612375600797	7612375508550
DEEE	-	-	-	-
GAMME	P	P	P	P

PLIEUSES

KFL 10 / 15

- Plieuse de tôle manuelle
- Longueur utile 1'020 mm
- Épaisseur maxi 1.50 mm
- Tablier plein



Prix catalogue HT

1454 €

KFS-12 / 20

- Plieuse de tôle manuelle
- Longueur utile 1'270 mm
- Épaisseur maxi 2.0 mm
- Tablier segmenté à doigts



Prix catalogue HT

2990 €

KFS 20 / 20

- Plieuse de tôle manuelle
- Longueur utile 2'020 mm
- Épaisseur maxi 2.0 mm
- Tablier segmenté à doigts



Prix catalogue HT

8634 €

	KFL 10 / 15	KFS-12 / 20	KFS 20 / 20
Longueur utile (mm)	1'020	1'270	2'020
Épaisseur (400N / mm ²)	1.5	2	2
Ouverture maxi du tablier (mm)	33	47	122
Tablier de serrage	Plein	Segmenté à doigts	Segmenté à doigts
Butée d'angle	150°	135°	135°
Dimensions (mm)	1'188 x 685 x 1'048	1'600 x 900 x 1'175	2'567 x 560 x 1'265
Poids (kg)	115	340	1020
Livré avec	Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation
EAN	7612375631876	7612375631883	7612375631890
GAMME	I	I	I

ROULEUSES

CY90-10 / 3M

- Rouleuse pour tôle manuelle
- Longueur utile 1'050 mm
- Épaisseur maxi 3.0 mm
- Dispositif pour roulage conique
- Réglage des rouleaux manuel



Prix catalogue HT

5 258 €

CY90-10 / 3

- Rouleuse de tôle motorisée
- Longueur utile 1'050 mm
- Épaisseur maxi 3.0 mm
- Dispositif pour roulage conique
- Pupitre de commande




Prix catalogue HT

7 632 €

CYL -140-20 | 4.5 Motorisée

- Rouleuse de tôle motorisée
- Longueur utile 2'050 mm
- Épaisseur maxi 4.5 mm
- Dispositif pour roulage conique
- Réglage des rouleaux manuel
- Pupitre de commande

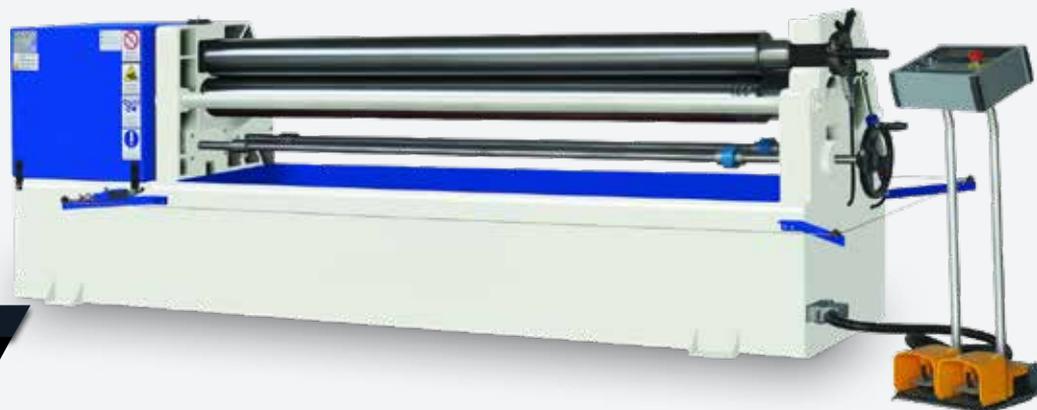

Prix catalogue HT

15 750 €

	CY90-10 / 3M	CY90-10 / 3	CYL -140-20 4.5 Motorisée
Longueur utile (mm)	1'050	1'050	2'050
Épaisseur Roulage (mm)	3,3	3,3	4,5
Épaisseur croquage (mm)	3	3	4
Diamètre des rouleaux (mm)	90	90	140
Puissance moteur (kW)	-	1,1	2,2
Vitesse roulage (M / mn)	-	5	5,7
Dimensions (mm)	2'100 x 850 x 1'130	2'100 x 850 x 1'130	3'240 x 900 x 1'200
Poids (kg)	490	570	1'530
Livré avec	Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation
EAN	7612375631906	7612375631913	7612375631920
DEEE	-	14,25	38,25
GAMME	I	I	I

CINTREUSES 3 GALETS

PB 40-3

- Cintreuse 3 galets
- 3 galets entraineurs
- Réglage manuel du galet presseur
- Pédale de commande

Prix catalogue HT

4 686 €



PB 50-3

- Cintreuse 3 galets
- 3 galets entraineurs
- Réglage manuel du galet presseur
- Pédale de commande
- Affichage digital de la profondeur de passe

Prix catalogue HT

5 975 €



PB 50-3H

- Cintreuse 3 galets
- 3 galets entraineurs
- Réglage hydraulique du galet presseur par pompe manuelle
- Pédale de commande
- Affichage digital de la profondeur de passe

Prix catalogue HT

9 182 €



	PB 40-3	PB 50-3	PB 50-3H
Puissance moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 1.5
Galets entraineurs	3	3	3
Diamètre des arbres (mm)	40	50	50
Affichage digital de la prof. de passe	non	oui	oui
Vitesse (T / PMn)	14	8.5	8.5
Tête inclinable	oui	oui	oui
Capacité maxi (mm)	60 x 1.5 / 1 1/2" Gaz; Carré 40 x 40 x 3	70 x 1.5 / 2" Gaz; Carré 50 x 50 x 3	70 x 1.5 / 2" Gaz; Carré 50 x 50 x 3
Dimensions (mm)	800 x 870 x 1'350	1'100 x 800 x 1'400	1'100 x 800 x 1'600
Poids (kg)	340	355	430
Livré avec	Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation
EAN	7612375631937	7612375631944	7612375631951
DEEE	8.50	8.88	10.75
GAMME	C	C	C

CINTREUSES PAR ENROULEMENT

ETM-60

- Cintreuse par enroulement
- Nombre de programmes 40 x 5 cintres
- Capacité maxi 60 x 4 mm ou 2" x 4 mm
- Pupitre digital & commande par pédalier extérieur
- Machine livrée sur socle sans forme ni contre forme

Prix catalogue HT

10 536 €



ETM-76

- Cintreuse par enroulement
- Nombre de programmes 40 x 5 cintres
- Capacité maxi 76 x 3 mm ou 2" x 3 mm
- Pupitre digital & commande par pédalier extérieur
- Machine livrée sur socle sans forme ni contre forme

Prix catalogue HT

12 484 €

	ETM-60	ETM-76
Puissance moteur (V / kW)	400 / 2	400 / 3
Angle maxi de cintrage	180°	180°
Programmable	oui	oui
Affichage digital	oui	oui
Vitesse (T / PMn)	3	7
Rayon mini de cintrage	3 x le diamètre	2 x le diamètre
Capacité maxi (mm)	60 x 4 ou 2" x 4	76 x 3 ou 2"½ x 3
Dimensions (mm)	600 x 500 x 980	850 x 620 x 980
Poids (kg)	190	260
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service
EAN	7612375631968	7612375631975
DEEE	4.75	6.50
GAMME	C	C

PRESSES VERTICALES MANUELLES

15 TON HF2

- Presse verticale d'atelier
- Presse hydraulique manuelle 15 TON HF2 robuste et stable
- Bâti en acier de qualité, hauteur de table ajustable
- Cette presse est excellente pour assembler, redresser cintrer mais aussi pour monter ou démonter les roulements




Prix catalogue HT

1410 €

30 TON HF2

- Presse verticale d'atelier
- Presse hydraulique manuelle 30 TON HF2 robuste et stable
- Bâti en acier de qualité, hauteur de table ajustable
- Cette presse est excellente pour assembler, redresser cintrer mais aussi pour monter ou démonter les roulements

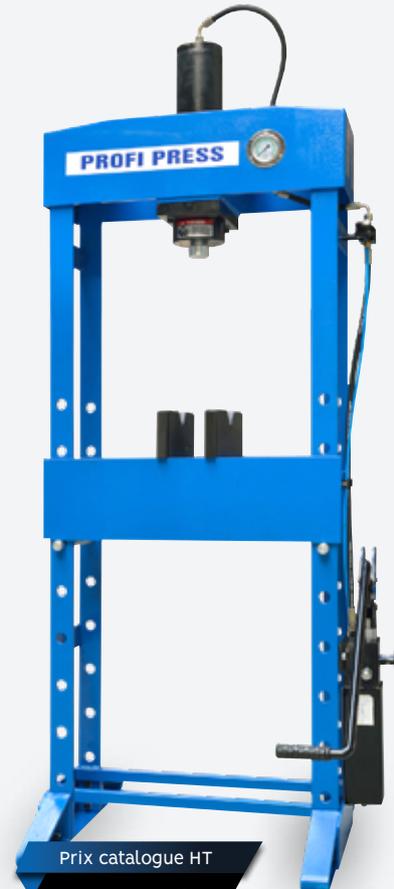

Prix catalogue HT

1920 €

50 TON HF2

- Presse verticale d'atelier
- Presse hydraulique manuelle 50 TON HF2 robuste et stable
- Bâti en acier de qualité, hauteur de table ajustable
- Cette presse est excellente pour assembler, redresser cintrer mais aussi pour monter ou démonter les roulements



Prix catalogue HT

2984 €

	15 TON HF2	30 TON HF2	50 TON HF2
Force pression (KN)	147.15	294.3	490.5
Pression (bar)	382.2	374.6	399.5
Déplacement du piston (mm)	160	160	160
Cylindre fixe	oui	oui	oui
Vitesse en pression (mm / cycle)	0.96	0.47	0.3
Vitesse approche piston (mm / cycle)	7.84	3.84	2.46
Largeur de travail	555	560	750
Capacité du réservoir	1.5	1.5	2.3
Dimensions (mm)	1'880 x 600 x 825	2'030 x 640 x 830	2'050 x 760 x 1'100
Poids (kg)	134	172	309
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service
EAN	7612375631999	7612375632002	7612375632019
GAMME	I	I	I

PRESSES VERTICALES MOTORISÉES

60 TON MH-MC2

- Presse hydraulique motorisée 60 TON MH-MC2 robuste et stable
- Bâti en acier de qualité, hauteur de table ajustable
- Cette presse est excellente pour assembler, redresser cintrer mais aussi pour monter ou démonter les roulements



100 TON MH-MC2


- Presse hydraulique motorisée 100 TON MH-MC2 robuste et stable
- Bâti en acier de qualité, hauteur de table ajustable
- Cette presse est excellente pour assembler, redresser cintrer mais aussi pour monter ou démonter les roulements



	60 TON MH-MC2	100 TON MH-MC2
Puissance moteur (V / kW)	400 / 1.5	400 / 2.2
Force pression (KN)	588	981
Pression (bar)	259	258
Déplacement du piston (mm)	380	380
Cylindre mobile (D / G)	oui	oui
Vitesse en pression (mm / cycle)	0.96	0.47
Vitesse approche piston (mm / cycle)	8.69	7.54
Largeur de travail	750	1100
Capacité du réservoir	51	51
Dimensions (mm)	1'880 x 600 x 825	2'030 x 640 x 830
Poids (kg)	540	970
Livré avec	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel d'utilisation • Clés de service
EAN	7612375632026	7612375632033
DEEE	13.50	24.25
GAMME	I	I

SERRES-JOINTS WILTON

- La broche en oxyde noir résiste à l'usure tout en empêchant la rouille
- Le bras forgé fournit une flexion minimale sous de lourdes charges de travail
- Les serres-joints / presses hautes performances série F à usage intensif ont une force de serrage de 12000N, un tampon remplaçable à usage intensif et des pièces remplaçables

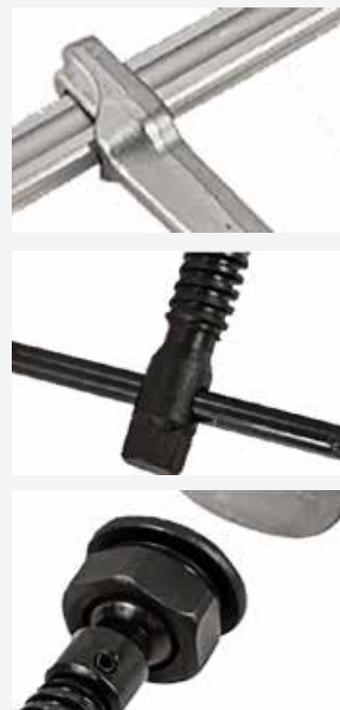

Réf.	Nom	Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Rail mm	Force de Serrage (N)	Poids (Kg)	Cond.	PRIX HT	Gamme
86640	GSM 20	200	140	30 x 13	12'000	2.7	1	80 €	A
86650	GSM 30	300	140	30 x 13	12'000	3	1	90 €	A
86660	GSM 40	400	120	30 x 13	12'000	3	1	98 €	A
86670	GSM 50	500	140	30 x 13	12'000	3.6	1	119 €	A
86680	GSM 60	600	120	30 x 13	12'000	4	1	129 €	A



ASPIRATEURS EAU / POUSSIÈRES

VAC-27TB-R

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Avec prise à démarrage automatique pour outillage (puissance max. : aspirateur)
- + outils électriques = 2'300 Watt
- Nouveau modèle

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

269 €

LIVRAISON



VAC-32TB

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie, élimine les micro-organismes : bactéries, virus etc.
- Cuve en Inox
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Remplace VAC 32TN-VAC 127N

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

308 €

LIVRAISON



VAC-33TB-R

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Avec prise à démarrage automatique pour outillage (puissance max. : aspirateur + outils électriques = 2'300 Watt)
- Nouveau modèle

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

391 €

LIVRAISON



	VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R
Moteur (V / kW)	230 / 1.5	230 / 1.5	230 / 1.5
Cuve (matériaux)	Inox	Inox	Inox
Capacité de cuve (L)	27	32	32
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'230	2'230
Capacité d'aspiration (m3 / h)	255	255	255
Sous-pression max (Mbar)	218.68	218.68	218.68
Niveau pression sonore (dB)	72	69	69
Système de filtre	Cartouche / Polyester	Tissu / Polyester	Tissu / Polyester
Dimensions (mm)	M	L	L
Classification filtre	oui	non	oui
Prise démarrage auto	36	38	38
Accessoires (ø-mm)	306 x 360 x 610	360 x 360 x 720	360 x 360 x 720
Poids (kg)	8	9.6	9.6
EAN	7612375517118	7612375517125	7612375517132
DEEE	0.2	0.24	0.24
GAMME	P	P	P

ASPIRATEURS EAU / POUSSIÈRES

VAC-50TB

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie, élimine les microorganismes : bactéries, virus etc.
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Nouveau modèle

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

393 €

LIVRAISON



VAC-50-2TB

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie, élimine les microorganismes : bactéries, virus etc.
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Remplace VAC50 / 2TN-VAC 160 / 2N

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

562 €

LIVRAISON



VAC-62-2TB

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Équipé d'un tuyau flexible antistatique et résistant à l'huile
- Vidange de l'eau restante facile à travers un flexible
- Remplace VAC62 / 2T

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

785 €

LIVRAISON



	VAC-50TB	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB
Moteur (V / kW)	230 / 1.5	230 / 2.2	230 / 2.2
Cuve (matériaux)	Inox	Inox	Inox
Capacité de cuve (L)	50	50	62
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'230	2'680
Capacité d'aspiration (m3 / h)	215	400	400
Sous-pression max (Mbar)	218.68	218.68	233.39
Niveau pression sonore (dB)	72	72	82
Système de filtre	Filtre multitubes / Cartouche HEPA	Tissu / Polyester	Cartouche / Polyèstre
Dimensions (mm)	L	L	M
Classification filtre	non	non	non
Prise démarrage auto	38	38	38
Accessoires (ø-mm)	500 x 500 x 870	500 x 500 x 870	580 x 740 x 930
Poids (kg)	13	17.5	26
EAN	7612375517149	7612375517156	7612375517187
DEEE	0.325	0.438	0.65
GAMME	P	P	P

ASPIRATEURS EAU / POUSSIÈRES

VAC-78-2TB

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Tuyau flexible 38 mm, longueur 2.5 m, avec embouts
- Cuve basculante pour vidange simple de l'eau restante
- Roues massives
- Remplace VAC78 / 3TN

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

757 €

LIVRAISON



VAC-3 / 78 OIL

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES / HUILE / COPEAUX

- Cuve INOX – Contenance 78 litres
- Dispositif anti-retour des liquides vers le moteurs
- Joints spécifiques pour aspiration des produits chimiques
- Nouveau modèle

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

967 €

sans kit

LIVRAISON



Prix catalogue HT

1360 €

avec kit

VAC-3 / 50 OPT W&D

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Cuve INOX – 3 moteurs indépendants et modulaires
- Chariot pour déplacement aisé
- Filtre Cartouche HEPA H14 (Haute filtration)
- Nouveau modèle

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

1677 €



	VAC-78-2TB	VAC-3 / 78 OIL	VAC-3 / 50 OPT W&D
Moteur (V / kW)	230 / 2.2	220 – 240 V / 3.5 kW	220 – 240 V / 3.3 kW
Cuve (matériaux)	Matière / Synthétique / PVC	Inox	Inox
Capacité de cuve (L)	50	78	50
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'500	2'300
Capacité d'aspiration (m3 / h)	510	645	600
Sous-pression max (Mbar)	218.68	-	-
Niveau pression sonore (dB)	72	76	76
Système de filtre	Filtre multitubes / Cartouche HEPA	Cartouche polyester	• Cartouche HEPA 14 / Filtre • STAR-SHAPED / Préfiltre PCB / • Sac polaire classe M
Classification filtre	-	-	-
Prise démarrage auto	non	non	non
Accessoires (ø-mm)	38	38 / 60 or 50 / 60	60
Dimensions (mm)	600 x 600 x 990	550 x 600 x 980	580 x 700 x 1150
Poids (kg)	28	28	68
EAN	7612375517194	7612375632040	7612375632057
DEEE	0.7	0.7	1.7
GAMME	P	P	P

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

VAC-5BP

ASPIRATEUR DORSAL

- Aspirateur à poussière pour un usage professionnel quotidien
- Un poids plume et un design ergonomique
- Construction durable, robuste et compacte
- Équipé de nombreux accessoires et d'un câble de raccordement de 15 m
- **Nouveau modèle**

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

489 €

LIVRAISON



VAC-FOX-B

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

- Cuve en matière synthétique résistante aux chocs
- Petit et compact, transportable pour des utilisations mobiles
- Avec système de vibration pour le nettoyage simple du filtre durant l'utilisation
- **Remplace le VAC-FOX**

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

97 €

LIVRAISON




VAC-12-H

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Construction particulièrement robuste et durable
- Pour des utilisations professionnelles à l'hôtel ou aux bureaux
- Boîtier résistant aux chocs en plastique recyclable à 70%
- Équipé d'un tuyau d'aspiration de 2.5 m
- Câble d'alimentation de 12 m
- Haute puissance d'aspiration
- Émissions sonores réduites, seulement 62 dB (A)
- **Remplace VAC318N**

UTILISATIONS



Prix catalogue HT

167 €

LIVRAISON



	VAC-5BP	VAC-FOX-B	VAC-12-H
Moteur (V / kW)	230 / 0.9	230 / 0.9	230 / 0.87
Cuve (matériaux)	Matière / Synthétique / PVC	Matière / Synthétique / PVC	Matière / Synthétique / PVC
Capacité de cuve (L)	5	6	12
Dépression colonne eau (mm)	2'468	1'940	2'420
Capacité d'aspiration (m3 / h)	166	107.4	183
Sous-pression max (Mbar)	240	190.24	242
Niveau pression sonore (dB)	57	75	62
Système de filtre	Filtre papier / polyèstre	Cartouche / Papier	Cartouche / Papier
Dimensions (mm)	L	L	M
Classification filtre	non	non	non
Prise démarrage auto	32	32	36
Accessoires (ø-mm)	240 x 240 x 495	210 x 270 x 400	400 x 400 x 330
Poids (kg)	4.8	4.5	6
EAN	7612375543223	7612375517002	7612375528435
DEEE	0.55	0.113	0.15
GAMME	P	P	P

ASPIRATEURS EAU / POUSSIÈRES

VAC-360-2TB

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRES

- Cuve en matière synthétique
- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.
- 2 moteurs à grand rendement
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Remplace VAC360 / 2N



UTILISATIONS



Prix catalogue HT

431€

LIVRAISON



ASPIRATEURS POUSSIÈRES

VAC-200H

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

- L'aspirateur professionnel pour tous les problèmes
- Autorisé pour poussières fines de la catégorie BIA K1 et H2
- Pour poussières fines et nuisibles à la santé
- Démarrage automatique
- Filtre multitubes traité au téflon avec une capacité de 80 m²
- Filtre HEPA de 1.1 m² retiens 99.997 % des poussières
- Manomètre de dépression contrôle une perte de puissance
- Valve d'égalisation de pression pour décoller les poussières du filtre pendant le travail
- Tuyau flexible 4 m, haute résistance, antistatique



Prix catalogue HT

1305€

LIVRAISON



	VAC-360-2TB	VAC-200H
Moteur (V / kW)	230 / 2.2	230 / 1.2
Cuve (matériaux)	Matière / Synthétique / PVC	Matière / Synthétique / PVC
Capacité de cuve (L)	62	16
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'500
Capacité d'aspiration (m ³ / h)	510	215
Sous-pression max (Mbar)	218.68	250
Niveau pression sonore (dB)	72	69
Système de filtre	Filtre multitubes / Cartouche HEPA	Filtre multitubes / Cartouche HEPA
Classification filtre	L	H
Prise démarrage auto	non	oui
Accessoires (ø-mm)	38	40
Dimensions (mm)	550 x 700 x 920	425 x 425 x 780
Poids (kg)	22	15
EAN	7612375517163	5704002677219
DEEE	0.55	0.38
GAMME	P	P

GÉNÉRATEURS

GE-2500N

- Enfin de nouveau disponibles !
- Les générateurs à essence de la série Promac convainquent avec un rapport qualité-prix imbattable
- Tous équipés d'un voltmètre, d'un système de surveillance d'huile, d'une jauge à carburant et d'un disjoncteur de protection contre les surcharges
- Utilisation : éclairage, outil électrique, compresseur, meuleuse d'angle, scie circulaire portative, tondeuse, pompes

Prix catalogue HT

445 €



GE-4000N

- Enfin de nouveau disponibles !
- Les générateurs à essence de la série Promac convainquent avec un rapport qualité-prix imbattable
- Tous équipés d'un voltmètre, d'un système de surveillance d'huile, d'une jauge à carburant et d'un disjoncteur de protection contre les surcharges
- Utilisation : éclairage, outil électrique, compresseur, meuleuse d'angle, scie circulaire portative, tondeuse, pompes

Prix catalogue HT

703 €



GE-6500N

- Enfin de nouveau disponibles !
- Les générateurs à essence de la série Promac convainquent avec un rapport qualité-prix imbattable
- Tous équipés d'un voltmètre, d'un système de surveillance d'huile, d'une jauge à carburant et d'un disjoncteur de protection contre les surcharges
- Utilisation : éclairage, outil électrique, compresseur, meuleuse d'angle, scie circulaire portative, tondeuse, pompes

Prix catalogue HT

980 €



	GE-2500N	GE-4000N	GE-6500N
Type de moteur	1 cylindre, 4-claqué	2 cylindres, 4-claqué	3 cylindres, 4-claqué
Tension (V)	230	230	230
Courant électrique (VA)	2,2	3,5	5,5
Fréquence (Hz)	50	50	50
Type de protection	IP23	IP23	IP23
Type de prise de courant	2 x T12	2 x T23	2 x T23
Raccordement électrique CC (V)	12	12	12
Puissance de moteur (ch)	7	9	16
Capacité du réservoir (lt.)	15	25	25
Temps de fonct. demi charge (h)	13	13	9
Démarrage électrique	-	-	oui
Dimensions (mm)	805 x 445 x 555	905 x 555 x 645 / 69	905 x 555 x 645 / 85
Poids (kg)	39	69	85
EAN	7612375521757	7612375521764	7612375521771
GAMME	P	P	P



PROMAC

930VLB

530-2800
100-560

100-2800/min

MT3

0.75kW, 400V





TOOL FRANCE

2021
LES
PREMIUMS

WWW.PROMAC.FR

PROMAC[®]

Valable du 01/01/2021
au 31/08/2021

Prix HT. Hors coûts de transports.

VOTRE NÉGOCIANT



Mise en page
makom studio graphique - makom@outlook.fr

Service Impression
PRINTICY - ZA Trentenier - Chemin du Derne
07800 Charmes-sur-Rhône

TOOL FRANCE

TOOL France SARL • 9 Rue des Pyrénées • 91090 LISSES • France
Tél. +33 (0)1 69 11 37 37 • www.promac.fr