

TOOL FRANCE

PREMIUM-Sortiment

WWW.PROMAC.FR

Gültig vom 1. Januar bis 31. August 2021

Preise zzgl. 19 % MwSt. und
Transportkosten.



MOD-280 DA



JMDT-764016



R45E

NEU

2021

PROMAC®



TISCHBOHRMASCHINE

211Z

- Geliefert mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- Schraubstock 75 mm
- Bohrfutterschutz
- Not-Ausschalter vorne
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Bohrtisch mit Parallelnuten 12 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

320€

212

- Geliefert mit Schnellspannbohrfutter
- Bohrfutterschutz
- Not-Ausschalter vorne
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Schalter mit Wiederanlaufschutz



Katalogpreis zzgl. MwSt

391€

370ELB / 371ELB

- Bohrfutterschutz
- Geliefert mit Schnellspannbohrfutter 16 mm
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- LED-Arbeitsleuchte für Bohrbereich
- Kipptisch 45° links/rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

882€

	211Z	212	370ELB 371ELB
Motor (V / kW)	230 / 0.25	230/0.37	230 400/0.75
Bohrspindel / Kegeldorn	B18	MK2	CM2
Schwannenhals (mm)	130	170	180
Max. Bohrleistung Stahl (ø-mm)	16	16	16
Bohrhub (mm)	60	80	85
Gewindeschneideinrichtung	-	-	-
Anzahl Drehzahlen	5	5	12
Drehzahlbereich (min-)	600-2'600	490-2'510	290-2'300
Nutenbreite (mm)	12	12	12
Abmessungen (mm)	420 x 240 x 720	560 x 320 x 970	630 x 300 x 1'040
Gewicht (kg)	32	45	74
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 13 mm • Schraubstock 75 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 16mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 16mm • LED-Leuchte für Bohrbereich
EAN	7612375601275	7612375605426	7612375504460/7612375504477
WEEE	0.8	1.125	1.85
SORTIMENT	P	P	P

TISCHBOHRMASCHINE

372E/373E

- Bohrfutterschutz / Not-Ausschalter vorne
- 12 Drehzahlen
- Bohrkopf über Zahnstange verstellbar



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.160€

378VB

- Stufenlose Drehzahlregulierung und digitale Drehzahlanzeige
- Bohrfutterschutz / Not-Ausschalter vorne



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.659€

BX-825VT

- Stufenlose Drehzahlregulierung und digitale Drehzahlanzeige
- Bohrfutterschutz / Not-Ausschalter vorne
- Gewindeschneiden mit Laufumkehr
- Links- / Rechtslauf-Schalter



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.735€

	372E 373E	378VB	BX-825VT
Motor (V / kW)	230 400 / 0.75	230 / 1.2	400 / 0.55
Bohrspindel / Kegeldorn	MK2	MK2	MK3
Schwannenhals (mm)	180	180	180
Max. Bohrleistung Stahl (ø-mm)	16	20	25
Bohrhub (mm)	85	90	105
Gewindeschneideinrichtung	-	-	M 12
Anzahl Drehzahlen	12	stufenlos	stufenlos
Drehzahlbereich (min-1)	290-2'300	150 – 1'000 / 350 – 2'500	270 – 2'700
Nutenbreite (mm)	12	12	12
Abmessungen (mm)	630 x 350 x 1840	630 x 350 x 1'090	850 x 350 x 1'190
Gewicht (kg)	100	88	125
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK2-B18 • Maschinenstand in Serie 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK2 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK3
EAN	7612375528558 / 7612375521597	7612375607673	7612375308717
WEEE	2.5	2.2	3.13
SORTIMENT	P	P	R

TISCHBOHRMASCHINE

378VTE

- Tischbohrmaschine
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneideinrichtung (bis M10)



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.293€

JDT-2512V

- Tischbohrmaschine
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneideinrichtung (bis M12)



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.188€

	378VTE	JDT-2512V
Motor (V / kW)	230 / 0.75	400 / 0.75
Bohrspindel / Kegeldorn	MK2	MK2
Schwannenhals (mm)	180	205
Max. Bohrleistung Stahl (ø-mm)	20	25
Bohrhub (mm)	90	100
Gewindeschneideinrichtung	M3-M10	M12
Anzahl Drehzahlen	stufenlos	stufenlos
Drehzahlbereich (min-1)	150 – 2'500	100 – 2'100
Nutenbreite (mm)	12	14
Abmessungen (mm)	1'280 x 810 x 360	1'055 x 610 x 380
Gewicht (kg)	103	105
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlhalter MK2 • Bohrfutter für schlüssellosen Wechsel 1 - 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlhalter MK2
EAN	7612375534627	7612375631814
WEEE	2.58	2.62
SORTIMENT	P	P

SÄULENBOHRMASCHINE

213A

- Bohrfutterschutz
- Drehzahlverstellung mit Keilriemen
- Kipptisch 0 - 45°



Katalogpreis zzgl. MwSt

701€

214AB

- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Bohrfutterschutz
- Kipptisch 0 - 45°
- Großer Bohrtisch 428 x 475 mm
- Bohrleistung Stahl 26 mm

In MONO erhältlich



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.189€

930E

- Drehbarer Bohrtisch mit integriertem Schraubstock (Backenbreite 120 mm / Spannweite 75 mm)
- Bohrfutterschutz/ 2-touriger Motor
- Integriertes Schmiermittelsystem
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Schalter mit Wiederanlaufschutz



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.659€

	213A	214AB	930E
Motor (V / kW)	230 / 0.37	400 / 0.75 230 / 0.75	400 / 0.75
Bohrspindel / Kegeldorn	MK2 / B18	MK3	MK3
Schwannenhals (mm)	180	280	210
Max. Bohrleistung Stahl (ø-mm)	16	26	30
Bohrhub (mm)	85	115	125
Gewindeschneideinrichtung	-	-	-
Anzahl Drehzahlen	12	12	18
Drehzahlbereich (min-1)	260-2'900	150 – 2'840	115 – 2'470
Nutenbreite (mm)	T12	T12	T14
Abmessungen (mm)	600 x 340 x 1'570	840 x 460 x 1'750	750 x 450 x 1'745
Gewicht (kg)	58	164	216
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1 -16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK3 • Drehbarer Schraubstock • Integrierte Schmierung
EAN	7612375521573	7612375504453	7612375608076
WEEE	1.45	4.1	5.4
SORTIMENT	P	P	P

SÄULENBOHRMASCHINE

JDT-3216V

- Säulenbohrmaschine
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneideinrichtung (bis M16)



Katalogpreis zzgl. MwSt

3.033€

JD-32120

- Säulenbohrmaschine MONO 230 V / 1,1 kW
- Bohrhub 120 mm
- Max. Bohrleistung Stahl 32 (bei 145 U/min)
- Kipptisch 45° links/rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.082€

	JDT-3216V	JD-32120
Motor (V / kW)	400 / 1.1	230 / 1.1
Bohrspindel / Kegeldorn	MK3	MK3
Schwannenhals (mm)	245	280
Max. Bohrleistung Stahl (ø-mm)	32	32
Bohrhub (mm)	135	120
Gewindeschneideinrichtung	M16	-
Anzahl Drehzahlen	stufenlos	12
Drehzahlbereich (min-)	100 – 2'100	145 – 2'530
Nutenbreite (mm)	14	16
Abmessungen (mm)	1'590 x 710 x 610	890 x 480 x 1'700
Gewicht (kg)	230	145
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlhalter MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlhalter MK3
EAN	7612375631821	7612375537284
WEEE	5.75	3.62
SORTIMENT	P	P

SÄULENBOHRMASCHINE

BX-834V

- Stufenlose Drehzahlregulierung & digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneiden mit Laufumkehr, mit Wahlschalter
- 180° Kipptisch & Schraubstock 120 mm Spannweite
- Integrierte Schmierung
- Spindel mit Zugstange MA12 zur Werkzeugsicherung



Katalogpreis zzgl. MwSt

4.365€

BX-834VS

- Stufenlose Drehzahlregulierung & digitale Drehzahlanzeige
- Leiserer Motor
- Verbessertes Gewindeschneiden / robustere PC-Karte
- 180° Kipptisch & Schraubstock 120 mm Spannweite
- Integrierte Schmierung
- Spindel mit Zugstange MA12 zur Werkzeugsicherung



Katalogpreis zzgl. MwSt

4.893€

BX-840VB

- Stufenlose Drehzahlregulierung & digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneiden mit Laufumkehr, mit Wahlschalter
- Integrierte Schmierung
- Bohrspindel / Kegeldorn MK4



Katalogpreis zzgl. MwSt

5.440€

BX-840VADT

- Stufenlose Drehzahlregulierung & digitale Drehzahlanzeige
- 2-stufiges Untersetzungsgetriebe
- Gewindeschneiden mit Laufumkehr, mit Wahlschalter (Tiefenanschlag / Schalter)
- Automatische Spindelabsenkung
- Integriertes Schmiermittelsystem



Katalogpreis zzgl. MwSt

7.048€

	BX-834V	BX-834VS	BX-840VB	BX-840VADT
Motor (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 2.2	400 / 1.5
Bohrspindel / Kegeldorn	CM3	MK3	MK4	MK4
Schwanenhals (mm)	230	230	300	265
Max. Bohrleistg Stahl (ø-mm)	32	32	40	40
Bohrhub (mm)	140	140	150	150
Gewindeschneideinrichtung	M4-M16	M4-M20	M4-M20	M4-M20
Anzahl Drehzahlen	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Drehzahlbereich (min-1)	80 – 2'500	80 – 2'500	70 – 2'000	65 – 2'000
Nutenbreite (mm)	T14	T14	T14	T16
Abmessungen (mm)	880 x 660 x 1'810	880 x 660 x 1'810	790 x 540 x 1'870	915 x 560 x 1'970
Gewicht (kg)	295	295	330	385
Delivert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrfutterschutz • Tisch / Schraubstock 120 m Spannweite • Integrierte Schmierung • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrfutterschutz • Tisch / Schraubstock 120 m Spannweite • Integrierte Schmierung • Schnellspannbohrfutter 1-16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1 -16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK4 • Integrierte Schmierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1 -16 mm • Bohrspindel / Kegeldorn MK4 • Integrierte Schmierung
EAN	7612375607864	7612375534610	7612375608656	7612375607871
WEEE	7.375	7.375	8.25	9.625
SORTIMENT	R	R	R	R

BOHR- / FRÄSMASCHINEN

FX-820VA

- Digitale Drehzahlanzeige
- Bohrkopf beidseitig 45° schwenkbar
- Präzise Spindeleinstellung mit digitaler Tiefenanzeige
- Präzise Einstellung entlang der X- und Y-Achse
- Bohrfutterschutz / Kegeldorn MK2 / Zugstange M10
- Robuster Kreuztisch mit 2 parallelen T-Nuten 12 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.959€

	FX-820VA
Motor (V / kW)	230 / 0.75
Bohrspindel / Kegeldorn	MK2
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	20
Bohrhub (mm)	50
Planfräsleistung / (mm)	63
Nutfräsleistung (mm)	20
Anzahl Drehzahlen	stufenlos
Drehzahlbereich (min-1)	300 - 1'150 / 600 - 2'300
X-Achse, längs (mm)	480
Y-Achse, quer (mm)	175
Z-Achse, vertikal (mm)	280
Schwannenhals (mm)	160
Tischgröße (mm)	700 x 180
T-Nuten (mm)	T12
Abmessungen (mm)	860 x 550 x 860
Gewicht (kg)	122
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zugstange M10 • 1 Satz Schraubenschlüssel 2,5, 3, 4, 5, 6 mm • T-Nuten 12 mm • 1 Adapter MK II / B 18 • 1 Maulschlüssel 17 / 19 mm • 2 Schraubendreher (Schlitz + PH) • 1 Austreiber • 1 Ölfkanne
EAN	7612375608991
WEEE	03.05
SORTIMENT	I
Option	Maschinenstand Artikelnr. 2297

MAGNETBOHRMASCHINE

MDA-35S

- 9'000 N Magnetkraft auf mind. 6 mm Materialstärke
- Integrierte Schmierung



Katalogpreis zzgl. MwSt

483€

MDA-35Q

- 9'000 N Magnetkraft auf mind. 6 mm Materialstärke
- Integrierte Schmierung
- Schnellwechsel

inklusive 3 Fräsern



Made in Germany

Katalogpreis zzgl. MwSt

900€

	MDA-35S	MDA-35Q
Motor (V / kW)	230, 0,9	230, 1,1
Getriebe - Lastdrehzahl (U/min)	400	450
Aufnahme	19 mm Weldon	19 mm Weldon
Magnethaftkraft Tool-Force (10 mm Stahl) (N)	9'800	9'000
Max. ø in Stahl (mm)	Fräser: 12-35, Bohrer 1-6 mm DIN 338 und 6-13 mm DIN 1897	Fräser: 12-35, Bohrer 1-6 mm DIN 338 und 6-13 mm DIN 1897
Max. Schnitttiefe (mm)	50	50
Hub (mm)	90	120 + 90
Magnetfuß (mm)	81 x 160	70 x 185
Min. Materialstärke (mm)	6	6
Gewicht (kg)	8.5	11.6
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sicherheitsabdeckung • 3x Griffe • 1x Sechskantschlüssel 2,5 mm • 1x Sechskantschlüssel 3 mm • 1x Sechskantschlüssel 4 mm • 1x Sechskantschlüssel 5 mm • 1x Schmiermittelsystem • 1x Sicherheitskette • Kühlmittleinrichtung • Bedienungsanleitung • 3x Fräser 	<ul style="list-style-type: none"> • Transportkasten • Sicherheitskette • Kühlmittleinrichtung • Bedienungsanleitung • 3x Schneidfräser 1 x Durchmesser 14 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm + 1 Auswerfer
EAN	7612375691993	7612375534979
WEEE	0.21	0.28
SORTIMENT	I	I

ZUBEHÖR

18107	Schnellspannbohrfutter mit Halter für Spiralbohrer 1 - 13 mm (DIN 1897)
20202	Adapter für FEIN-Fräser auf Bohrmaschinen mit Weldonschaft
20203	Auswerferstift passend für Artikelnr. 20202 - allein
20206	Verlängerungsadapter
20210	Adapter für FEIN-Quick IN-Fräser auf Magnetbohrmaschinen mit Weldonaufnahme
060WD	Adapter für MBS-Lochsägen
22096	Magnetstab
9956	Satz mit 6 Kernbohrern (12, 14, 16, 18, 20, 22 + Führung)
18003	Stahlhalter AMK-2
18008	Schnellspannbohrfutter mit Kegeldorn 2 für Spiralbohrer ø 1 - 16 mm
18009	Schnellspannbohrfutter mit Kegeldorn 3 für Spiralbohrer ø 1 - 16 mm
18025	Stahlhalter AMK-3 - Kegeldorn 3 für Fräser

MAGNETBOHRMASCHINE

MDA-50Q

Inklusive 6 Fräsern

- Zus. Höhenverstellung mit Zahnstange
- 12'000 N Magnetkraft auf mind. 6 mm Materialstärke
- Integrierte Schmierung
- Schnellwechsel



Made in Germany

Katalogpreis zzgl. MwSt

1.415€

MDA-55AUTO

- Vollautomatisches Bohren (mit Fräsern) und Rücklaufautomatik
- Hochpräzise Schienen
- Digitale Anzeige auf der Oberseite zeigt die optimale Leistung
- Getriebe mit integriertem Ölbad



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.765€

MDA-80Q

Inklusive 6 Fräsern

- Zus. Höhenverstellung mit Zahnstange
- 16'000 N Magnetkraft auf mind. 10 mm Materialstärke
- Integrierte Schmierung
- Schnellwechsel



Made in Germany

Katalogpreis zzgl. MwSt

1.990€

MDA-50Q	MDA-55AUTO	MDA-80Q
230 / 1.2	230/1.7	230 / 1.8
250/450	275 / 500	110 / 175 / 245 / 385
MK2	MK3	MK3
12'000	18'000	16'000
Fräser: 12 - 50 mm, Bohrer bis ø 16 mm DIN 338 max. 20 mit MK2 direkt und M3 bis M20 mit Gewindegewand	Fräser: 12 - 55 mm, Bohrer bis ø 23 mm mit MK3 direkt und M3 bis M20 mit Gewindegewand	Fräser: 12 - 80 mm, Bohrer bis ø 16 mm DIN 338 max. 32 mit MK3 direkt und M30 mit Gewindegewand
50	50	110
190 / + 100 mit verstellbarem Motorschlitten	170	190 / + 100 mit verstellbarem Motorschlitten
92 x 220	168 x 84 x 49	92 x 220
6	10	10
15	23.5	21.8
<ul style="list-style-type: none"> • Transportkasten • Sicherheitskette • Kühlmittleinrichtung • Schnellwechsler MK2 • Bedienungsanleitung • x 6 Schneidfräser 30 mm • 1 x Durchmesser 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm + 1 Auswerfer 	<ul style="list-style-type: none"> • Transportkasten • 3 Inbusschlüssel (2.5, 4, 5) • 1 Sicherheitskette • 1 Kegeldorn 3 Spindeln • 1 Ölbehälter + Haltestift • 1 Austreiber • 1 Satz Ohrstöpsel • 3 Griffe • 1 Anschlag + 2 Bolzen • 1 Flasche Schneidöl • 1 Schutzbrille • 1 Paar Handschuhe • 1 Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Transportkasten • Sicherheitskette • Kühlmittleinrichtung • Schnellwechsler MK3 • Bedienungsanleitung • x 6 Schneidfräser 30 mm • 1 x Durchmesser 12mm / 14mm / 16mm / 18mm / 20mm / 22mm + 1 Auswerfer
7612375534986	7612375631777	7612375538823
0.38	0.59	0.5
I	I	I

MDA-35	MDA-35Q	MDA-50Q	MDA-55AUTO	MDA-80Q
•	•	•	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	•	-	-
-	-	-	•	•
-	-	-	-	•

SÄULENBOHRMASCHINE

R32

- Automatisch-mechanische Spindelabsenkung (Option)
- Maschinentisch 600 x 345 mm
- Kreuztisch 630 x 255 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch mit Schraubstock 325 x 325 mm



Made in Italy

Katalogpreis zzgl. MwSt

Auf Anfrage

R40

- Automatisch-mechanische Spindelabsenkung (Option)
- Maschinentisch 600 x 345 mm
- Kreuztisch 630 x 255 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch mit Schraubstock 325 x 325 mm



Made in Italy

Katalogpreis zzgl. MwSt

Auf Anfrage

R45

- Automatisch-mechanische Spindelabsenkung (Standard)
- Maschinentisch 600 x 460 mm
- Kreuztisch 630 x 255 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch mit Schraubstock 375 x 375 mm



Made in Italy

Katalogpreis zzgl. MwSt

Auf Anfrage

	R32	R40	R45
Bohrleistung in R50-Stahl (mm)	ø 32	ø 40	ø 45
Gewindeschneidleistung in R50-Stahl (mm)	M 20	M 24	M 26
Spindelkonus	MT3	MT4	MT4
Bohrhub (mm)	135	135	145
Pinolenhülse Durchmesser (mm)	62	62	72
Automatische Spindelabsenkung (Option) 3 Stufen	0,05 - 0,1 - 0,2 U/min	0,05 - 0,1 - 0,2 U/min	0,05 - 0,1 - 0,2 U/min
Automa. Spindelabsenkung (elektromagn.) 3 Stufen	-	-	0,05 - 0,1 - 0,2 U/min
Säulendurchmesser (mm)	123	123	164
Tisch	schwenkbar - Schraubstock - Maschinen	schwenkbar - Schraubstock - Maschinen - Kreuz	Schraubstock - Maschinen - Kreuz
Übersetzung	PU VS	PU VS VH BV	VS VH* BV* N° 12
Spindeldrehzahlen (U/min)	100 - 2.200	100 - 2.200 100 - 1.640 *64 - 2.380 64 - 1.720	100 - 1.650 64 - 2.380 50 - 1.300
Motorleistung (380 V 50 Hz) kW	1.1 - 1.84	1.1 - 1.84 1.1 - 1.84 2.2 1.1 - 1.84	2.2 - 3 2.2 2.2 - 3
Gewicht (kg)	370	410 Schraubstock - Maschine / 470 Kreuz	548 Schraubstock - Maschine / 610 Kreuz
EAN	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
WEEE	09.25	10.25 / 11.75	13.7 / 15.25
SORTIMENT	R	R	R

SÄULENBOHRMASCHINE

F22

- Maschinentisch 350 x 250 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch 350 x 250 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch mit Schraubstock 350 x 250 mm
- Kreuztisch 475 x 153 mm
- Erhältlich in Säulen- und Tischausführung



Katalogpreis zzgl. MwSt

Auf Anfrage

F28

- Maschinentisch 350 x 250 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch 350 x 250 mm
- Schwenkbarer Bohrtisch mit Schraubstock 350 x 250 mm
- Kreuztisch 475 x 153 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

Auf Anfrage

	F22	F28
Bohrleistung in R50-Stahl (mm)	ø 22	ø 28
Gewindeschneidleistung in R50-Stahl (mm)	M 14	M 18
Spindelkonus	MK2	MK3
Bohrhub (mm)	90	120
Pinolenhülse Durchmesser (mm)	52	62
Säulendurchmesser (mm)	98	98
Übersetzung	stufenlos	stufenlos
Spindeldrehzahlen (U/min)	320 - 2'680	250 - 2'150
Motorleistung (380 V 50 Hz) kW	0.75	1.1
Gewicht (kg)	128 (Tisch) / 160 (TMF) / 188 (Säule)	195
EAN	Auf Anfrage	Auf Anfrage
WEEE	3.2 / 4 / 4.7	4.87
SORTIMENT	R	R

BOHR- / FRÄSMASCHINEN

JMD-1-M

- Mikrometrische Spindelabsenkung
- Zugstange M10 / Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm / Kegeldorn MK2
- Kipptisch 45° links/rechts
- Stufenlose Drehzahlregulierung / 2-stufiges Untersetzungsgetriebe



Katalogpreis zzgl. MwSt

721€

PBM-1839V

- Untersetzungsgetriebe / stufenlose Drehzahlregulierung von 100 - 2'000
- Großer Kreuztisch 700 x 160 mm
- Not-Ausschalter vorne
- Digitale Drehzahlanzeige
- Schalter mit Wiederanlaufschutz



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.295€

	JMD-1-M	PBM-1839V
Motor (V / kW)	230 / 00.15	230 / 0.75
Bohrspindel / Kegeldorn	MK2	MK3
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	10	20
Bohrhub (mm)	30	70
Planfräsleistung / (mm)	20	50
Anzahl Drehzahlen	stufenlos	stufenlos
Drehzahlbereich (min-)	0-2'000	100 - 2'000
X-Achse, längs (mm)	190	400
Y-Achse, quer (mm)	100	190
Z-Achse, vertikal (mm)	265	260
Schwannenhals (mm)	140	190
Tischgröße (mm)	145 x 240	T12
T-Nuten (mm)	T8	700 x 160
Abmessungen (mm)	550 x 450 x 630	790 x 640 x 855
Gewicht (kg)	40	110
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrerhalter 10 mm mit Spannfutter MK2 • Zugstange M10 • Bohrfutterschutz • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrerhalter 13 mm mit Spannfutter MK3 • Zugstange M12 • Bohrfutterschutz • Bedienungsanleitung
EAN	7612375503982	7612375531091
WEEE	1	2.75
SORTIMENT	P	I
Option	Ersatzteilliste	Ersatzteilliste

BOHR- / FRÄS-MASCHINEN / GEWINDESCHNEIDEN

JMD-3-M

- Bürstenloser Motor / Untersetzungsgetriebe
- Digitale Anzeige / Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Rechts- / Linkslauf mit Gewindeschneideinrichtung (M12)
- Präzise Spindeleinstellung mit digitaler Tiefenanzeige
- Bohrkopf schwenkbar rechts 90° & links 45°
- Mikrometrische Spindelabsenkung
- Zugstange M12 / Bohrfutterschutz
- **Maschinenstand: 5000046-G (optional)**



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.895€

PBM-1839BDV

- Bürstenloser Motor / Untersetzungsgetriebe / stufenlose Drehzahlregulierung 100 - 2'000
- Großer Kreuztisch 700 x 160 mm
- Rechts- / Linkslauf mit Gewindeschneideinrichtung (M12)
- Digitale Drehzahlanzeige
- Schalter mit Wiederanlaufschutz / Not-Ausschalter vorne



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.634€

Promac
Bohr-/Fräsmaschine PBM-1839BDV

Oberklasse

1,5

MOTOR & MASCHINE
Preis/Leistung: **sehr gut**

4/2017

	JMD-3-M	PBM-1839BDV
Motor (V / kW)	230 / 1	230 / 0.75
Bohrspindel / Kegeldorn	MK3	MK3
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	25	20
Gewindeschneideinrichtung	M12	M12
Bohrhub (mm)	70	70
Planfräsleistung / (mm)	50	50
Anzahl Drehzahlen	stufenlos	stufenlos
Drehzahlbereich (min-)	100-1'800	100 - 2'000
X-Achse, längs (mm)	400	400
Y-Achse, quer (mm)	150	190
Z-Achse, vertikal (mm)	300	290
Schwannenhals (mm)	230	190
Tischgröße (mm)	160 x 510	700 x 160
T-Nuten (mm)	T12	T12
Abmessungen (mm)	700 x 560 x 850	725 x 620 x 880
Gewicht (kg)	165	110
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrerhalter 13 mm mit Spannfutter MK3 • Zugstange M12 • Bohrfutterschutz • Bedienungsanleitung • Ersatzteilliste 	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrerhalter 13 mm mit Spannfutter MK3 • Zugstange M12 • Bohrfutterschutz • Bedienungsanleitung • Ersatzteilliste
EAN	7612375504002	7612375519884
WEEE	4.125	2.75
SORTIMENT	I	I

BOHR- / FRÄSMASCHINEN / GEWINDESCHNEIDEN

SCHRAUBSTOCK - SCHIENE

JMDT-763016

- Riemenübersetzung
- Großer Tisch 730 x 210
- Max. Bohrleistung Stahl 30
- Bohrhub 120 mm
- Gewindeschneiden M16
- Nutfräsen 76



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.684€

JMDT-764016

- Untersetzungsgetriebe
- Bohrtisch 730 x 210 (Standard)
- Max. Bohrleistung Stahl 40
- Spindelhub 130, Z-Verstellung über Bohrkopf und -tisch (Zahnstangen)
- Bohrkopf 180° schwenkbar

**Option: X-Achse
automatischer Vorschub
Ref 595000423**



Katalogpreis zzgl. MwSt

549€




Katalogpreis zzgl. MwSt

3.751€

2021A

- Mit Hilfe der Schiene kann der Bediener den Schraubstock
- an seine Bearbeitung anpassen

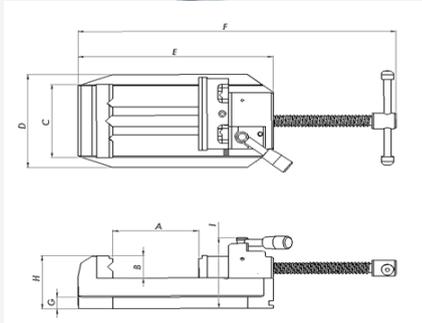

Katalogpreis zzgl. MwSt

162€

	JMDT-763016	JMDT-764016
Motor (V / kW)	230 / 1.5	400 / 1.5
Bohrspindel / Kegeldorn	MK3	MK4
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	30	40
Gewindeschneideinrichtung	M16	M16
Bohrhub (mm)	120	130
Planfräsleistung (mm)	76	76
Anzahl Drehzahlen	12	12
Drehzahlbereich (min-)	100 - 2'080	75 - 3'200
X-Achse, längs (mm)	500	370
Y-Achse, quer (mm)	210	180
Z-Achse, vertikal (mm)	440	610
Schwanenhals (mm)	200	280
Max. Abstand zwischen Spindelnahe und Arbeitstisch (mm)	440	610
Max. Abstand Nase zu Grundplatte (mm)	480	1'180
Tischgröße (mm)	730 x 210	730 x 210
T-Nuten (mm)	T14	T14
Abmessungen (mm)	950 x 760 x 1'150	830 x 760 x 1'885
Gewicht (kg)	280	350
EAN	7612375631456	7612375631449
WEEE	7	8.75
SORTIMENT	R	R

2021A	
Beschreibung	Schnellspannschraubstock 105 mm mit Schiene
-	-
A	0~104
B	32
C	104
D	134
E	240
F	400
G	15
H	75
I	100
MAX Spannkraft: 1 Tonne	Gewicht Schraubstock: 6 kg; Standardzubehör: 0.73 kg, Zubehör als Option: 0.41 kg
EAN	7612375631838

BOHR- / FRÄSMASCHINEN / GEWINDESCHNEIDEN

VMD-30VS

- Läuft mit einphasiger 230V-Stromversorgung
- Maximale Bohrleistung 30 mm
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Bohrkopf über Zahnstange verstellbar
- Integrierte Schmierung
- Rechts- / Linkslauf mit Gewindeschneideinrichtung (M16)



Katalogpreis ohne MwSt

3.446 €

FX-388D

- 2-stufiger Motor mit 6-gängigem Untersetzungsgetriebe
- Bohrkopf schwenkbar re 90° & li 60°
- Rechts- / Linkslauf mit Gewindeschneideinrichtung (M16)
- Bohrkopf auf Schwalbenschwanzführung
- Abnehmbares Bedienfeld / Kegeldorn MK3



Katalogpreis zzgl. MwSt

6.941 €

JMD-45PFD-T

- Automatische Spindelabsenkung
- Rechts- / Linkslauf für Gewindeschneiden mit Laufumkehr (M20)
- 3-Achsen-Ansicht / 2-stufiger Motor
- Höhenverstellbarer Bohrkopf auf Schwalbenschwanz, links 90° und rechts 30° schwenkbar
- Geliefert mit Adapter MK2 / B16 / M12 Zugstange



Katalogpreis zzgl. MwSt

6.171 €

	VMD-30VS	FX-388D	JMD-45PFD-T
Motor (V / kW)	400 / 1.5	400 / 0.75	400 / 1.1
Bohrspindel / Kegeldorn	MK3	MK3	ISO-30
Max. Bohrleistung Stahl (ø-mm)	32	32	32
Gewindeschneideinrichtung	M16	M16	M20
Bohrhub (mm)	150	120	107
Planfräsleistung / (mm)	75	80	100
Anzahl Drehzahlen	stufenlos	2 x 6	12
Drehzahlbereich (min-1)	150 – 2'500	50 – 1'250 / 100 – 2'500	50 – 2'500
X-Achse, längs (mm)	370	285	520
Y-Achse, quer (mm)	170	410	210
Z-Achse, vertikal (mm)	510	420	460
Schwanenhals (mm)	150	275	250
Tischgröße (mm)	730 x 210	730 x 210	825 x 240
T-Nuten (mm)	T16	T16	T16
Abmessungen (mm)	2'100 x 1'100 x 910	1'090 x 1'090 x 1'060	1'080 x 1'010 x 1'300
Gewicht (kg)	285	440	332
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Maschinenstand • Schmiermittelsystem • Werkzeugkasten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrfutterschutz • Integrierte Schmierung • Spänwanne & Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubstock 85 mm, schwenkbar • Bohrerhalter 13 mm m. Spannfutter ISO-30 • HM-Messerkopf, Durchm. 75 mm / Zugstange M12
EAN	5060473194858	7612375608137	7612375503845
WEEE	7.12	11	8.3
SORTIMENT	U	R	R

FRÄSMASCHINE



JM-125DRO

- 3-Achsen-Ansicht
- Bohrkopf 360° schwenkbar
- Zentrales Schmiermittelsystem
- Motorisierte X-, Y- und Z-Achsen

Katalogpreis zzgl. MwSt

19.113€

	JM-125DRO
Motor (V / kW)	400 / 3.0
Bohrspindel / Kegeldorn	7:24 ISO40
Anzahl Drehzahlen	11
Drehzahlbereich (min-)	45 – 1'660
X-Achse, längs (mm)	1'000
Y-Achse, quer (mm)	380
Z-Achse, vertikal (mm)	400
Schwannenhals (mm)	100 – 500
Tischgröße (mm)	1'370 x 300
T-Nuten (mm)	T14
Abmessungen (mm)	1'830 x 1'760 x 1'700
Gewicht (kg)	LED-Arbeitsleuchte
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schmiermittelsystem • Original DRO • Bedienungsanleitung
EAN	7612375690217
WEEE	41.25
SORTIMENT	R

Maschinenschraubstock (mit Prismenbacken)

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Spannweite (mm)	BxTxH	Preis zzgl.St.
9082	7612375600049	Backenbreite 85 mm	83	290 x 170 x 52	97 €
9083	7612375600056	Backenbreite 105 mm	97	340 x 200 x 60	92 €



Schnellspannschraubstock (mit Prismenbacken)

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Spannweite (mm)	BxTxH	Preis zzgl.St.
2021-TK	7612375600872	Backenbreite 105 mm	105	290 x 190 x 80	117 €
2022-TK	7612375601404	Backenbreite 156 mm	156	364 x 250 x 93	243 €



3-Wege-Schraubstock

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Spannweite (mm)	BxTxH	Preis zzgl.St.
2021A	7612375536911	Backenbreite 105 mm	105	400 x 134 x 75	162 €



3-Wege-Schraubstock

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Spannweite (mm)	BxTxH	Preis zzgl.St.
2284	7612375608618	Backenbreite 100 mm	101	340 x 155 x 63	119 €



Spannwerkzeug-Satz, 52-tlg.

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Preis zzgl.St.
9763	7612375600209	T12, M10	268 €
9728	7612375600216	T14, M12	268 €
10026	7612375602067	T16, M14	268 €



Nutenstein

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Preis zzgl.St.
9249	7612375602081	T12	27 €
9336	7612375602098	T14	45 €
9337	7612375602104	T16	51 €



Rollenbock, 1.200 kg

Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Preis zzgl.St.
2002	7612375601855	560 - 830 mm, verstellbar, Breite 365 mm	313 €
2003-TK	7612375601862	800 - 1'160 mm, verstellbar, Breite 365 mm	362 €
HRS-V	7612375703177	600 - 950 mm, Rollenbreite Ø 52 x 140 mm	147 €



TRANSPORTABLE KREISSÄGEN

308C

- Metallkreissäge mit Trennscheibe \varnothing 355 mm
- Leicht, stark & handlich / Trockenschnitt
- Für Stahl, Aluminium & NE-Metalle
- Schnittleistung in mm

SCHNITTLISTUNG IN MM



Katalogpreis zzgl. MwSt

315€






Katalogpreis zzgl. MwSt

943 €

309C

- Metallkreissäge Hartmetallblatt \varnothing 355 mm
- Ideal für saubere Schnitte in Stahl und rostfreiem Stahl
- Aluminium & NE-Metalle / Trockenschnitt

SCHNITTLISTUNG IN MM









	308C	309C
Motor (V / kW)	230 / 2.2	230 / 2.2
Drehzahl Sägeblatt (U/min)	3'900	1'300
Sägeblattmaß (\varnothing , mm)	355 x 25.4 x 2.8	355 x 25.4 x 2.6
Kippbarer Schraubstock	nein	45°
Schraubstock-Spannweite (mm)	120	120
Geräuschpegel (Db)	103	103
Abmessungen (mm)	300 x 600 x 700	300 x 600 x 700
Maschinenstand (ja / nein)	optional	optional
Gewicht (kg)	17	24
Deliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Trennscheibe \varnothing 355 x 25,4 x 2,8 mm • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hartmetallblatt \varnothing 355 mm x 25,4 x 2,6 mm mit 70er Zahnung • Bedienungsanleitung & Serviceschlüssel
EAN	7612375600483	7612375600339
WEEE	0.43	0.58
SORTIMENT	P	P

KREISSÄGEN

SY-250A

- 2-stufiger Motor
- Thermischer Überlastschutz
- Integrierter Schraubstock 100 mm
- Für Gehrungsschnitt links / rechts
- Mit Schmiermittelsystem
- Geliefert mit Sägeblatt ohne Maschinenstand
- Option: Maschinenstand 2181 um 272€ o. St. (Sortiment A)

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 75 mm		90° 65 mm
	45° rechts 65 mm		45° rechts 55 mm
	45° links 65 mm		45° links 55 mm
	90° 90 x 50 mm		90° 30 mm
	45° rechts 60 x 50 mm		45° rechts 30 mm
	45° links 60 x 50 mm		45° links 30 mm






Katalogpreis zzgl. MwSt

1.991€

SY-350V

- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Thermischer Überlastschutz
- Kopf 90° schwenkbar für Längsschnitte
- Schnellspannschraubstock 170 mm
- Für Gehrungsschnitt links / rechts
- Mit Schmiermittelsystem
- Wird mit Sägeblatt geliefert
- Digitale Drehzahlanzeige

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 120 mm		90° 105 mm
	45° rechts mm		45° rechts mm
	45° links 100		45° links 85 mm
	90° 160 x 90		90° 85 mm
	45° rechts 85 x 70 mm		45° rechts 75 mm
	45° links 85 x 70 mm		45° links 75 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

4.758€

	SY-250A	SY-350V
Motor (V / kW)	400 / 0.95	400 / 2.25
Drehzahl Sägeblatt (U/min)	45 / 90	24 / 120
Schnittwinkel	45° rechts	45° links / 45° rechts
Sägeblattmaß (ø- mm)	250	350
Arbeitshöhe (mm)	-	985
Maschinenstand	nein	ja
Abmessungen (mm)	935 x 960 x 930	1'020 x 990 x 1'830
Gewicht (kg)	120	250
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt • Schmiermittelsystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt • Schmiermittelsystem • Maschinenstand
EAN	7612375607987	7612375607659
WEEE	3.0	6.25
SORTIMENT	R	R

KREISSÄGEN

TH-33

- Mit Maschinenstand und Trennscheibe
- 24-Volt-Steuerungen
- Schnellspannschraubstock mit 115 mm Spannweite
- 45° Schnitt Links/Rechts

SCHNITTELEISTUNG IN MM

Katalogpreis zzgl. MwSt

4.068€



	90°	120 mm
	45° rechts	105 mm
	45° links	105 mm

	90°	95 x 95 mm
	45° rechts	80 x 80 mm
	45° links	80 x 80 mm

	90°	115 x 90 mm
	45° rechts	80 x 90 mm
	45° links	80 x 90 mm

	90°	50 mm
	45° rechts	50 mm
	45° links	50 mm

SY-315

- 2-Stufiger Motor
- Thermischer Überlastschutz
- Schnellspannschraubstock 120 mm
- Für Gehrungsschnitt links / rechts
- Mit Schmiermittelsystem
- Schwere Maschinenstand für bessere Stabilität
- Wird mit Sägeblatt geliefert

SCHNITTELEISTUNG IN MM

Katalogpreis zzgl. MwSt

2.835€



	90°	100 mm
	45° rechts	90 mm
	45° links	90 mm

	90°	82 mm
	45° rechts	80 mm
	45° links	80 mm

	90°	100 x 70 mm
	45° rechts	85 x 70 mm
	45° links	85 x 70 mm

	90°	50 mm
	45° rechts	50 mm
	45° links	50 mm

SY-315L

- 2-stufiger Motor
- Langsam laufendes Sägeblatt für legierte Stähle und Vollmaterialien
- Thermischer Überlastschutz
- Schnellspannschraubstock 120 mm
- Für Gehrungsschnitt links / rechts
- Schmiermittelsystem
- Wird mit Sägeblatt geliefert

SCHNITTELEISTUNG IN MM

Katalogpreis zzgl. MwSt

2.835€



	90°	100 mm
	45° rechts	90 mm
	45° links	90 mm

	90°	82 mm
	45° rechts	80 mm
	45° links	80 mm

	90°	100 x 70 mm
	45° rechts	85 x 70 mm
	45° links	85 x 70 mm

	90°	50 mm
	45° rechts	50 mm
	45° links	50 mm

	TH-33	SY-315	SY-315L
Motor (V / kW)	400 / 5.5	400 / 1.3	400 / 1.3
Drehzahl Sägeblatt (U/min)	4'100	44 / 88	22 / 44
Schnittwinkel	45° links / 45° rechts	45° links / 45° rechts	45° links / 45° rechts
Sägeblattmaß (ø- mm)	350	315	315
Arbeitshöhe (mm)	965	960	960
Maschinenstand	ja	ja	ja
Abmessungen (mm)	1'900 x 500 x 1'150	690 x 1'100 x 1'750	690 x 1'100 x 1'750
Gewicht (kg)	160	160	160
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Maschinenstand und Trennscheibe • 24-Volt-Steuerungen • Schnellspannschraubstock mit 115 mm Spannweite • 45° Schnitt Links/Rechts 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt
EAN	7612375521528	7612375605518	7612375605525
WEEE	4.0	4.0	4.0
SORTIMENT	R	R	R

TRANSPORTABLE SÄGEN

347V

- Bandsäge mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit
- Sägearm schwenkbar bis 45° rechts

Katalogpreis zzgl. MwSt

512€

SCHNITTLISTUNG IN MM



90°	100 mm
45°	65 mm



90°	105 mm
45°	65 mm



90°	105 x 100 mm
45°	65 x 60 mm



349V

- Bandsäge mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts

Katalogpreis zzgl. MwSt

570€

SCHNITTLISTUNG IN MM



90°	125 mm
45° rechts	85 mm
45° links	50 mm



90°	125 mm
45° rechts	85 mm
45° links	50 mm



90°	125 x 125 mm
45° rechts	85 x 85 mm
45° links	50 x 50 mm



348C

- Metallbandsäge mit automatischer Bandarmabsenkung
- Sägearm schwenkbar bis 45° rechts

Katalogpreis zzgl. MwSt

756€

SCHNITTLISTUNG IN MM



90°	100 mm
45°	75 mm



90°	100 mm
45°	75 mm



90°	100 x 150 mm
45° rechts	60 x 100 mm



	347V	349V	348C
Motor (V / kW)	230 / 0.85	230 / 1.0	230 / 0.37
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	30 bis 80 stufenlos	25 bis 80 stufenlos	45
Sägebandmaß (mm)	1'330 x 12.7 x 0.64	1'440 x 12.7 x 0.64	1'470 x 12.7 x 0.64
Sägearm schwenkbar	45° rechts	60° rechts	45° rechts
Schraubstock-Spannweite (mm)	115	135	190
Abmessungen (mm)	650 x 310 x 450	375 x 724 x 446	350 x 800 x 450
Gewicht (kg)	19	19.5	23
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 1'330 x 12,7 x 0,64 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 1'440 x 12,7 x 0,64 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 1'470 x 12,7 x 0,64 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar
EAN	7612375504484	7612375601534	7612375528534
WEEE	0.48	0.53	0.58
SORTIMENT	P	P	P

TRANSPORTABLE SÄGEN

351V

- Bandsäge mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- **Sägeband 20 x 0,9 mm**

20 mm Sägeband



SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	170 mm	90°	166 mm
45°	75 mm	45°	130 mm
60°	75 mm	60°	75 mm

90°	166 x 150 mm
45°	130 x 150 mm
60°	75 x 75 mm

Katalogpreis zzgl. MwSt

1.262€

10048

- Maschinenstand für Säge 308C;
- 309C; 348C; 349V



Katalogpreis zzgl. MwSt

182€

2247

- Maschinenstand für Säge 351



Katalogpreis zzgl. MwSt

185€

	351V	10048	2247
Motor (V / kW)	230 / 1.65	-	-
Sägebandgeschwindigkeit (m / min1)	30 bis 80 stufenlos	-	-
Sägebandmaß (mm)	2'035 x 20 x 0.90	-	-
Sägearm schwenkbar	60° rechts	-	-
Schraubstock-Spannweite (mm)	205	-	-
Abmessungen (mm)	550 x 1'100 x 600	-	-
Gewicht (kg)	35	10	15
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'035 x 20 x 0.90 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar 	-	-
EAN	7612375608298	7612375603514	7612375608335
WEEE	0.88	-	-
SORTIMENT	P	A	A

TRANSPORTABLE BANDSÄGEN

SX815DA

- Transportable Bandsäge
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.077€

90° 150 mm
45° 105 mm
60° 65 mm

90° 150 mm
45° 105 mm
60° 70 mm

90° 170 x 150 mm
45° 105 x 130 mm
60° 65 x 80 mm

SX815DVP

- Bandsäge mit Senkbremse;
- stufenlos einstellbar & Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.305€

90° 150 mm
45° 95 mm
60° 55 mm

90° 150 mm
45° 95 mm
60° 55 mm

90° 160 x 150 mm
45° 95 x 130 mm
60° 55 x 80 mm

SX822DB-M

- Transportable Bandsäge ø 225 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

3.199€

90° 225 mm
45° 160 mm
60° 100 mm

90° 225 mm
45° 160 mm
60° 100 mm

90° 245 x 180 mm
45° 160 x 160 mm
60° 100 x 100 mm

	SX815DA	SX815DVP	SX822DB-M
Motor (V / kW)	230 / 0.37	230 / 1.1	230 / 1.1
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	65	20 bis 65 stufenlos	65
Sägebandmaß (mm)	1'740 x 12.7 x 0.64	1'740 x 12.7 x 0.64	2'455 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts	60° rechts	60° rechts
Schraubstock-Spannweite (mm)	175	155	260
Arbeitshöhe (mm)	880	880	980
Abmessungen (mm)	1'650 x 1'020 x 370	1'650 x 1'020 x 370	1'570 x 1'500 x 935
Gewicht (kg)	84	105	265
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 1'740 x 12,7 x 0,64 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 1'740 x 12,7 x 0,64 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375534870	7612375534887	7612375538878
WEEE	2.10	2.10	6.63
SORTIMENT	P	A	A

GESTEUERTE BANDSÄGEN

SX818DV

- Bandsäge mit stufenlos gesteuerter Bandarm-Absenkung & Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts

Promac Metallbandsäge SX-818DV

Oberklasse

1,5

MOTOR & MASCHINE

Preis/Leistung: **sehr gut**

4/2018

Katalogpreis zzgl. MwSt

2.377€

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 175 mm		90° 180 mm		90° 200 x 150 mm
	45° 115 mm		45° 110 mm		45° 105 x 90 mm
	60° 60 mm		60° 60 mm		60° 60 x 60 mm



917C: 400V | 917M: 230V

- Bandsäge mit stufenlos gesteuerter Bandarm-Absenkung & Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts

Katalogpreis zzgl. MwSt

2.575€

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 180 mm		90° 180 mm		90° 267 x 180 mm
	45° 100 mm		45° 100 mm		45° 125 x 102 mm



SX821DA

- Bandsäge mit 2-stufiger gesteuerter Bandarm-Absenkung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- **Neuer Auslöser**

Katalogpreis zzgl. MwSt

3.203€

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 225 mm		90° 220 mm		90° 240 x 160 mm
	45° 150 mm		45° 140 mm		45° 210 x 140 mm
	60° 90 mm		60° 90 mm		60° 90 x 90 mm



	SX818DV	917C: 400V 917M: 230V	SX821DA
Motor (V / kW)	230 / 2.0	400V / 0.75 230V / 0.75	400 / 2.0
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	30 bis 80 stufenlos	22; 33; 45; 60 mit Riemen	35 bis 70 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	2'080 x 20 x 0.9	2'360 x 20 x 0.9	2'455 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts	45° rechts	60°
Schraubstock-Spannweite (mm)	230	270	240
Arbeitshöhe (mm)	980	680	980
Abmessungen (mm)	1'750 x 1'326 x 1'750	1'250 x 1'240 x 500	1'500 x 1'100 x 1'750
Gewicht (kg)	195	180	220
Deliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'080 x 20 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'360 x 20 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375607857	7612375508765 / 7612375538885	7612375538861
WEEE	4.88	4.88	5.50
SORTIMENT	R	I	R

GESTEUERTE & MANUELLE BANDSÄGEN

SX823DG

- Bandsäge mit wahlweise manueller & automatischer Bandarmabsenkung \varnothing 220 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	220 mm	90°	260 x 90 mm
45°	150 mm	45°	145 x 125 mm
60°	90 mm	60°	85 x 85 mm
45° links	110 mm	Links	160 x 45 mm

90°	220 mm
45°	140 mm
60°	90 mm
Links	110 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

4.328€

SX823DGI

- Bandsäge mit wahlweise manueller & automatischer Bandarmabsenkung \varnothing 220 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	220 mm	90°	260 x 90 mm
45°	150 mm	45°	145 x 125 mm
60°	90 mm	60°	85 x 85 mm
45° links	110 mm	Links	160 x 45 mm

90°	220 mm
45°	140 mm
60°	90 mm
Links	110 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

5.005€

	SX823DG	SX823DGI
Motor (V / kW)	400 / 1.1	400 / 1.1
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	36 – 72	20 bis 85 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	2'455 x 27 x 0.9	2'455 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	260	260
Arbeitshöhe (mm)	850	850
Abmessungen (mm)	1'100 x 1'800 x 1'700	1'100 x 1'800 x 1'700
Gewicht (kg)	280	280
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375534900	7612375608182
WEEE	7	7
SORTIMENT	R	R

GESTEUERTE & MANUELLE BANDSÄGEN

SX824DG

- Bandsäge mit wahlweise manueller & automatischer Bandarmabsenkung \varnothing 240 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	240 mm	90° rechts	270 x 240 mm
45°	200 mm	45° rechts	200 x 200 mm
60°	125 mm	60° rechts	125 x 125 mm
45° links	160 mm	Links	150 x 150 mm

90° rechts	240 mm
45° rechts	200 mm
60° rechts	125 mm
Links	110 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

5.351€

SX827DGUI

- Bandsäge mit wahlweise manueller & automatischer Bandarmabsenkung \varnothing 240 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	270 mm	90° rechts	350 x 260 mm
45°	240 mm	45° rechts	220 x 220 mm
60°	160 mm	60° rechts	150 x 150 mm
45° links	210 mm	Links	180 x 180 mm

90° rechts	260 mm
45° rechts	220 mm
60° rechts	160 mm
Links	160 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

7.276€

	SX824DG	SX827DGUI
Motor (V / kW)	400 / 1.2	400 / 1.5
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	35 – 70	20 bis 85 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	2'730 x 27 x 0.9	3'160 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	300	360
Arbeitshöhe (mm)	920	860
Abmessungen (mm)	715 x 1'800 x 1'900	715 x 1'800 x 1'900
Gewicht (kg)	310	360
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'730 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'160 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375608625	7612375503432
WEEE	7.75	9
SORTIMENT	R	R

GESTEUERTE & MANUELLE BANDSÄGE / HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGE

SX823DGSVI

- Bandsäge mit wahlweise manueller & automatischer Bandarmabsenkung \varnothing 220 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90°	220 mm		90°	260 x 90 mm
	45°	150 mm		45°	145 x 125 mm
	60°	90 mm		60°	85 x 85 mm
	45° links	110 mm		Links	160 x 45 mm

	90°	220 mm
	45°	140 mm
	60°	90 mm
	Links	110 mm

SX827DGSVI

- Halbautomatische Bandsäge \varnothing 270 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90°	260 mm		90°	350 x 260 mm
	45°	220 mm		45°	220 x 220 mm
	60°	150 mm		60°	150 x 150 mm
	45° links	160 mm		Links	180 x 180 mm

	90°	260 mm
	45°	220 mm
	60°	160 mm
	Links	160 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

7.120€



Katalogpreis zzgl. MwSt

9.142€

	SX823DGSVI	SX827DGSVI
Motor (V / kW)	400 / 1.1	400 / 1.5
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	20 bis 85 stufenlos	20 bis 85 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	2'455 x 27 x 0.9	3'160 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	260	360
Arbeitshöhe (mm)	850	900
Abmessungen (mm)	1'100 x 1'800 x 1'700	749 x 1'880 x 1'900
Gewicht (kg)	355	460
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'160 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375534917	7612375608526
WEEE	8.80	11.5
SORTIMENT	R	R

BANDSÄGEN

SX-823DGB

- 2-stufiger Motor
- Wahlweise manuelle & automatische Bandarmabsenkung
- Sägearm schwenkbar nach rechts und links
- Sägebandspannung mit Spanndruckanzeige



Katalogpreis zzgl. MwSt

4.658€

SX-830DGSVP

- Stufenlos einstellbar 15 bis 90 m / min
- Halbautomatisch
- Sägearm schwenkbar nach rechts und links
- Sägebandspannung mit Spanndruckanzeige



Katalogpreis zzgl. MwSt

12.036€

SX-300SAR

- Halbautomatische Bandsäge mit hydraulisch gesteuerter Sägearm- und Schraubstockbewegung, automatischer schneller Auf- und Abwärtsbewegung des Sägearms, durch Kapazitätssensor gesteuert
- Regulieren der Geschwindigkeit beim Absenken des Sägearms erfolgt per Rändelrad
- Die Maschine verfügt in Übereinstimmung mit den CE-Vorschriften über einen Zweifach-Sicherheitsknopf für Zyklusstart und elektrisches Niederspannungssystem.



Katalogpreis zzgl. MwSt

12.876€

	SX-823DGB	SX-830DGSVP	SX-300SAR
Motor (V / kW)	400 / 1.1	400 / 2.2	400 / 1.5
Sägebandschwindigkeit (m / min-1)	35 / 70	15 / 90	35 / 70
Sägebandsmaß (mm)	2'450 x 27 x 0.9	3'160 x 27 x 0.9	3'270 x 27 x 0.9
Schnittleistungen	ø 225 bei 90° und 240 x 160 ø 145 bei 45° und 145 x 100 ø 90 bei 60° und 85 x 100 ø 145 bei 45° links und 145 x 115	ø 300 bei 90° und 375 x 190 ø 240 bei 45° und 210 x 160 ø 155 bei 60° und 150 x 150 ø 220 bei 45° links und 240 x 100	ø 300 bei 90° und 310 x 270 ø 250 bei 45° und 140 x 250 ø 150 bei 60° und 140 x 150 ø 220 bei 45° links und 140 x 230
Sägearm schwenkbar	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	240	375	320
Arbeitshöhe (mm)	950	910	840
Abmessungen (mm)	1'350 x 700 x 1'326	1'760 x 890 x 1'560	1'500 x 1'700 x 1'800
Gewicht (kg)	270	690	570
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt • Maschinenstand • Schmierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt • Maschinenstand • Schmierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeblatt • Maschinenstand • Schmierung
EAN	7612375504514	7612375504767	7612375631784
WEEE	7	15	14.2
SORTIMENT	R	R	R

HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGEN

EHB-270DGSVIP

- Halbautomatische Bandsäge ø 270 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	270 mm	90°	350 x 220 mm
45°	240 mm	45°	220 x 160 mm
60°	140 mm	60°	100 x 100 mm
45° links	210 mm	45° links	160 x 160 mm

90°	260 mm
45°	240 mm
60°	200 mm
45° links	170 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

9.337€

EHB-350DGSVIP

- Halbautomatische Bandsäge ø 270 mm mit Schmierung
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links

SCHNITTLISTUNG IN MM

90°	350 mm	90°	480 x 310 mm
45°	300 mm	45°	330 x 200 mm
60°	180 mm	60°	200 x 130 mm
45° links	260 mm	45° links	260 x 190 mm

90°	330 mm
45°	240 mm
60°	125 mm
45° links	200 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

14.117€

	EHB-270DGSVIP	EHB-350DGSVIP
Motor (V / kW)	400 / 1.5	400 / 2.2
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	20 bis 85 stufenlos	20 bis 85 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	3'160 x 27 x 0.9	3'880 x 34 x 1.1
Sägearm schwenkbar	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	355	505
Arbeitshöhe (mm)	860	900
Abmessungen (mm)	1'885 x 690 x 1'540	2'120 x 850 x 1'670
Gewicht (kg)	460	677
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'160 x 27 x 0.9 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'880 x 34 x 1.1 mm • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375519808	7612375519815
WEEE	11.25	16.93
SORTIMENT	R	R

GESTEUERTE & MANUELLE BANDSÄGEN / HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGE

MOD.280.M

- Manuelle Bandsäge
- Bandsäge mit zwei Geschwindigkeiten
- Sägearm schwenkbar bis 45° rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

3.498€

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 220 mm 45° 160 mm 60° 95 mm		90° 220 mm 45° 155 mm 60° 95 mm		90° 260 x 140 mm 45° 160 x 140 mm 60° 95 x 95 mm
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--

MOD.280.DA

- Manuelle Bandsäge
- Bandsäge mit zwei Geschwindigkeiten
- Sägearm schwenkbar bis 45° rechts



Katalogpreis zzgl. MwSt

4.567€

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 220 mm 45° 160 mm 60° 95 mm		90° 220 mm 45° 155 mm 60° 95 mm		90° 260 x 140 mm 45° 160 x 140 mm 60° 95 x 95 mm
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--

	MOD.280.M	MOD.280.DA
Motor (V / kW)	400 / 0.7	400 / 0.7
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	35 - 70	35 - 70
Sägebandmaß (mm)	2'455 x 27 x 0.9	2'455 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts	60° rechts
Schraubstock-Spannweite (mm)	260	260
Arbeitshöhe (mm)	965	965
Abmessungen (mm)	1'250 x 1'230 x 1'860	1'250 x 1'230 x 1'860
Gewicht (kg)	280	280
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 2'455 x 27 x 0.9 • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375504699	7612375504682
WEEE	7	7
SORTIMENT	R	R

HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGE / AUTOMATISCHE BANDSÄGE

MOD.370.SA 60°

- Halbautomatische Bandsäge ø 280 mm mit Schmierung und Kapazitätssensor
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts, Zylinder an der Vorderseite

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 280 mm	90° 240 mm	90° 370 x 140 mm
	45° 225 mm	45° 215 mm	45° 230 x 140 mm
	60° 140 mm	60° 140 mm	60° 140 x 140 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

13.140€

MOD.370.SAR

- Halbautomatische Bandsäge ø 280 mm mit Schmierung und Kapazitätssensor
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links, Schraubstock verschiebbar

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 280 mm	90° 260 mm	90° 310 x 240 mm
	45° 200 mm	45° 190 mm	45° 190 x 200 mm
	60° 130 mm	60° 130 mm	60° 130 x 180 mm
	45° links 180 mm	45° links 150 mm	45° links 160 x 140 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

12.846€

MOD-370SADSMS

- Halbautomatische Bandsäge Rechts-/Linkslauf durch Schraubstockbewegung
- Kapazitätssensor
- Bandsäge mit zwei Geschwindigkeiten
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts und 45° links, Schraubstock verschiebbar

SCHNITTLISTUNG IN MM

	90° 280 mm	90° 240 mm	90° 350 x 140 mm
	45° rechts 230 mm	45° rechts 200 mm	45° re 230 x 230 mm
	45° links 200 mm	45° links 170 mm	45° li 220 x 100 mm
	60° rechts 140 mm	60° rechts 140 mm	60° re 140 x 140 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

13.220€

	MOD.370.SA 60°	MOD.370.SAR	MOD-370SADSMS
Motor (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 1.5
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	35 - 70	35 - 70	35 - 70
Sägebandmaß (mm)	3'120 x 27 x 0.9	3'120 x 27 x 0.9	3'120 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts	60° rechts & 45° links	60° rechts & 45° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	370	320	360
Arbeitshöhe (mm)	830	830	830
Abmessungen (mm)	1'580 x 1'390 x 1'800	1'450 x 1'650 x 1'750	1'450 x 1'650 x 1'750
Gewicht (kg)	500	561	480
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'120 x 27 x 0.9 • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'120 x 27 x 0.9 • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3120 x 27 x 0.9 • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Längsseitiger Anschlag, verstellbar, mit Skaleneinteilung • Maschinenstand
EAN	7612375504705	7612375631746	7612375504712
WEEE	12.50	12.13	12
SORTIMENT	R	R	R

CNC-BANDSÄGE BIANCO

MOD.370 AE 60° CNC

- Automatische CNC-Bandsäge \varnothing 280 mm mit Schmierung, Kapazitätssensor und Zylinder an der Vorderseite
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts, Stangenvorschub 800 mm mit Hub (10'000 max.)
- Bedienfeld mit CNC-Programmierer (Menge; Mehrfachlängen): in einem Programm kann der Bediener verschiedene Längen für dieselbe Stange ausführen lassen
- Schnittleistung in mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

21.716€

SCHNITTLISTUNGEN

	90° 280 mm 45° 225 mm 60° 140 mm		90° 240 mm 45° 215 mm 60° 140 mm		90° 330 x 240 mm 45° 230 x 140 mm 60° 140 x 140 mm
---	--	---	--	---	--

	MOD.370 AE 60° CNC
Motor (V / kW)	400 / 1.5
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	20 bis 100 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	3'120 x 27 x 0.9
Sägearm schwenkbar	60° rechts
Schraubstock-Spannweite (mm)	330
Arbeitshöhe (mm)	835
Abmessungen (mm)	2'800 x 2'050 x 1'900
Gewicht (kg)	1090
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 3'120 x 27 x 0.9 • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel
EAN	7612375631760
WEEE	23.63
SORTIMENT	R

BANDSÄGE

MOD. 6141.SADS

- Die halbautomatische Bandsäge Modell 61.41SADS ist die optimale Lösung für das Schneiden von mittleren und großen Profilen mit Schnittwinkeln bis zu 60° nach rechts und links.
- Die Schraubstücke werden hydraulisch gesteuert, ebenso wie die Bewegung und Arretierung des Sägearms. Der Bediener kann komplette Schneidzyklen durch einfaches Drücken der Zweihandbedienung ausführen. Bei der Konstruktion wurde besonders darauf geachtet, dem Bediener die Arbeitsvorgänge zu erleichtern:
- Kugelgelagerter Sägearm sorgt für mühelose Drehbewegung
- Drehzahl, Vorschub und Schneidedruck werden am Bedienfeld eingestellt
- Sägearm wird hydraulisch arretiert, der Hydraulikzylinder vom Bedienfeld aus gesteuert
- Der Kapazitätssensor macht Sägearm-Hubeinstellungen überflüssig
- Schnittwinkel wird mit Encoder gemessen und auf dem Bedienfeld-Display angezeigt
- Leichtgängiger Spannbackenblock gleitet auf einer Schlitteneinheit mit Rundsäule
- Alle Steuerungen erfolgen vom Bedienfeld aus
- Hydraulische Bandspannung mit Bandbruchsicherung und Bandbruchabschaltung bei unzureichender Sägebandspannung.



Katalogpreis zzgl. MwSt

27.809€

SCHNITTLISTUNG IN MM



90°	410 mm	90°	410 mm	90°	610 x 410 mm
45° rechts	410 mm	45° rechts	410 mm	45° rechts	460 x 250 mm
45° links	410 mm	45° links	410 mm	45° links	460 x 270 mm
60° rechts	320 mm	60° rechts	300 mm	60° rechts	320 x 180 mm
60° links	330 mm	60° links	310 mm	60° links	320 x 170 mm

MOD. 6141.SADS	
Motor (V / kW)	2.2
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	20 bis 100 stufenlos
Sägebandmaß (mm)	5200 x 34 x 1.1
Sägearm schwenkbar	60° rechts & 60° links
Schraubstock-Spannweite (mm)	620
Arbeitshöhe (mm)	870
Abmessungen (mm)	2443 x 2523 x 2559
Gewicht (kg)	1400
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Sägeband 5200 x 34 x 1.1 • Bedienungsanleitung
EAN	7612375691986
WEEE	35
SORTIMENT	R

VERTIKALE METALLBANDSÄGEN

VBS-1610

- Für geradlinige Sägearbeiten und Kurvenschnitte nach innen und außen
- Großer Drehzahlbereich für alle Arten von Materialien
- Kipptisch
- Integrierter Schleifer, Schweißer und Schneider
- Automatische Späne-Blasdüse



Katalogpreis zzgl. MwSt

8.153€

VBS-2012

- Für geradlinige Sägearbeiten und Kurvenschnitte nach innen und außen
- Großer Drehzahlbereich für alle Arten von Materialien
- Kipptisch
- Integrierter Schleifer, Schweißer und Schneider
- Automatisches Späne-Blasdüse



Katalogpreis zzgl. MwSt

9.484€

VBS-3612

- Für geradlinige Sägearbeiten und Kurvenschnitte nach innen und außen
- Großer Drehzahlbereich für alle Arten von Materialien
- Kipptisch
- Integrierter Schleifer, Schweißer und Schneider
- Automatisches Späne-Blasdüse



Katalogpreis zzgl. MwSt

12.508€

	VBS-1610	VBS-2012	VBS-3612
Motor (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 1.5
Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1)	25 – 100 / 300 – 1'204	20 – 169 / 119 – 1'000	15 – 125 / 168 – 1'524
Sägebandmaß (mm) / Dicke	3'136 / 6 bis 16	3'975 / 6 bis 27	5'035 / 6 bis 27
Schwannenhals (mm)	394	508	914
Schnitthöhe (mm)	250	304	304
Arbeitshöhe (mm)	1'016	1'003	1'016
Tischneigung	8° vo/hi - 12°li / 15° re	8° vo/hi - 12°li / 15° re	45° links / 45° rechts
Abmessungen (mm)	940 x 675 x 1'840	1'066 x 762 x 2'006	1'828 x 889 x 2'184
Gewicht (kg)	450	550	800
Geliefert mit	Sägeblatt	Sägeblatt	Sägeblatt
EAN	7612375504729	7612375504736	7612375504743
WEEE	11.53	14.88	21.25
SORTIMENT	R	R	R

Der Endanwender hat für Verkabelung und Elektroinstallation zu sorgen.

BI-METALL-BÄNDER (JE 5 STÜCK EINER ARTIKELNUMMER)

ABMESSUNGEN/DTS	2 / 3	3 / 4	4 / 6	5 / 8	6 / 10	8 / 12	10 / 14	14 / 18	Preis zzgl.St.
1'335 x 12.7 x 0.64					2422 / 5	2423 / 5	22424 / 5	2425 / 5	109 €
1'440 x 12.7 x 0.64					2421 / 5	2203 / 5	2202 / 5	2201 / 5	117 €
1'470 x 12.7 x 0.64						10050 / 5	10051 / 5	10052 / 5	121 €
1'638 x 12.7 x 0.64						9989 / 5	9990 / 5	9992 / 5	133 €
1'735 x 12.7 x 0.64					2154 / 5	2155 / 5	2156 / 5	2157 / 5	141 €
2'000 x 19 x 0.9					2352 / 5	2353 / 5			170 €
2'035 x 19 x 0.9					2516 / 5	2515 / 5	2514 / 5		174 €
2'060 x 19 x 0.9		9882 / 5	9881 / 5	9880 / 5	9879 / 5		9878 / 5		176 €
2'080 x 19 x 0.9	2076 / 5		2075 / 5	2074 / 5	2073 / 5		2072 / 5		177 €
2'360 x 19 x 0.9		9464 / 5	9463 / 5	9462 / 5	9461 / 5		9460 / 5		200 €
2'455 x 27 x 0.9	9724 / 5		9723 / 5	9722 / 5	9721 / 5	2354 / 5	9720 / 5		211 €
2'480 x 27 x 0.9		2083 / 5	2082 / 5	2081 / 5	2080 / 5		2079 / 5		214 €
2'700 x 27 x 0.9		2355 / 5	2356 / 5	2357 / 5	2358 / 5				233 €
2'730 x 27 x 0.9		2513 / 5	2512 / 5	2511 / 5	2510 / 5				236 €
2'800 x 27 x 0.9		2359 / 5	2360 / 5	2361 / 5	2362 / 5				240 €
2'825 x 27 x 0.9		2363 / 5	2364 / 5	2365 / 5	2366 / 5				243 €
2'845 x 27 x 0.9		2367 / 5	2368 / 5	2369 / 5	2370 / 5				244 €
2'910 x 27 x 0.9		2371 / 5	2372 / 5	2373 / 5	2374 / 5				250 €
2'950 x 27 x 0.9		2375 / 5	2376 / 5	2377 / 5	2378 / 5				254 €
3'010 x 27 x 0.9	2379 / 5	2380 / 5	2381 / 5	2382 / 5	2383 / 5	2384 / 5			259 €
3'035 x 27 x 0.9	9666 / 5	2385 / 5	9665 / 5	9664 / 5	9663 / 5		9662 / 5		261 €
3'100 x 27 x 0.9		2386 / 5	2387 / 5	2388 / 5	2389 / 5				267 €
3'120 x 27 x 0.9		2390 / 5	2391 / 5	2392 / 5	2393 / 5				268 €
3'160 x 27 x 0.9		2129 / 5	2130 / 5	2131 / 5	2132 / 5		2135 / 5		272 €
3'180 x 27 x 0.9	2394 / 5	2395 / 5	2396 / 5	2397 / 5	2398 / 5				274 €
3'270 x 27 x 0.9		2399 / 5	2400 / 5	2401 / 5	2402 / 5				281 €
3'300 x 27 x 0.9		2071 / 5	2070 / 5	2069 / 5	2068 / 5		2067 / 5		284 €
3'345 x 27 x 0.9	9864 / 5	2403 / 5	9863 / 5	9862 / 5	2404 / 5		9860 / 5		289 €
3'430 x 27 x 0.9	10020 / 5	2405 / 5	10019 / 5	10018 / 5	10017 / 5		10016 / 5		295 €
3'485 x 27 x 0.9	2406 / 5	2217 / 5	2218 / 5	2219 / 5	2407 / 5		2220 / 5		299 €
3'660 x 27 x 0.9		2408 / 5	2409 / 5	2410 / 5	2411 / 5				314 €
4'100 x 34 x 11	2412 / 5	2055 / 5	2054 / 5	2053 / 5	2411 / 5				432 €
4'530 x 34 x 11	2413 / 5	2414 / 5	2415 / 5	2416 / 5					478 €

BI-METALL-BÄNDER (JE 5 STÜCK EINER ARTIKELNUMMER)



ZUFUHRROLLBAHN



Artikelnr.	EAN	Beschreibung	Preis zzgl.St.
2017C	7612375605754	360 x 2'000 mm, verstellbar von 650– 1'000 mm	680 €
2020	7612375605396	360 x 3'000 mm, höhenverstellbar von 630 - 1'000 mm	1.234 €
RMT2/280	7612375687286	BIANCO-Bandsägetisch 2 Meter lang	737 €

METALLDREHBÄNKE

BD 3-M

- Vierkant-Werkzeugrevolver
- 3-Backenfutter 50 mm

Katalogpreis zzgl. MwSt

497€



BD 7-M

- Vierkant-Werkzeugrevolver
- Digitale Drehzahlanzeige

Katalogpreis zzgl. MwSt

947€



PBD 2140V

- Digitale Drehzahlanzeige
- Digitale Anzeige des Querschlitzenbewegung

Katalogpreis zzgl. MwSt

2.039€



	BD 3-M	BD 7-M	PBD 2140V
Motor (V / kW)	230 / 00.15	230 / 0.35	230 / 0.6
Spitzenhöhe (mm)	50	90	105
Spitzenweite (mm)	145	300	400
Dreh-ø über Bett (mm)	100	180	210
Spindelbohrung (mm)	10	20	21
Spindel	-	MK3	MK3
Drehzahlbereich (min-1)	100 – 3'800, stufenlos	100 - 3'000, stufenlos	50 – 1'250 / 100 – 2'500, stufenlos
Querschlitzenhub (mm)	50	65	100
Oberschlitzenhub (mm)	45	50	75
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	-	0.4 - 2.0	0.25 – 3.0 (14 Gewinde)
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	-	12 - 52	8 – 44 (12 Gewinde)
Längsvorschub (mm / U)	-	0.09	0.11 & 0.2 (2 Vorschübe)
Reitstock-Konus	M14 x 1	MK2	MK2
Reitstock-Pinolenhub (mm)	23	40	40
Max. Drehstahlmaß (mm)	8	8	10
3-Backenfutter (mm)	50	50	100
Abmessungen (mm)	440 x 270 x 210	750 x 230 x 300	900 x 460 x 500
Gewicht (kg)	14.5	43	94
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Einfachstahlhalter • 3-Backenfutter 50 mm • Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-fach Stahlhalter • 3-Backenfutter 100 mm • Feste Zentrierspitze MK2 und MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-fach Stahlhalter • 3-Backenfutter 100 mm • Feste Zentrierspitze MK2 und MK3 • Mitlaufende Zentrierspitze MK2 • Aufspannscheibe 170 mm
EAN	7612375503852	7612375503869	7612375520590
WEEE	0.36	1.08	2.35
SORTIMENT	P	P	I

METALLDREHBÄNKE

PBD 2555V

- Geliefert mit Maschinenstand und LED-Maschinenleuchte
- Integriertes Schmiermittelsystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung - Rechts- / Linkslauf



2.737€

PBD 2870

- Automatischer Längsvorschub - Grauguss-Maschinenbett
- Geliefert mit Maschinenstand, Drehfutterschutz und Beleuchtung
- Integriertes Schmiermittelsystem



3.284€

PBD 3069

- Automatischer Längsvorschub
- Grauguss-Maschinenbett
- Schmierung



4.033€

	PBD 2555V	PBD 2870	PBD 3069
Motor (V / kW)	230 / 1.1	230 / 1.1	230 / 1.1
Spitzenhöhe (mm)	125	140	150
Spitzenweite (mm)	550	700	750
Dreh- \varnothing über Bett (mm)	250	280	300
Spindelbohrung (mm)	26	26	38
Spindel	MK4	MK4	MK5
Drehzahlbereich (min-1)	50 – 2'500, stufenlos	150 – 2'000	150 – 2'000
Querschlitzenhub (mm)	110	160	170
Oberschlittenhub (mm)	70	60	90
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.2 / 4.0 (21 Gewinde)	0.2 – 4.0 (21 Gewinde)	0.2 / 0.4 (21 Gewinde)
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	8 – 56 (21 Gewinde)	8 – 56 (21 Gewinde)	8 – 56 (21 Gewinde)
Längsvorschub (mm / U)	0.07 / 0.4 (6 Vorschübe)	0.07 / 0.4 (6 Vorschübe)	0.085 / 0.13 / 0.17 / 0.21 / 0.35 / 0.40 / 0.50 / 0.83
Reitstock-Konus	MK2	MK2	MK3
Reitstock-Pinolenhub (mm)	65	85	80
Max. Drehstahlmaß (mm)	12	12	16
3-Backenfutter (mm)	125	125	160
Abmessungen (mm)	1'200 x 590 x 480	1'390 x 700 x 1'285	1'400 x 700 x 1'400
Gewicht (kg)	178	282	357
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • 4-fach Stahlhalter • 3-Backenfutter 100 mm • Feste Zentrierspitze MK2 • Mitlaufende Zentrierspitze MK2 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-fach Stahlhalter • 3-Backenfutter 125 mm • Feste Zentrierspitze CM2 • Mitlaufende Zentrierspitze MK2 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-fach Stahlhalter • 3-Backenfutter, reversibel 160 mm • Mitlaufende Zentrierspitzen MK2 und MK3 • Maschinenstand
EAN	7612375519914	7612375520606	7612375519921
WEEE	4.45	7.05	8.93
SORTIMENT	I	I	R

METALLDREHBÄNKE

GHB-1330-FT

- Drehfutterschutz
- Fußbremse
- Spitzenweite 760 mm
- Halogen-Arbeitsleuchte
- Original DRO



Katalogpreis zzgl. MwSt

6.394€

GHB-1340A-FT

- Futterschutz
- Fußbremse
- Spitzenweite 1'015 mm
- Halogen-Arbeitsleuchte
- Original DRO



Katalogpreis zzgl. MwSt

7.013€

BD-947VA

- Futterschutz
- Fußbremse
- Spitzenweite 690 mm
- Halogen-Arbeitsleuchte
- Mit Quick Change



Katalogpreis zzgl. MwSt

6.763€

	GHB-1330-FT	GHB-1340A-FT	BD-947VA
Motor (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	230 / 1.5
Spitzenhöhe (mm)	165	165	140
Spitzenweite (mm)	760	1'015	690
Dreh-ø über Bett (mm)	330	330	300
Spindelbohrung (mm)	38	38	38
Spindel	MK5	MK5	MK5
Drehzahlbereich (min-1)	70 – 2'000	70 – 2'000	50 – 1'000 und 100 – 2'000
Querschlitzenhub (mm)	160	160	170
Oberschlittenhub (mm)	68	68	75
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	23 / 0.45-10	23 / 0.45-10	14 / 0.25 – 2.5
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	3 – 1 / 4 – 80	3 – 1 / 4 – 80	9 / 12 – 80
Längsvorschub (mm / U)	0.037 – 0.989	0.037 – 0.989	0.03 – 0.3
Reitstock-Konus	MK3	MK3	MK3
Reitstock-Pinolenhub (mm)	95	95	80
Max. Drehstahlmaß (mm)	16	16	16
3-Backenfutter (mm)	160	160	160
Abmessungen (mm)	1'650 x 760 x 1'200	1'905 x 760 x 1'200	1'500 x 750 x 730
Gewicht (kg)	600	650	215
Delivered with	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Backenfutter, reversibel 160 mm • Aufspannscheibe 300 mm • Stehlünette (6 - 67 mm) / • Mitlaufünette (6 - 70 mm) • Vierkantrevolver / Gewindesteigung • 2 Kegeldorne MK3 und Reduzierhülse MK5 / MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Backenfutter, reversibel 160 mm • Aufspannscheibe 300 mm • Stehlünette (6 - 67 mm) / • Mitlaufünette (6 - 70 mm) • Vierkantrevolver / • Längenmessgerät • 3 Kegeldorne MK3 und Reduzierhülse MK5 / MK3 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Backenfutter, reversibel 160 mm • Quick Change • 1 Kegeldorn MK3 und ein MK2
EAN	7612375531152	7612375531169	7612375517378
WEEE	15	16.25	5.37
SORTIMENT	R	R	R

METALLDREHBÄNKE

GH-1440K-T

- 400-V-Metalldrehbank mit 12-Gang-Untersetzungsgetriebe
- 3-Achsen-Ansicht
- Spitzenweite 1'016 mm
- Drehfutterschutz, Fußbremse und Brücke (508 mm)
- Maschinenleuchte und Schmiersystem

Katalogpreis zzgl. MwSt

9.568€



E-1440VS

- 400-V-Metalldrehbank mit stufenloser Drehzahlregulierung
- 3-Achsen-Ansicht
- Spitzenweite 1'016 mm
- Drehfutterschutz und Fußbremse

Katalogpreis zzgl. MwSt

14.035€



GH-1440K-T

Motor (V / kW)	400 / 2.2
Spitzenhöhe (mm)	178
Spitzenweite (mm)	1015
Dreh-ø über Bett (mm)	360
Spindelbohrung (mm)	38
Spindel	MK5
Drehzahlbereich (min-1)	40 – 1'800 (12 Gänge)
Querschlitzenhub (mm)	175
Oberschlitzenhub (mm)	98
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.4 – 7 (37 Gewinde)
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	4 – 56 (28 Gewinde)
Längsvorschub (mm / U)	0.043– 0.653 (39 Vorschübe)
Reitstock-Konus	MK3
Reitstock-Pinolenhub (mm)	120
Max. Drehstahlmaß (mm)	16
3-Backenfutter (mm)	160
Abmessungen (mm)	1'930 x 765 x 1'250
Gewicht (kg)	959

E-1440VS

Motor (V / kW)	400 / 2.2
Spitzenhöhe (mm)	178
Spitzenweite (mm)	1016
Dreh-ø über Bett (mm)	356
Spindelbohrung (mm)	40
Spindel	MK5
Drehzahlbereich (min-1)	30 – 2'500, stufenlos
Querschlitzenhub (mm)	180
Oberschlitzenhub (mm)	102
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.45 – 7.5 (22 Gewinde)
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	4 – 112 (40 Gewinde)
Längsvorschub (mm / U)	0.030 – 0.746
Reitstock-Konus	MK3
Reitstock-Pinolenhub (mm)	120
Max. Drehstahlmaß (mm)	22
3-Backenfutter (mm)	160
Abmessungen (mm)	1'952 x 762 x 1'474
Gewicht (kg)	745

Delivert mit

- 3-Backenfutter, reversibel 160 mm
- Vierkantrevolver / Längenmessgerät
- 2 feste Zentrierspitzen MK3 und Reduzierhülse MK5 / MK3
- Stehlünette - Mitlaufünette
- Satz Ritzel

- 3-Backenfutter, reversibel 160 mm
- Aufspannscheibe 300 mm
- Stehlünette (6,5 - 70 mm) / Mitlaufünette (6,5 - 58 mm)
- Vierkantrevolver / Längenmessgerät
- 2 feste Zentrierspitzen MK3 und Reduzierhülse MK5 / MK3

EAN	7612375503913
WEEE	23.98
SORTIMENT	R

EAN	7612375510232
WEEE	18.63
SORTIMENT	R

METALLDREHBÄNKE

GH-1640ZX-T-QC

- Ausgerüstet mit digitalem Bedienfeld der Achsen X, Y, Z
- Induktionsgehärtetes und geschliffenes Prismenbett aus Grauguss
- Alle Getriebe im Ölbad laufend
- Mit Quick Change



Katalogpreis zzgl. MwSt

19.074€

GH-1860ZX-T-QC

- Ausgerüstet mit digitalem Bedienfeld der Achsen X, Y, Z
- Induktionsgehärtetes und geschliffenes Prismenbett aus Grauguss
- Alle Getriebe im Ölbad laufend
- Mit Quick Change



Katalogpreis zzgl. MwSt

21.709€

GH-1880ZX-T-QC

- Ausgerüstet mit digitalem Bedienfeld der Achsen X, Y, Z
- Induktionsgehärtetes und geschliffenes Prismenbett aus Grauguss
- Alle Getriebe im Ölbad laufend
- Mit Quick Change



Katalogpreis ohne MwSt

23.672€

GH-2060ZH-T-QC

- Ausgerüstet mit digitalem Bedienfeld der Achsen X, Y, Z
- Induktionsgehärtetes und geschliffenes Prismenbett aus Grauguss
- Alle Getriebe im Ölbad laufend
- Mit Quick Change



Katalogpreis ohne MwSt

22.555€

	GH-1640ZX-T-QC	GH-1860ZX-T-QC	GH-1880ZX-T-QC	GH-2060ZH-T-QC
Motor (V / kW)	400 / 5.6	400 / 5.6	400 / 5.6	400 / 7.5
Spitzenhöhe (mm)	203	230	230	250
Spitzenweite (mm)	1'015	1'524	2'032	1'530
Dreh- \varnothing über Bett (mm)	406	460	460	500
Spindelbohrung (mm)	80	80	80	80
Spindel	MK7	MK7	MK7	MK7
Drehzahlbereich (min-1)	25 – 1'800	25 – 1'800	25 – 1'800	25 – 1'800
Querschlitzenhub (mm)	228	228	228	310
Oberschlitzenhub (mm)	130	130	130	145
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.5 - 20 (24 Gewinde)	0.5 – 20.0 (24 Gewinde)	0.5 - 20 (24 Gewinde)	1 - 224
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	72 - 1/8 (61 Gewinde)	72– 1" 5 / 8 (61 Gewinde)	72 - 1/8 (61 Gewinde)	28" - 1/8"
Längsvorschub (mm / U)	0.038 - 2.3 (122 Vorschübe)	0.038– 2.3 (122 Vorschübe)	0.038 - 2.3 (122 Vorschübe)	0.063 - 6.43
Reitstock-Konus	MK4	CM5	MK5	MK5
Reitstock-Pinolenhub (mm)	124	124	124	150
Max. Drehstuhlmaß (mm)	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25
3-Backenfutter (mm)	250	250	250	250
Abmessungen (mm)	2'462 x 1'016 x 1'220	2'960 x 1'016 x 1'241	3'458 x 1'016 x 1'241	2'980 x 1'280 x 1'410
Gewicht (kg)	2120	2120	2'989	3000
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • 400-V-Metalldrehbank / Untersetzungsgetriebe • 3-Achsen-Ansicht / Schmiersystem / Fußbremse / Maschinenleuchte • Automatische Längs- und Quervorschübe 	<ul style="list-style-type: none"> • 400-V-Metalldrehbank / Untersetzungsgetriebe • 3-Achsen-Ansicht / Schmiersystem / Fußbremse / Maschinenleuchte • Automatische Längs- und Quervorschübe 	<ul style="list-style-type: none"> • 400-V-Metalldrehbank / Untersetzungsgetriebe • 3-Achsen-Ansicht / Schmiersystem / Fußbremse / Maschinenleuchte • Automatische Längs- und Quervorschübe 	<ul style="list-style-type: none"> • 400-V-Metalldrehbank / Untersetzungsgetriebe • 3-Achsen-Ansicht / Schmiersystem / Fußbremse / Maschinenleuchte • Automatische Längs- und Quervorschübe
EAN	7612375691740	7612375691757	7612375691764	7612375691771
WEEE	53	65.70	74.70	75
SORTIMENT	R	R	R	R

DOPPELSCHLEIFER

JBG 150-M

- Schalter ausgerüstet
- mit Wiederanlaufschutz und Not-Ausschalter
- Verstellbare Stahlhalter und Plexi-Sichtschutz



Katalogpreis zzgl. MwSt

171€

316E

- Ausgerüstet mit Schalter
- mit Wiederanlaufschutz und Not-Ausschalter
- Verstellbare Stahlhalter und Plexi-Schutzscheiben



Katalogpreis zzgl. MwSt

217€

324E / 325E

- Ausgerüstet mit Schalter
- mit Wiederanlaufschutz und Not-Ausschalter
- Verstellbare Stahlhalter und Plexi-Sichtschutz
- 324E (230 V) / 325E (400 V)



Katalogpreis zzgl. MwSt

349€

IBG-8VS

- Doppelschleifer, stufenlos verstellbar
- im Bereich 900 bis 3600 U/min
- 3 Drehzahlstufen 900 / 1'800 / 3'600 dazwischen + 100 U/min-Impulse
- Ideal für Stahl, rostfreien Stahl und NE-Metalle



Katalogpreis zzgl. MwSt

511€

	JBG 150-M	316E	324E (230V) 325E (400V)	IBG-8VS
Motor (V / kW)	230 / 0.26	230 / 0.30	230 / 0.45 – 400 / 0.45	230 / 0.75
Schleifscheibenmaß 1 (mm)	150 x 20 x 12.7 – K36	150 x 25 x 20 – K36	200 x 25 x 20 – K36	200 x 25 x 16
Schleifscheibenmaß 2 (mm)	150 x 20 x 12.7 – K60	150 x 25 x 20 – K60	200 x 25 x 20 – K60	-
Drehzahl (min-1)	2'850	2'850	2'850	900 bis 3'600 (3 Drehzahlstufen: 900 / 1'800 / 3'600 + dazwischen je 100 U/min Impulse)
Absaugstutzen (ø-mm)	-	-	2 Stutzen: 36	1 x 63.5
Abmessungen (mm)	400 x 200 x 265	400 x 190 x 270	480 x 300 x 290	450 x 250 x 570
Gewicht (kg)	10	12	21	30
Geliefert mit	• 2 Schleifscheiben + Plexi-Sichtschutz + Stahlhalter • Maschinenleuchte	• 2 Schleifscheiben + Plexi-Sichtschutz + Stahlhalter	• 2 Schleifscheiben + Plexi-Sichtschutz + Stahlhalter	• Schleifscheibe Körnung K36 und K60
EAN	7612375504095	7612375600346	7612375600360 / 7612375600377	7612375504750
WEEE	0.25	0.3	0.53	0.75
SORTIMENT	P	P	P	I

DOPPEL- UND BÜRSTENSCHLEIFER

330D

- Schalter ausgerüstet
- mit Wiederanlaufschutz und Not-Ausschalter
- Verstellbare Stahlhalter und Plexi-Sichtschutz



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.473€

324F

- 230V
- Mit kugelgelagertem Motor
- Schalter ausgerüstet mit Wiederanlaufschutz
- Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter



Katalogpreis zzgl. MwSt

349€

325F

- Mit kugelgelagertem Motor
- Schalter ausgerüstet mit Wiederanlaufschutz
- Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter



Katalogpreis zzgl. MwSt

349€

326F

- Mit kugelgelagertem Motor
- Schalter ausgerüstet mit Wiederanlaufschutz
- Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter



Katalogpreis zzgl. MwSt

890€

	330D	324F	325F	326F
Motor (V / kW)	400 / 1.5	230 / 0.45	400 / 0.45	400 / 0.75
Schleifscheibenmaß 1 (mm)	300 x 50 x 25 – K36 / K60	200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	250 x 38 x 20 – K36
Schleifscheibenmaß 2 (mm)	-	200 x 19 x 16	200 x 19 x 16	250 x 20 x 36
Drehzahl (min-1)	1'420	2'850	2'850	2'850
Absaugstutzen (ø-mm)	2 Stützen: 36	2 Stützen: 36 und 100	2 Stützen: 36 und 100	2 Stützen: 36 und 100
Abmessungen (mm)	740 x 475 x 1200	490 x 300 x 290	490 x 300 x 290	610 x 440 x 380
Gewicht (kg)	105	21	21	44
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Schleifscheiben + Plexi-Sichtschutz + Stahlhalter • mit Maschinenstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifscheibe Körnung 36 + 1 vermessingte Drahtbürste • Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter • Bedienungsanleitung 		
EAN	7612375608571	7612375608908	7612375608915	7512375534948
WEEE	2.63	0.53	0.53	1.10
SORTIMENT	P	P	P	P

SCHLEIFER-BANDSCHLEIFER

315BE1

- Mit kugelgelagertem Motor
- Schalter ausgerüstet mit Wiederanlaufschutz
- Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter
- Thermischer Überlastschutz
- Not-Aus

Katalogpreis zzgl. MwSt.

492€



326BE

- Mit kugelgelagertem Motor
- Schalter ausgerüstet mit Wiederanlaufschutz
- Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter
- Not-Aus

Katalogpreis zzgl. MwSt.

1.324€



322BE1

- Mit kugelgelagertem Motor
- Schalter ausgerüstet mit Wiederanlaufschutz
- Plexi-Sichtschutz und Stahlhalter
- Not-Aus

Katalogpreis zzgl. MwSt.

653€



	315BE1	322BE1	326BE
Motor (V / kW)	230 / 0.30	400 / 0.55	400 / 1.4
Schleifbandmaß (mm)	50 x 1'000	100 x 1'000	100 x 1'150
Schleifscheibenmaß 2 (mm)	150 x 25 x 20	200 x 25 x 20	250 x 38 x 25.4
Drehzahl (min-1)	2'850	2'850	2'850
Schleifbandgeschwindigkeit (m / s)	15	16	30
Absaugstutzen (ø-mm)	36	2 Stutzen: 36	1 Stutzen: 100/ 1 Stutzen: 36
Abmessungen (mm)	450 x 180 x 580	500 x 280 x 630	660 x 500 x 580
Gewicht (kg)	14	27	50
Deliefert mit	• Schleifscheibe Körnung 36 • Schleifband Körnung 100	• Schleifscheibe Körnung 36 • Schleifband Körnung 100	• Schleifscheibe Körnung 36 • Schleifband Körnung 100 • Maschinenstand
EAN	7612375600353	7612375600407	7612375600452
WEEE	0.35	0.68	1.25
SORTIMENT	P	P	P

BAND-BÜRSTENSCHLEIFER/ SCHLEIF- & AUSKLINKMASCHINE

336-BG

- Schleif-/Auslinkmaschine
- Umschaltbare Laufrichtung
- Schleiffläche 380 x 100 mm
- Auslinkwinkel von 0° bis 60°



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.458€

323BF

- Band-/ Bürstenschleifer
- Schleiffläche 105 x 250 mm



Katalogpreis zzgl. MwSt

893€

	336-BG	323BF
Motor (V / kW)	400 / 2.4, 3.0	400 / 1.3
Schleifbandmaß (mm)	100 x 2'000	100 x 1'100
Drahtbürstenmaß (mm)	-	200 x 19 x 16
Drehzahl (min-1)	2 Drehzahlen: 1'420 und 2'850	2'850
Schleifbandgeschwindigkeit (m / s)	15 bei rostfreiem Stahl und 30 bei Stahl	24
Absaugstutzen (ø-mm)	75 / 75	100 / 100
Abmessungen (mm)	550 x 310 x 580	660 x 500 x 580
Gewicht (kg)	155	37.5
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifband Körnung K80 • 7 Walzen: 20, 26, 32, 42, 48, 60 und 76 	<ul style="list-style-type: none"> • Drahtbürste. 200 x 19 x 16 • Schleifband Körnung K100
EAN	7612375631791	7612375631807
WEEE	3.88	0.93
SORTIMENT	I	P

BANDSCHLEIFER

331C

- Mit Gummirollen
- Mit Schleifbandabdeckung
- Thermischer Überlastschutz
- Mit Schleifband Körnung 100
- Option: Maschinenstand 9867 um 184€

331Y

Katalogpreis zzgl. MwSt

601€



335E

- Mit Gummirollen
- Mit Entstaubungssystem
- Schleifarmwinkel verstellbar
- Mit Schleifbandabdeckung
- Thermischer Motorschutz
- Mit Schleifband Körnung 80



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.190€

300Z

- Maschinenstand mit motorisiertem Entstaubungssystem
- 10-Mikron-Filter
- Anschlusszubehör wird mitgeliefert



Katalogpreis

885€

	331C 331Y	335E	300Z
Motor (V / kW)	400 / 0.73	400 / 2.2	230 / 0.19
Schleifbandgeschwindigkeit (m / mm)	19	30	-
Schleifbandmaß (mm)	100 x 1220	75 x 2000	-
Schleiffläche (mm)	100 x 320	75 x 660	-
Abmessungen (mm)	600 x 360 x 260	950 x 430 x 1'050	450 x 450 x 805
Gewicht (kg)	27	85	37
Deliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifband 100 x 1'220 mm, Körnung K100 • Plexi-Sichtschutz • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Maschinenstand mit Entstaubungssystem • Schleifarmwinkel verstellbar • Schleifband 75 x 2'000 mm, Körnung K80 • Bedienungsanleitung 	-
EAN	7612375528510 / 7612375608151	7612375608168	7612375607840
WEEE	0.6625	2.125	0.925
SORTIMENT	P	P	P

BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

JDG-0313

- Besonders einfach zu bedienen
- HSS- oder HSS-E-Spiralbohrer (optional Hartmetall-Schleifscheibe) einfach und sparsam schleifen
- Flanken- und Spitzenwinkelschliff
- Kapazität \varnothing 3 mm bis 13 mm
- Keine Schleifarbeits Erfahrung nötig - schnelles, sauberes und präzises Arbeiten
- Mit dem Tragegriff einfach zu transportieren



JDG-0332

- Spitzenwinkel 85° bis 140° Leistung 250 w
- HSS- oder HSS-E-Spiralbohrer (optional Hartmetall-Schleifscheibe) einfach und sparsam schleifen
- Schleifmöglichkeiten: Standard, Kreuz, Flanke und Lippenkorrektur
- Kapazität \varnothing 2.1 mm bis 32 mm
- Keine Schleifarbeits Erfahrung nötig - schnelles, sauberes und präzises Arbeiten
- Mit dem Tragegriff einfach zu transportieren

Katalogpreis zzgl. MwSt

1.892€



	JDG-0313	JDG-0332
Motor (V / kW)	230 / 0.12	230 / 0.25
Schnittwinkel	100 – 135°	95°~135° / 85°~140°
Bohrerdurchmesser (mm)	3 bis 13	2.1 bis 32
Drehzahl (min-1)	4'400	4'400
Abmessungen (mm)	320 x 180 x 190	400 x 260 x 300
Gewicht (kg)	9	36
Deliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifscheibe CBN bestückt (für HSS) (3 - 12 mm) x 1, Größe: 12.7 x 78 x 10 mm • Spannzangen: \varnothing 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Spannzangenfutter: (\varnothing 3 – 14) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifscheibe CBN bestückt (für HSS) • Spannzangen: ER20: \varnothing 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 • ER40: \varnothing 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Option	Schleifscheibe	Hartmetall-Schleifscheibe
EAN	7612375631852	7612375631869
WEEE	0.22	0.9
SORTIMENT	I	P

SEILWINDEN

990G

Katalogpreis zzgl. MwSt

191

991G

Katalogpreis zzgl. MwSt

318€

992G

Katalogpreis zzgl. MwSt

620€

- Hebezeug für Aussetzbetrieb 20 % ED S3 10 Minuten
- Fernbedienung, ca. 1,80m Länge



	990G	991G	992G
Motor (V / kW)	230 / 0.50	230 / 0.90	230 / 1.60
Tragkraft (kg)	125 / 250	250 x 500	500 / 999
Hubhöhe (m)	12 / 6	12 / 6	11 / 5.5
Hubgeschwindigkeit (m / min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Seil-ø (mm)	3	4.2	5.6
Gewicht (kg)	11	17	31
Deliefert mit	• Umlenkrolle - Reiter • 45 x 45 mm für stationären Einsatz - Fernbedienung	• Umlenkrolle - Reiter • 45 x 45 mm für stationären Einsatz - Fernbedienung	• Umlenkrolle - Reiter • 45 x 45 mm für stationären Einsatz - Fernbedienung
EAN	7612375601244	7612375601220	7612375600865
WEEE	0.28	0.43	0.78
SORTIMENT	P	P	P

KETTENZUG

995A

Katalogpreis zzgl. MwSt

164€

996A

Katalogpreis zzgl. MwSt

186€

997A

Katalogpreis zzgl. MwSt

393€

- Mobiler, handlicher Handkettenzug zum Innen- und Außeneinsatz für diverse Anwendungsmöglichkeiten
- Geringe Einbauhöhe und minimales Eigengewicht



994A

Katalogpreis zzgl. MwSt

89€



	995A	996A	997A	994A
Tragkraft (kg)	500	1'000	2'000	bis zu 250
Hubhöhe (m)	2.8	2.8	2.8	1
Kettenlänge (m)	3	3	3	1
Glieder-ø (mm)	6.3	6.3	8	4
Bauhöhe (mm)	305	340	420	290
Gewicht (kg)	10.3	11.1	19.7	2
EAN	7612375508567	7612375508574	7612375600797	7612375508550
WEEE	-	-	-	-
SORTIMENT	P	P	P	P

ABKANTBÄNKE

KFL 10 / 15

- Manuelle Abkantbank
- Nutzlänge 1'020 mm
- Max. Blechstärke 1,50 mm
- Vollschrürze



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.454€

KFS-12 / 20

- Manuelle Abkantbank
- Nutzlänge 1'270 mm
- Max. Blechstärke 2.0 mm
- Segmentierte Schrürze



Katalogpreis zzgl. MwSt

2.990€

KFS 20 / 20

- Manuelle Abkantbank
- Nutzlänge 2'020 mm
- Max. Blechstärke 2.0 mm
- Segmentierte Schrürze



Katalogpreis zzgl. MwSt


8.634€

	KFL 10 / 15	KFS-12 / 20	KFS 20 / 20
Nutzlänge (mm)	1'020	1'270	2'020
Blechstärke (400N / mm ²)	1.5	2	2
Maximale Öffnung der Schrürze (mm)	33	47	122
Klemmschrürze	voll	segmentiert	segmentiert
Eckanschlag	150°	135°	135°
Abmessungen (mm)	1'188 x 685 x 1'048	1'600 x 900 x 1'175	2'567 x 560 x 1'265
Gewicht (kg)	115	340	1020
Geliefert mit	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung
EAN	7612375631876	7612375631883	7612375631890
SORTIMENT	I	I	I

RUNDBIEGEMASCHINE

CY90-10 / 3M

- Manuelle Rundbiegemaschine
- Nutzlänge 1'050 mm
- Max. Blechstärke 3.0 mm
- Vorrichtung zum konischen Walzen
- Manuelle Walzeneinstellung

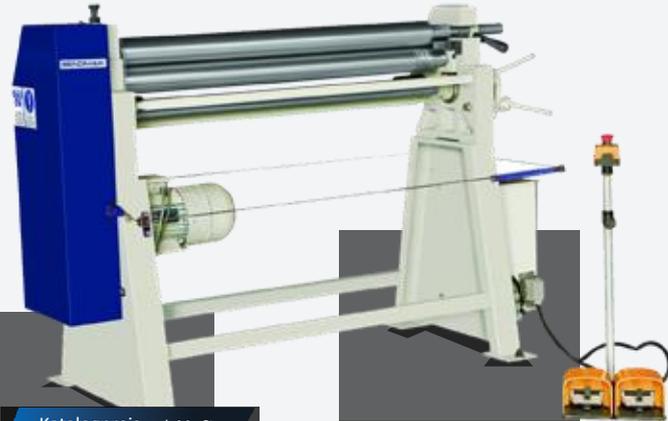

Katalogpreis zzgl. MwSt

5.258€

CY90-10 / 3

- Motorisierte Rundbiegemaschine
- Nutzlänge 1'050 mm
- Max. Blechstärke 3.0 mm
- Vorrichtung zum konischen Walzen
- Bedienfeld




Katalogpreis zzgl. MwSt

7.632€

CYL -140-20 | 4,5 Motorisiert

- Motorisierte Rundbiegemaschine
- Nutzlänge 2'050 mm
- Max. Blechstärke 4.5 mm
- Vorrichtung zum konischen Walzen
- Manuelle Walzeneinstellung
- Bedienfeld

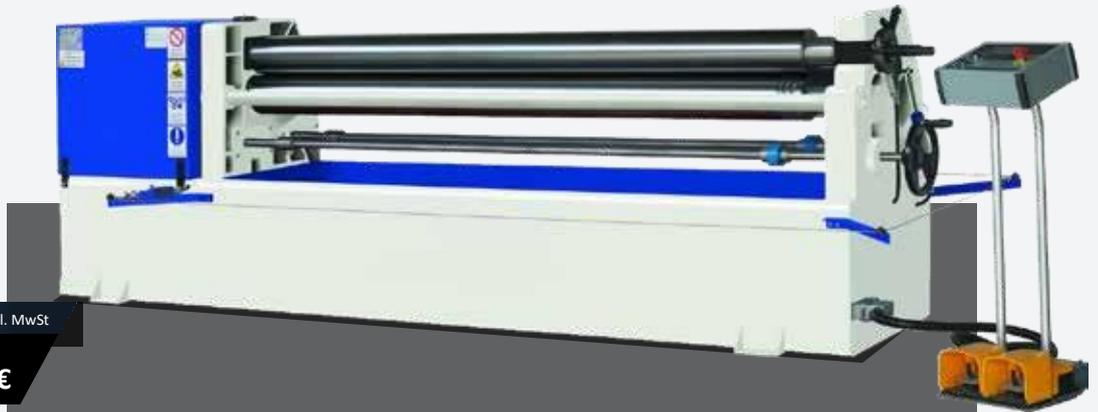

Katalogpreis zzgl. MwSt

15.750€

	CY90-10 / 3M	CY90-10 / 3	CYL -140-20 4,5 Motorisiert
Nutzlänge (mm)	1'050	1'050	2'050
Walzstärke (mm)	3.3	3.3	4.5
Knickbiegestärke (mm)	3	3	4
Walzendurchmesser (mm)	90	90	140
Motorleistung (kW)	-	1.1	2.2
Walzgeschwindigkeit (M / mn)	-	5	5.7
Abmessungen (mm)	2'100 x 850 x 1'130	2'100 x 850 x 1'130	3'240 x 900 x 1'200
Gewicht (kg)	490	570	1'530
Geliefert mit	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung
EAN	7612375631906	7612375631913	7612375631920
WEEE	-	14.25	38.25
SORTIMENT			

3-WALZEN-RUNDBIEGEMASCHINE

PB 40-3

- 3-Walzen-Rundbiegemaschine
- 3 Antriebsrollen
- Manuelle Andruckrolle
- Bedienungspedal

Katalogpreis zzgl. MwSt

4.686€



PB 50-3

- 3-Walzen-Rundbiegemaschine
- 3 Antriebsrollen
- Manuelle Andruckrolle
- Bedienungspedal
- Digitale Anzeige der Arbeitstiefe

Katalogpreis zzgl. MwSt

5.975€



PB 50-3H

- 3-Walzen-Rundbiegemaschine
- 3 Antriebsrollen
- Hydraulische Andruckrolle mit Handpumpe
- Bedienungspedal
- Digitale Anzeige der Arbeitstiefe

Katalogpreis zzgl. MwSt

9.182€



	PB 40-3	PB 50-3	PB 50-3H
Motorleistung (V / kW)	400 / 1.5	400 / 1.5	400 / 1.5
Antriebsrollen	3	3	3
Wellendurchmesser (mm)	40	50	50
Digitale Anzeige der Arbeitstiefe	nein	ja	ja
Drehzahl (U/min)	14	8.5	8.5
Kopf schwenkbar	ja	ja	ja
Max. Biegestärke (mm)	60 x 1,5 / 1" Gas; Quadratisch 40 x 40 x 3	70 x 1,5 / 2" Gas; Quadratisch 50 x 50 x 3	70 x 1,5 / 2" Gas; Quadratisch 50 x 50 x 3
Abmessungen (mm)	800 x 870 x 1'350	1'100 x 800 x 1'400	1'100 x 800 x 1'600
Gewicht (kg)	340	355	430
Geliefert mit	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung
EAN	7612375631937	7612375631944	7612375631951
WEEE	8.50	8.88	10.75
SORTIMENT	C	C	C

PROFILWALZE

ETM-60

- Profilwalze
- 40 Programme × 5 Biegungswinkel
- Max. Biegestärke 60 × 4 mm oder 2" × 4 mm
- Digitales Bedienfeld & Bedienungspedal
- Geliefert mit Maschinenstand, ohne Matrize und Gegenmatrize

Katalogpreis zzgl. MwSt

10.536€



ETM-76

- Profilwalze
- 40 Programme × 5 Biegungswinkel
- Max. Biegestärke 76 × 3 mm oder 2" × 3 mm
- Digitales Bedienfeld & Bedienungspedal
- Geliefert mit Maschinenstand, ohne Matrize und Gegenmatrize

Katalogpreis zzgl. MwSt

12.484€

	ETM-60	ETM-76
Motorleistung (V/kW)	400 / 2	400 / 3
Max. Biegewinkel	180°	180°
Programmierbar	ja	ja
Digitale Anzeige	ja	ja
Drehzahl (U/min)	3	7
Min. Biegeradius	3 x der Durchmesser	2 x der Durchmesser
Max. Biegestärke (mm)	60 x 4 oder 2" x 4	76 x 3 oder 2" 1/2 x 3
Abmessungen (mm)	600 x 500 x 980	850 x 620 x 980
Gewicht (kg)	190	260
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel
EAN	7612375631968	7612375631975
WEEE	4.75	6.50
SORTIMENT	C	C

MANUELLE WERKSTATTPRESSEN

15 TON HF2

- Vertikale Werkstattpresse
- Robuste und stabile hydraulische Handpresse 15 TON HF2
- Maschinenbett aus Qualitätsstahl, Tischhöhe einstellbar
- Diese Presse eignet sich hervorragend zum Montieren, Richten und Biegen, aber auch zum Montieren und Demontieren von Lagern




Katalogpreis zzgl. MwSt

1.410€

30 TON HF2

- Vertikale Werkstattpresse
- Robuste und stabile hydraulische Handpresse 30 TON HF2
- Maschinenbett aus Qualitätsstahl, Tischhöhe einstellbar
- Diese Presse eignet sich hervorragend zum Montieren, Richten und Biegen, aber auch zum Montieren und Demontieren von Lagern

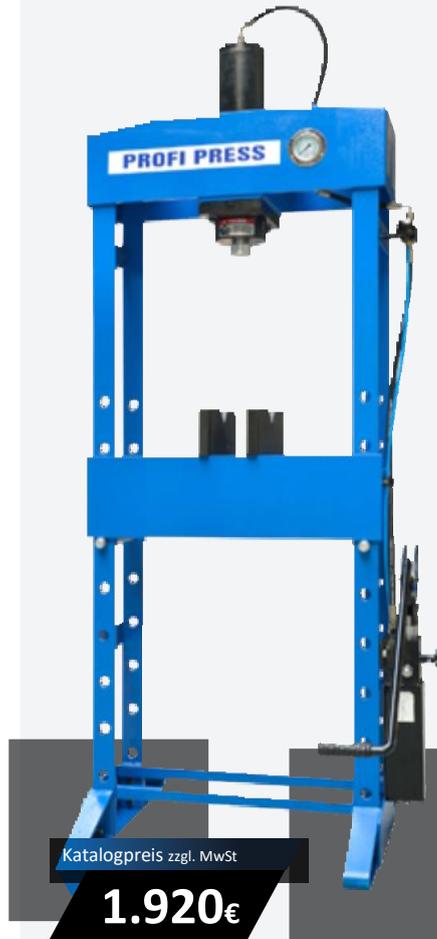


Katalogpreis zzgl. MwSt

1.920€

50 TON HF2

- Vertikale Werkstattpresse
- Robuste und stabile hydraulische Handpresse 50 TON HF2
- Maschinenbett aus Qualitätsstahl, Tischhöhe einstellbar
- Diese Presse eignet sich hervorragend zum Montieren, Richten und Biegen, aber auch zum Montieren und Demontieren von Lagern

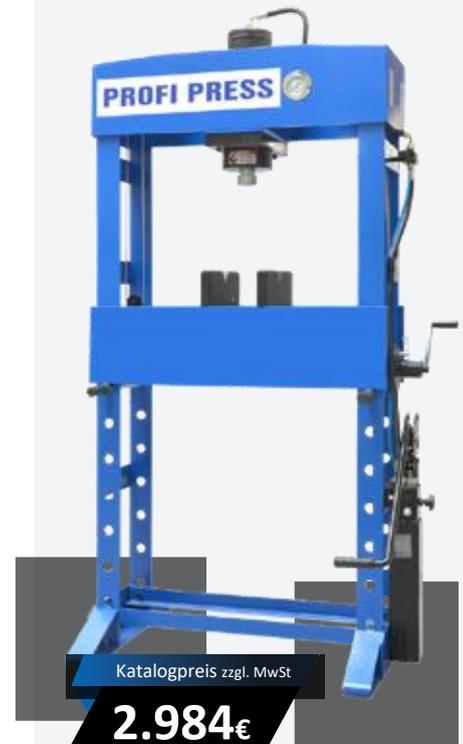

Katalogpreis zzgl. MwSt

2.984€

	15 TON HF2	30 TON HF2	50 TON HF2
Druckkraft (KN)	147.15	294.3	490.5
Druck (bar)	382.2	374.6	399.5
Hubraum des Kolbens (mm)	160	160	160
Stehzylinder	ja	ja	ja
Druckgeschwindigkeit (mm / Zyklus)	0.96	0.47	0.3
Anfahrgeschwindigkeit des Kolbens (mm / Zyklus)	7.84	3.84	2.46
Arbeitsbreite	555	560	750
Tank	1.5	1.5	2.3
Abmessungen (mm)	1'880 x 600 x 825	2'030 x 640 x 830	2'050 x 760 x 1'100
Gewicht (kg)	134	172	309
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel
EAN	7612375631999	7612375632002	7612375632019
SORTIMENT	I	I	I

MOTORISIERTE WERKSTATTPRESSEN

60 TON MH-MC2

- Robuste und stabile hydraulische Presse 60 TON MH-MC2 mit Motor
- Maschinenbett aus Qualitätsstahl, Tischhöhe einstellbar
- Diese Presse eignet sich hervorragend zum Montieren, Richten und Biegen, aber auch zum Montieren und Demontieren von Lagern



Katalogpreis zzgl. MwSt

7.329€

100 TON MH-MC2

- Robuste und stabile hydraulische Presse 100 TON MH-MC2 mit Motor
- Maschinenbett aus Qualitätsstahl, Tischhöhe einstellbar
- Diese Presse eignet sich hervorragend zum Montieren, Richten und Biegen, aber auch zum Montieren und Demontieren von Lagern




Katalogpreis zzgl. MwSt

9.010€

	60 TON MH-MC2	100 TON MH-MC2
Motorleistung (V / kW)	400 / 1.5	400 / 2.2
Druckkraft (KN)	588	981
Druck (bar)	259	258
Hubraum des Kolbens (mm)	380	380
Beweglicher Zylinder (R / L)	ja	ja
Druckgeschwindigkeit (mm / Zyklus)	0.96	0.47
Anfahrgeschwindigkeit des Kolbens (mm / Zyklus)	8.69	7.54
Arbeitsbreite	750	1'100
Tank	51	51
Abmessungen (mm)	1'880 x 600 x 825	2'030 x 640 x 830
Gewicht (kg)	540	970
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel
EAN	7612375632026	7612375632033
WEEE	13.50	24.25
SORTIMENT	I	I

SCHRAUBZWINGEN WILTON

- Die schwarze Gewindespindel aus Oxid ist verschleißfest und verhindert Rostbildung.
- Der Schmiedeeisen-Spannarm garantiert auch bei hoher Arbeitslast minimale Biegung.
- Die Hochleistungs-Schraubzwingen der F-Serie sind mit 12000N Spannkraft für intensive Belastungen ausgelegt. Sie haben hochbelastbare, austauschbare Kugeldruckplatten und austauschbare Teile.

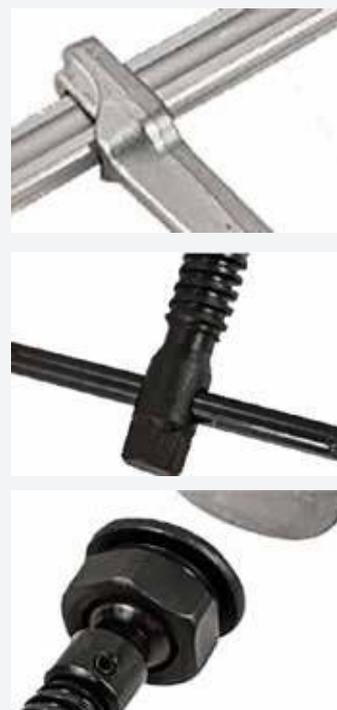

Nr.	Name	Spannweite (mm)	Klemmtiefe (mm)	Schiene mm	Spannkraft (N)	Gewicht (kg)	Verp.	Preis zzgl.St.	Sortiment
86640	GSM 20	200	140	30 x 13	12'000	2.7	1	80 €	A
86650	GSM 30	300	140	30 x 13	12'000	3	1	90 €	A
86660	GSM 40	400	120	30 x 13	12'000	3	1	98 €	A
86670	GSM 50	500	140	30 x 13	12'000	3.6	1	119 €	A
86680	GSM 60	600	120	30 x 13	12'000	4	1	129 €	A



NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-27TB-R

NASS-/TROCKENSAUGER

- Sicherheitsschlauch 2,5 m
- Interne Steckdose mit Einschaltautomatik (Gesamtleistung: Sauger)
- + Elektrowerkzeuge = 2'300 Watt
- **Neues Modell**

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

269€

GELIEFERT MIT



VAC-32TB

NASS-/TROCKENSAUGER

- Tuchfilter eliminiert mittels NANO-Technologie Mikroorganismen: Bakterien, Viren usw.
- Behälter aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsschlauch 2,5 m
- **Ersetzt VAC 32TN-VAC 127N**

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

308€

GELIEFERT MIT



VAC-33TB-R

NASS-/TROCKENSAUGER

- Sicherheitsschlauch 2,5 m
- Interne Steckdose mit Einschaltautomatik (Gesamtleistung: Sauger+ Elektrowerkzeuge = 2'300 Watt)
- **Neues Modell**

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

391€

GELIEFERT MIT



	VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R
Motor (V / kW)	230 / 1.5	230 / 1.5	230 / 1.5
Behälter (Material)	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Fassungsvermögen (l)	27	32	32
Wassersäule (mm)	2'230	2'230	2'230
Saugvolumen (m3 / h)	255	255	255
Max. Unterdruck (Mbar)	218.68	218.68	218.68
Geräuschpegel (Db)	72	69	69
Filtersystem	Kartusche / Polyester	Tuchfilter / Polyester	Tuchfilter / Polyester
Abmessungen (mm)	M	L	L
Filterklasse	ja	nein	ja
Einschaltautomatik	36	38	38
Zubehör (ø- mm)	306 x 360 x 610	360 x 360 x 720	360 x 360 x 720
Gewicht (kg)	8	9.6	9.6
EAN	7612375517118	7612375517125	7612375517132
WEEE	0.2	0.24	0.24
SORTIMENT	P	P	P

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-50TB

NASS-/TROCKENSAUGER

- Tuchfilter eliminiert mittels NANO-Technologie Mikroorganismen: Bakterien, Viren usw.
- Sicherheitsschlauch 2,5 m
- Neues Modell

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

393€

GELIEFERT MIT



VAC-50-2TB

NASS-/TROCKENSAUGER

- Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Mikroorganismen: Bakterien, Viren usw.
- Sicherheitsschlauch 2,5 m
- Ersetzt VAC50 / 2TN-VAC 160 / 2N

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

562€

GELIEFERT MIT



VAC-62-2TB

NASS-/TROCKENSAUGER

- Mit ölbeständigem Antistatik-Schlauch ausgerüstet
- Einfache Restwasserentleerung mit Ablassschlauch
- Ersetzt VAC62 / 2T

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

785€

GELIEFERT MIT



	VAC-50TB	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB
Motor (V / kW)	230 / 1.5	230 / 2.2	230 / 2.2
Behälter (Material)	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Fassungsvermögen (l)	50	50	62
Wassersäule (mm)	2'230	2'230	2'680
Saugvolumen (m ³ / h)	215	400	400
Max. Unterdruck (Mbar)	218.68	218.68	233.39
Geräuschpegel (Db)	72	72	82
Filtersystem	Kanalfilter / HEPA-Filter	Tuchfilter / Polyester	Kartusche / Polyester
Abmessungen (mm)	L	L	M
Filterklasse	nein	nein	nein
Einschaltautomatik	38	38	38
Zubehör (ø- mm)	500 x 500 x 870	500 x 500 x 870	580 x 740 x 930
Gewicht (kg)	13	17.5	26
EAN	7612375517149	7612375517156	7612375517187
WEEE	0.325	0.438	0.65
SORTIMENT	P	P	P

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-78-2TB

NASS-/TROCKENSAUGER

- Saugschlauch 38 mm, Länge 2,5 m, inkl. Kupplungen
- Kippkessel für einfaches Entleeren des Restwassers
- Massive Räder
- Ersetzt VAC78 / 3TN

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

757€

GELIEFERT MIT



VAC-3 / 78 OIL

NASS- / TROCKEN- / ÖL- / SPÄNE- SAUGER

- Behälter aus rostfreiem Stahl - Fassungsvermögen 78 Liter
- Rücklaufperre verhindert, dass Flüssigkeit zum Motor rinnt
- Spezielle Dichtungen ermöglichen Aufsaugen von Chemikalien
- Neues Modell

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

967€

ohne Bausatz

Katalogpreis zzgl. MwSt

1.360€

mit Bausatz

GELIEFERT MIT



VAC-3 / 50 OPT W&D

NASS-/TROCKENSAUGER

- Behälter aus rostfreiem Stahl - 3 unabhängige und modulare Motoren
- Mit Wagen für einfachen Transport
- HEPA H14-Filter (hohe Filterleistung)
- Neues Modell

Inklusive PMDT-Bausatz 01227

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.677€

	VAC-78-2TB	VAC-3 / 78 OIL	VAC-3 / 50 OPT W&D
Motor (V / kW)	230 / 2.2	220 – 240 V / 3.5 kW	220 – 240 V / 3.3 kW
Behälter (Material)	Material / Kunststoff / PVC	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Fassungsvermögen (l)	50	78	50
Wassersäule (mm)	2'230	2'500	2'300
Saugvolumen (m3 / h)	510	645	600
Max. Unterdruck (Mbar)	218.68	-	-
Geräuschpegel (Db)	72	76	76
Filtersystem	Kanalfilter / HEPA-Filter	Kartusche / Polyester	• HEPA 14 Kartusche / Filter • STAR-SHAPED / PCB-Vorfilter / • Vliesbeutel Klasse M
Filterklasse	-	-	-
Einschaltautomatik	nein	nein	nein
Zubehör (ø- mm)	38	38 / 60 oder 50 / 60	60
Abmessungen (mm)	600 x 600 x 990	550 x 600 x 980	580 x 700 x 1150
Gewicht (kg)	28	28	68
EAN	7612375517194	7612375632040	7612375632057
WEEE	0.7	0.7	1.7
SORTIMENT	P	P	P

STAUBSAUGER

VAC-5BP

RUCKSACKSAUGER

- Staubsauger für den täglichen professionellen Einsatz
- Federleichtes und ergonomisches Design
- Langlebig, robust und kompakt gebaut
- Mit viel Zubehör und einem 15 m langen Netzkabel
- **Neues Modell**

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

489€

GELIEFERT MIT



VAC-FOX-B

STAUBSAUGER

- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Klein und handlich, tragbar für einen mobilen Einsatz
- Mit Filterrüttler für eine einfache Reinigung des Filters während des Betriebs
- **Ersetzt den VAC-FOX**

ANWENDUNGEN



Katalog zzgl. MwSt

97€

GELIEFERT MIT




VAC-12-H

NASS-/TROCKENSAUGER

- Besonders robuste und langlebige Konstruktion
- Für den professionellen Einsatz in Hotels oder Büros
- Schlagfestes Gehäuse aus 70 % Recycling-Kunststoff
- Mit einem 2,5 m langen Saugschlauch
- 12 m Netzkabel
- Hohe Saugleistung
- Minimale Geräusentwicklung, nur 62 dB(A)
- **Ersetzt VAC318N**

ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

167€

GELIEFERT MIT



	VAC-5BP	VAC-FOX-B	VAC-12-H
Motor (V / kW)	230 / 0.9	230 / 0.9	230 / 0.87
Behälter (Material)	Material / Kunststoff / PVC	Material / Kunststoff / PVC	Material / Kunststoff / PVC
Fassungsvermögen (l)	5	6	12
Wassersäule (mm)	2'468	1'940	2'420
Saugvolumen (m ³ / h)	166	107.4	183
Max. Unterdruck (Mbar)	240	190.24	242
Geräuschpegel (Db)	57	75	62
Filtersystem	Papierfilter / Polyester	Kartusche / Papier	Kartusche / Papier
Abmessungen (mm)	L	L	M
Filterklasse	nein	nein	nein
Einschaltautomatik	32	32	36
Zubehör (ø - mm)	240 x 240 x 495	210 x 270 x 400	400 x 400 x 330
Gewicht (kg)	4.8	4.5	6
EAN	7612375543223	7612375517002	7612375528435
WEEE	0.55	0.113	0.15
SORTIMENT	P	P	P

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-360-2TB

NASS-/TROCKENSAUGER

- Kunststoffbehälter
- Tuchfilter eliminiert mittels NANO-Technologie Mikroorganismen: Bakterien, Viren usw.
- 2 hocheffiziente Motoren
- Sicherheitsschlauch 2,5 m
- Ersetzt VAC360/ 2N



ANWENDUNGEN



Katalogpreis zzgl. MwSt

431€

GELIEFERT MIT



STAUBSAUGER

VAC-200H

STAUBSAUGER

- Der professionelle Staubsauger für alle Probleme
- Zugelassen für Feinstaub Kategorie BIA K1 und H2
- Für feinste und gesundheitsgefährdende Stäube
- Einschaltautomatik
- Teflonbeschichtetes Röhren-Kanalfilter-System mit einer Filterfläche von 80 m²
- HEPA-Filter 1.1 m² filtert 99.97 % des Staubs
- Unterdruckmesser kontrolliert auf Leistungsabfall
- Druckausgleichsventil zur Reinigung des Filters während des Betriebes
- Saugschlauch 4 m, hochbeständig, antistatisch



Katalogpreis zzgl. MwSt

1.305€

GELIEFERT MIT



	VAC-360-2TB	VAC-200H
Motor (V / kW)	230 / 2.2	230 / 1.2
Behälter (Material)	Material / Kunststoff / PVC	Material / Kunststoff / PVC
Fassungsvermögen (l)	62	16
Wassersäule (mm)	2'230	2'500
Saugvolumen (m ³ / h)	510	215
Max. Unterdruck (Mbar)	218.68	250
Geräuschpegel (Db)	72	69
Filtersystem	Kanalfilter / HEPA-Filter	Kanalfilter / HEPA-Filter
Filterklasse	L	H
Einschaltautomatik	nein	ja
Zubehör (ø- mm)	38	40
Abmessungen (mm)	550 x 700 x 920	425 x 425 x 780
Gewicht (kg)	22	15
EAN	7612375517163	5704002677219
WEEE	0.55	0.38
SORTIMENT	P	P

GENERATOREN

GE-2500N

- Endlich wieder erhältlich!
- Die Benzin-Stromerzeuger der Promac-Serie überzeugen mit ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle sind mit Spannungsmesser, Ölstandkontrolle, Kraftstoffkontrolle und Überlastschutz ausgerüstet
- Anwendung: Beleuchtung, Elektrowerkzeug, Kompressor, Winkelschleifer, Handkreissäge, Rasenmäher, Pumpen

Katalogpreis zzgl. MwSt

445€



GE-4000N

- Endlich wieder erhältlich!
- Die Benzin-Stromerzeuger der Promac-Serie überzeugen mit ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle sind mit Spannungsmesser, Ölstandkontrolle, Kraftstoffkontrolle und Überlastschutz ausgerüstet
- Anwendung: Beleuchtung, Elektrowerkzeug, Kompressor, Winkelschleifer, Handkreissäge, Rasenmäher, Pumpen

Katalogpreis zzgl. MwSt.

703€



GE-6500N

- Endlich wieder erhältlich!
- Die Benzin-Stromerzeuger der Promac-Serie überzeugen mit ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle sind mit Spannungsmesser, Ölstandkontrolle, Kraftstoffkontrolle und Überlastschutz ausgerüstet
- Anwendung: Beleuchtung, Elektrowerkzeug, Kompressor, Winkelschleifer, Handkreissäge, Rasenmäher, Pumpen

Katalogpreis zzgl. MwSt

980€



	GE-2500N	GE-4000N	GE-6500N
Motortype	1 Zylinder, 4-Takt	2-Zylinder, 4-Takt	3-Zylinder, 4-Takt
Spannung (V)	230	230	230
DC Strom (VA)	2.2	3.5	5.5
Frequenz (Hz)	50	50	50
Schutzart	IP23	IP23	IP23
Stromanschluss	2 x T12	2 x T23	2 x T23
DC Volt (V)	12	12	12
Motorleistung (PS)	7	9	16
Fassungsvermögen (l)	15	25	25
Betriebsdauer Halblast (h)	13	13	9
Elektrischer Starter	-	-	ja
Abmessungen (mm)	805 x 445 x 555	905 x 555 x 645 / 69	905 x 555 x 645 / 85
Gewicht (kg)	39	69	85
EAN	7612375521757	7612375521764	7612375521771
SORTIMENT	P	P	P



PROMAC

930VLB

530-2800
100-560

100-2800/min

MT3

0.75kW, 400V





TOOL FRANCE

2021
PREMIUM-

SORTIMENT

WWW.PROMAC.FR

PROMAC[®]

Gültig vom 1. 1. bis 31. 8. 2021
Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
und zzgl. Transportkosten.

IHR FACHHÄNDLER



Layout
makom graphic studio - makom@outlook.fr

Druck
PRINTICY - ZA Trentenier - Chemin du Derne
07800 Charmes-sur-Rhône

TOOL FRANCE

TOOL France SARL • 9 Rue des Pyrénées • 91090 LISSES • Frankreich
Tel. +33 (0)1 69 11 37 37 • www.promac.fr