

Perceuse d'établi

JD-3285-T / JD-3285-M

Eclairage LED de la zone de perçage
Deux lasers pour faire le point de centrage
Protection mandrin asservi
Livrée avec mandrin auto serrant CM3/B16mm
Changement de vitesse par courroie
Table inclinable 45°D/45°G




Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	230V ou 400V
Puissance Moteur	0,75Kw
Col de Cygne	215mm
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø32mm(31,75mm)
Course de Broche	85mm
Nombre de vitesses	16
Vitesse de Broche	180-3000Rpm
Poids Maxi sur Table	40Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Table inclinable	45°D et 45°G
Poids	60Kg
EAN Mono	7612375691948
EAN Tri	7612375691955

Perceuse d'établi

JD-3285-T / JD-3285-M

Dimensions

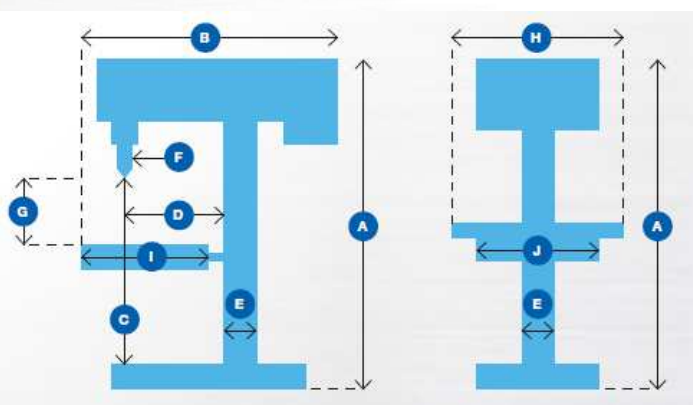

A	Hauteur Totale	1050mm
B	Profondeur	660mm
C	Distance Broche/base	640mm
D	Col de Cygne	215mm
E	Ø Colonne	80mm
F	Nez de Broche	52mm
G	Distance Broche / Table
H	Largeur Totale	340mm
I	Profondeur de Table	290mm
J	Largeur de Table	290mm

Accessoires

Désignation



Art. 9083
Art. 2284
Art. 2021A

Etau Manuel 105mm
Etau 100mm (3 Faces rectifiées)
Etau 105mm avec rail de guidage



Art.9249 Jeu de Coulisseaux T12



Art. 9763 Assortiment cales de Serrage T12



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5