

Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

JMDT-764016X

Transmission par Boîte Mécanique

12 Vitesses (75-3200 Tr / Min)

Perçage Ø 40

Taraudage M16

Tête réglable en hauteur par crémaillère

Table réglable en Hauteur par crémaillère

Marche G/ D avec dispositif taraudage M16 400V / 1,5Kw

Grande table 730 x 210

Tête inclinable 90° G/D

Avance longitudinal auto (X)

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,5Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi	Ø40mm
Ø de Fraisage surfacage	Ø76mm
Capacité taraudage	M16
Course de Broche	130mm
Vitesse de Broche (12)	75-3200 Rpm
Axe X (longitudinal)	370
Axe Y (transversal)	180
Axe Z (vertical)	610
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	350Kg
EAN	7672375631456



Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

JMDT-764016X

Dimensions

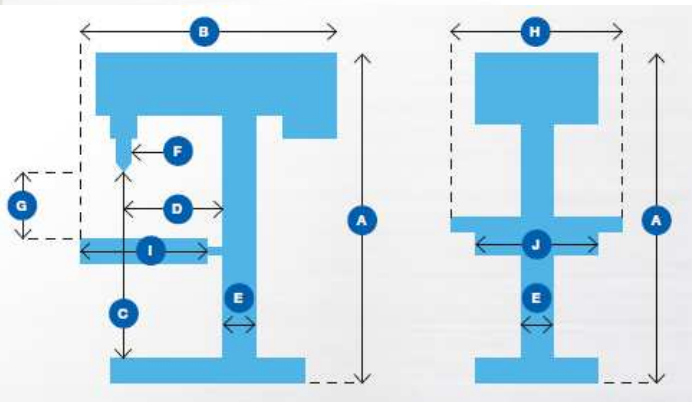

A	Hauteur Totale	1885mm
B	Profondeur	830mm
C	Distance Broche/base	1180mm
D	Col de Cygne	280mm
E	Ø Colonne	115mm
F	Nez de Broche	-mm
G	Distance Broche / Table	610mm
H	Largeur Totale	760mm
I	Profondeur de Table	210mm
J	Largeur de Table	730mm

Accessoires

Désignation



Art.2025 Etau manuel 150mm
Art 2022 Etau serrage rapide 150mm



Art. 2023
Art. 2024

Mandrin taraudage CM2(4-12mm)
Mandrin taraudage CM3(8-20mm)



Art. 2088 Douille Réduction CM4/CM2
Art.9841 Douille Réduction CM4/CM3



Art. 2086 Chasse Cône



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. 50000061 Jeu de fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)