

## Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

### JMDT-764016X

Transmission par Boite Mécanique

12 Vitesses ( 75-3200 Tr / Min )

Perçage Ø 40

Taraudage M16

Tête réglable en hauteur par crémaillère Table  
réglable en Hauteur par crémaillère Marche G/  
D avec dispositif taraudage M16 400V / 1,5Kw

Grande table 730 x 210

Tête inclinable 90° G/D

**Avance longitudinal auto (X)**



#### Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,5Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi	Ø40mm
Ø de Fraisage surfaçage	Ø76mm
Capacité taraudage	M16
Course de Broche	130mm
Vitesse de Broche ( 12 )	75-3200 Rpm
Axe X (longitudinal)	370
Axe Y (transversal)	180
Axe Z (vertical)	610
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	350Kg
EAN	7612375694345


#### Livré avec :

- 1 mandrin de 0 à 13 avec porte outils DIN 228 CM4 M16
- 1x porte outils combinés DIN 6362 pour fraise 2 et 3 tailles à rainures de clavette / cône morse DIN 228(CM4/M16)

## Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

### JMDT-764016X

### Dimensions

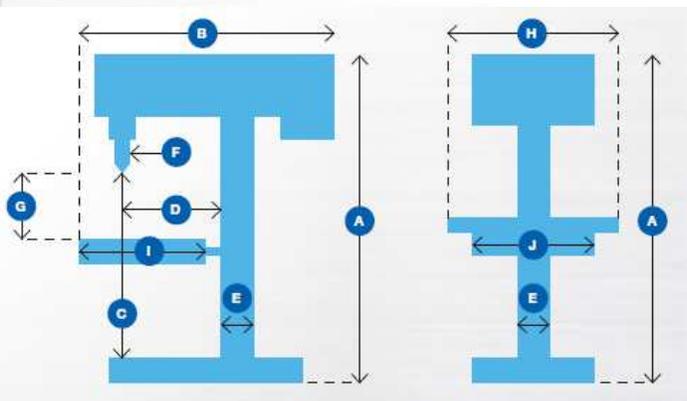

<b>A</b>	Hauteur Totale	1885mm
<b>B</b>	Profondeur	830mm
<b>C</b>	Distance Broche/base	1180mm
<b>D</b>	Col de Cygne	280mm
<b>E</b>	Ø Colonne	115mm
<b>F</b>	Nez de Broche	-mm
<b>G</b>	Distance Broche / Table	610mm
<b>H</b>	Largeur Totale	760mm
<b>I</b>	Profondeur de Table	210mm
<b>J</b>	Largeur de Table	730mm

### Accessoires

#### Désignation



Art.2025 Etou manuel 150mm  
Art 2022 Etou serrage rapide 150mm



Art. 2023  
Art. 2024

Mandrin taraudage CM2(4-12mm)  
Mandrin taraudage CM3(8-20mm)



Art. 2088 Douille Réduction CM4/CM2  
Art.9841 Douille Réduction CM4/CM3



Art. 2086 Chasse Cône



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5  
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5  
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5  
Art. 50000061 Jeu de fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)