


Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

JMDT-804516X-DRO

Boite de vitesses mécanique
Visue 3 axes / Variateur de vitesses Descente manuelle
de la broche et micrométrie
Lubrification intégrée
Inversion sens de rotation Taraudage M16
Tête inclinable à 180°
Livrée avec Adaptateur CM4/B16 Tire fond M16 - 1
mandrin de 0 à 13 avec porte outils DIN 228 CM4
M16 - 1x porte outils combinés DIN 6362 pour fraise
2 et 3 tailles à rainures de clavette / cône morse DIN
228(CM4/M16)
Protecteur mandrin asservi
Avance longitudinal auto (X)

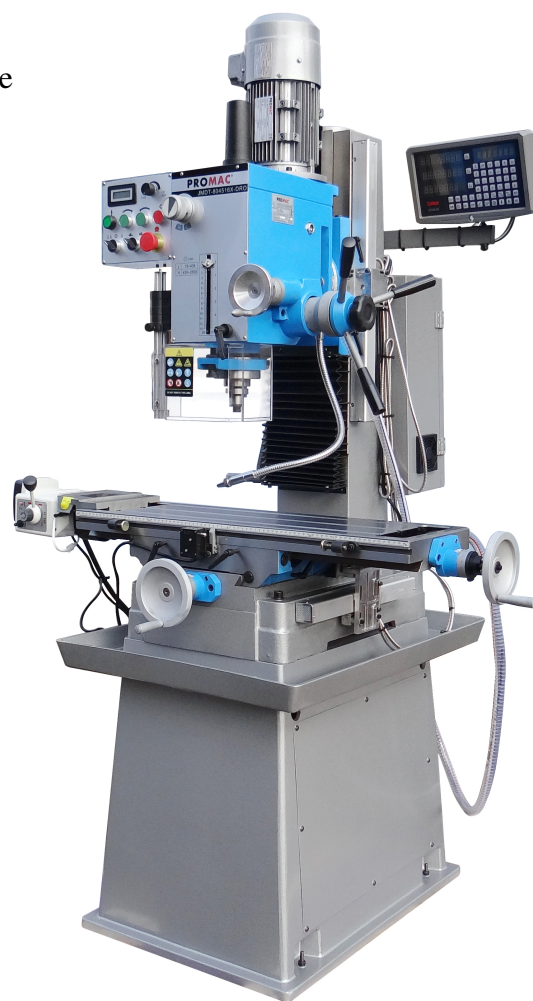


Caractéristiques Techniques

Tension et Puissance Moteur	400V / 1,5Kw
Col de cygne	245mm
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi	Ø45mm
Ø fraisage en surfacage	Ø80mm
Ø fraisage en dressage	Ø32mm
Ø Taraudage	M16
Course de Broche	120mm
Vitesse de Broche	L: 75-435/ H : 435-2500 Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Course X	560mm
Course Y	190mm
Course Z	350mm
Poids	400Kg
EAN	7612375694352

Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

JMDT-804516X-DRO

Dimensions

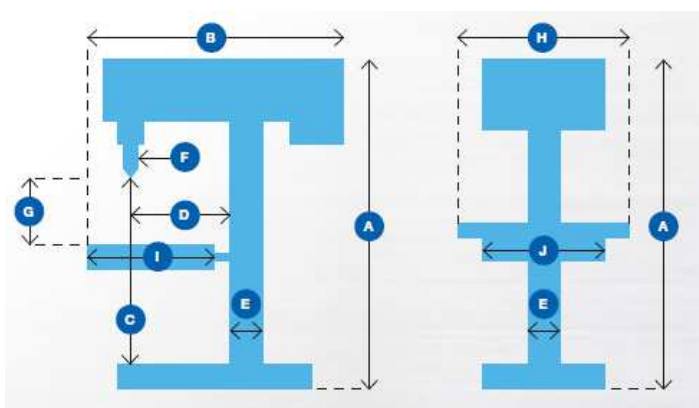

A	Hauteur Totale	2100mm
B	Profondeur	1240mm
C	Distance Broche/base	--mm
D	Col de Cygne	245mm
E	Ø Colonne	--
F	Nez de Broche	--mm
G	Distance Broche / Table	
H	Largeur Totale	1280mm
I	Profondeur de Table	240mm
J	Largeur de Table	800mm

Accessoires

Désignation



Art. 9908 Etou à Fraiser 100mm
 Art. 9985 Etou à Fraiser 125mm



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. 9728 Assortiment cales de Serrage T14



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. 50000061 Coffret de 7 fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)

Art. D-15 Jeu de tarauds pour machine HSS M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12.