

TFS-225DG

EAN : 7612375754476

Garantie : 3 ans

Gamme : R



DESCRIPTIF PRODUIT

- 400V
- Scie à ruban manuelle à descente assistée par vérin hydraulique
- Moteur 2 vitesses (36-72m/min)
- Archet Pivotant à 60°D et 45°G/D
- Ruban guidé par roulements à billes
- Etau serrage rapide
- Inclus : Manuel utilisation et clés de service
- Socle en tôle
- Ruban bi-métal 2455x27x0.9




TFS-225DG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (V/kW)	400 / 1.1
Dimension ruban	2455x27x0,9
Ouverture étau	260mm
Archet pivotant	60°D + 45°G
Plage de vitesse	36-72 m/min
Poids	280kg
Dimensions (mm)	1100x1800x1700
Capacité de sciage 0° (mm)	○ 220mm □ 215 mm ▭ 105x260mm
Capacité de sciage 45°G (mm)	○ 135mm □ 110mm ▭ 160x45mm
Capacité de sciage 45°D (mm)	○ 150mm □ 145mm ▭ 70x155mm
Capacité de sciage 60°b (mm)	○ 90mm □ 85mm ▭ 90x85mm


ACCESSOIRES EN OPTION



Réf. « Selon Denture »
Ruban
2450 x 27 x 0.9 mm



Réf. TFT1M
Table entrée ou sortie
par 1m

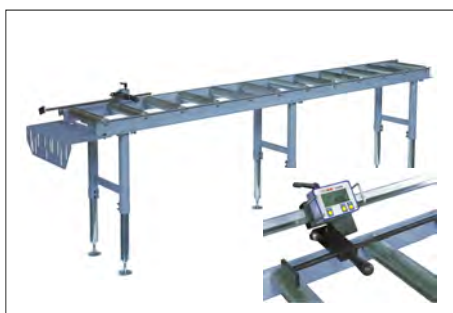

Réf. 2020
Table standard

Réf. 2020D3
Butée digitale
pour 2020



Réf. 2017C
Table standard