

PRODUKTBLATT
BOHRMASCHINEN /
 STÄNDERBOHRMASCHINE

TFD-32TE

Code EAN : 7612375694475

3 JAHRE GARANTIE

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maschine wird mit selbstspannendem Bohrfutter und servogesteuerter Schutzvorrichtung geliefert
- Umkehrbarer Tisch-Schraubstock: Siehe Kapazitäten unten
- LED-Beleuchtung des Bohrbereichs
- Zwei Laser, um den Zentrierpunkt zu machen
- 12-Gang-Motor
- Digitale Anzeige der Geschwindigkeit Tr/min und der Tiefe
- Notstopp an der Vorderseite
- Schalten mit Riemen

TECHNISCHE MERKMALE


Motorleistung (V/kW)	400 / 1.1
Spindelkonus	MK4
Max. Bohr- \varnothing (mm)	\varnothing 32
Schwanenhals (mm)	255
Spindelhub (mm)	120
Spindeldrehzahl (U/min)	12 Geschwindigkeiten - 150 bis 2.450
Max. Gewicht auf Tisch (kg)	60
Rillen (Anz./Größe)	T14
Backen H x B (mm)	52 x 203
Kapazität Spannen (mm)	0 - 162
Gewicht (kg)	150



TFD-32TE

ABMESSUNGEN

- A** Gesamthöhe : 1720 mm
- B** Tiefe : 802 mm
- C** Abstand Spindelbasis : 1225 mm
- D** Schwanenhals : 255 mm
- E** Durchmesser Säule : 92 mm
- F** Spindelnase : 75 mm
- G** Abstand Spindel Tisch : 750 mm
- H** Breite : 455 mm
- I** Tiefe Tisch : 405 mm
- J** Breite Tisch : 455 mm

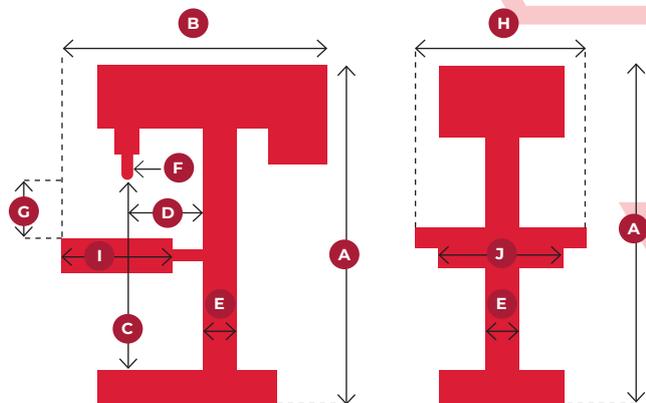

ZUBEHÖR



Ref. 9098
 Manueller
 Schraubstock 130
 mm



Ref. 9336
 Schiebersatz T14



Ref. 2087
 Reduzierhülse MK3/MK2



Ref. 2086
 Kegeljagd



Ref. 9728
 Sortiment
 Klemmkeile T14



Ref. D-19GS
 Set 19 HSS Wälder Co
 von 1 bis 10 mm pro 0.5