

RDB-050

CINTREUSE MANUELLE



EAN : 5060473194056

Garantie : 1 an

Gamme : U

DESCRIPTION

- Cintreuse manuelle par enroulement.
- Machine puissante avec 3 vitesses de cintrage.
- Cette machine est extrêmement puissante et peut plier du tube en acier doux jusqu'à 63.5 mm de diamètre avec une épaisseur de 3 mm et du tube acier Chromoly de 50 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm.
- Avec système anti-retour élastique avec un système de cliquet.

DONNÉES TECHNIQUES

Angle maximal de cintrage : 200°


Dimensions de colisage : 1118 x 1067 x 686 mm

Poids de colisage : 132 kg

FORMES - TUBE ROND	
Acier doux	63,5 x 3 mm
Aluminium	63,5 x 3 mm
Inox	50 x 3 mm
Chromoly	50 x 3 mm
Acier doux	25 mm
Diamètre minimum	6 mm
Rayon d'entraxe min / max (mm)	

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

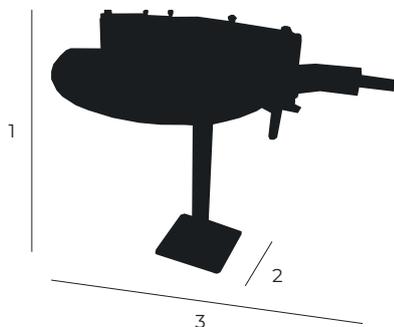

- 1 Hauteur totale : 1118 mm
- 2 Profondeur : 686 mm
- 3 Largeur : 1067 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉF.	DESCRIPTION
DS-2000T-R800	Tube de matrice : rayon central linéaire 203 mm / diamètre extérieur 50.8 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm
DS-2000T-R10000	Tube de matrice : rayon central linéaire 254 mm / diamètre extérieur 50.8 mm avec une épaisseur de paroi de 1.75 mm
DS-2000T-R500	Tube de matrice : rayon central linéaire 127 mm / diamètre extérieur 50.8 mm avec une épaisseur de paroi de 3.25 mm
DS-2000T-R900	Tube de matrice : rayon central linéaire 229 mm / diamètre extérieur 50.8 mm avec une épaisseur de paroi de 1.75 mm

D'autres diamètres de formes sont disponibles sur commande.