

TFS-125V

SCIE À RUBAN PORTABLE



EAN : 7612375749519

Garantie : 1 an



DESCRIPTION

- Scie à ruban légère et compacte.
- Pour coupe de métaux ferreux et non ferreux, profilés ou pleins.
- Descente manuelle.
- Archet pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à droite.
- Guides ruban équipés de roulements.
- Poignée interrupteur gâchette.
- Réglage manuel de la tension de ruban.
- Variateur de vitesse électronique.
- Protection du moteur par disjoncteur thermique.
- Livrée avec ruban 1435 x 13 x 0.6 mm et butée de coupe.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.3 kW

Ouverture de l'étau : 130 mm


Hauteur de travail : 100 mm

Dimensions ruban : 1435 x 13 x 0.6 mm

Vitesse de rotation : 23 - 75 m/min


Dimensions machine : 820 x 620 x 470 mm

Poids net : 23 kg

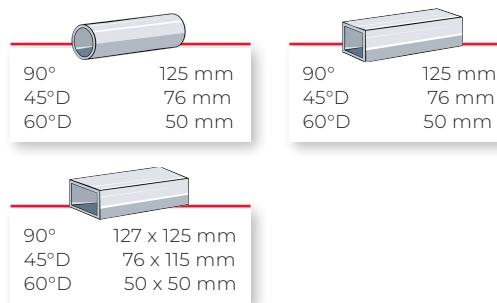

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

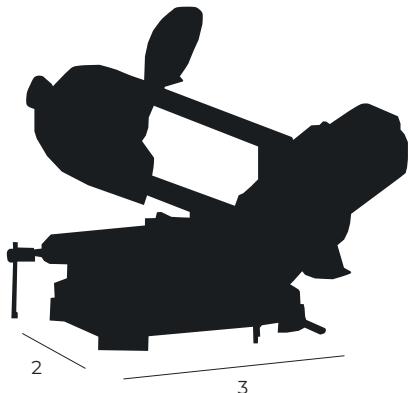

1
2
3

- 1** Hauteur totale : 620 mm
2 Largeur totale : 470 mm
3 Profondeur totale : 820 mm

ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	2201/2	Rubans 1440x12.7x0.64 14/18dts (2pcs)
	2201/5	Rubans 1440x12.7x0.64 14/18dts (5pcs)
	2202/2	Rubans 1440x12.7x0.64 10/14dts (2pcs)
	2202/5	Rubans 1440x12.7x0.64 10/14dts (5pcs)
	2203/2	Rubans 1440x12.7x0.64 8/12dts (2pcs)
	2203/5	Rubans 1440x12.7x0.64 8/12dts (5pcs)
	PMS	Stand pour machine portable 349V/354V
	10048	Socle 308C/309C/348C/349V
	2146	Servante 1 rouleau
	2147	Servante 5 rouleaux
	2148	Servante 1 rouleau / 7 billes