

BX-830VT-M

PERCEUSE SUR COLONNE



EAN : 7612375749427

Garantie : 2 ans

Gamme : R

DESCRIPTION

- Vitesses variables dispose d'une colonne largement dimensionnée pour assurer une rigidité lors du perçage à pleine capacité.
- La table et le socle sont tous deux faits d'une fonte de qualité permettant un perçage précis et puissant à 25 mm de diamètre.
- Livrée en standard avec un système de refroidissement, un capot de protection et une lampe de travail ajustable.


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.5 kW
Capacité de perçage : 25 mm
Capacité de taraudage : M16
Cône morse : CM3
Col de cygne : 265 mm
Course de broche : 140 mm
Plage de vitesses (variable) : 150 à 3000 tr/min
Distance broche-table : 604 mm
Distance broche-pied : 1150 mm
Diamètre de la colonne : 92 mm
Dimensions de la table : 559 x 476 mm
Dimensions travail sur table : 460 x 375 mm
Poids max table : 70 kg
Largeur rainures en T : 16 mm
Dimensions machine : 2020 x 690 x 970 mm
Poids net : 260 kg




Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

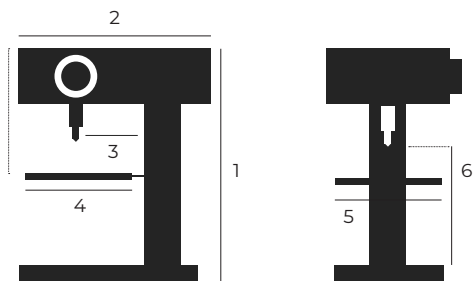


- 1 Hauteur totale : 2020 mm
- 2 Profondeur : 970 mm
- 3 Col de cygne : 265 mm
- 4 Profondeur de table : 476 mm
- 5 Largeur : 690 mm
- 6 Distance broche-base : 1150 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

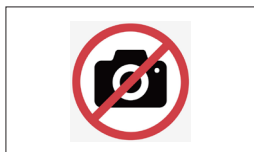

Réf. DP-TAPER-NT-30
Cône morse 3 - 16 mm B16

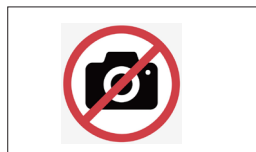

Réf. DP-CHUCK-NT-30
Mandrin 3 à 16 mm B16