

BX-840VT-M

PERCEUSE SUR COLONNE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375749052

Garantie : 2 ans

DESCRIPTION


- Vitesses variables dispose d'une colonne largement dimensionnée pour assurer une rigidité lors du perçage à pleine capacité.
- La table et le socle sont tous deux faits d'une fonte de qualité permettant un perçage précis et puissant à 40 mm de diamètre.
- Livrée en standard avec un système de refroidissement, un capot de protection et une lampe de travail ajustable.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.5 kW
Capacité de perçage : 40 mm
Capacité de taraudage : 19 mm
Cône morse : CM4
Col de cygne : 265 mm
Course de broche : 150 mm
Plage de vitesses (variable) : 85 à 2000 tr/min
Distance broche-table : 925 mm
Distance broche-pied : 1225 mm
Diamètre de la colonne : 115 mm
Dimensions de la table : 559 x 476 mm
Dimensions travail sur table : 460 x 375 mm
Poids max table : 70 kg
Largeur rainures en T : 16 mm
Dimensions machine : 973 x 673 x 1814 mm
Poids net : 311 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

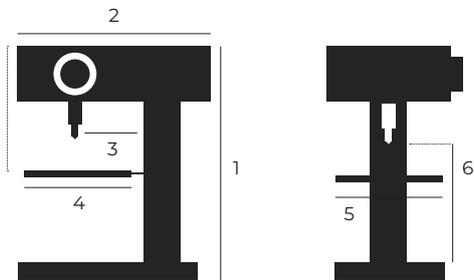

- 1 Hauteur totale : 1814 mm
- 2 Profondeur : 973 mm
- 3 Col de cygne : 265 mm
- 4 Profondeur de table : 460 mm
- 5 Largeur : 673 mm
- 6 Distance broche-base : 1225 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. DP-TAPER-NT-40
Cône morse 5 - 20 mm B22



Réf. DP-CHUCK-NT-40
Mandrin 5 à 20 mm B22