


METALLDREHBANK

ZUBEHÖR S.82

PBD-2140V

1000-004-071

- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Mit automatischem Längsvorschub
- Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden
- Drehfutterschutz, Not-/Ausschalter

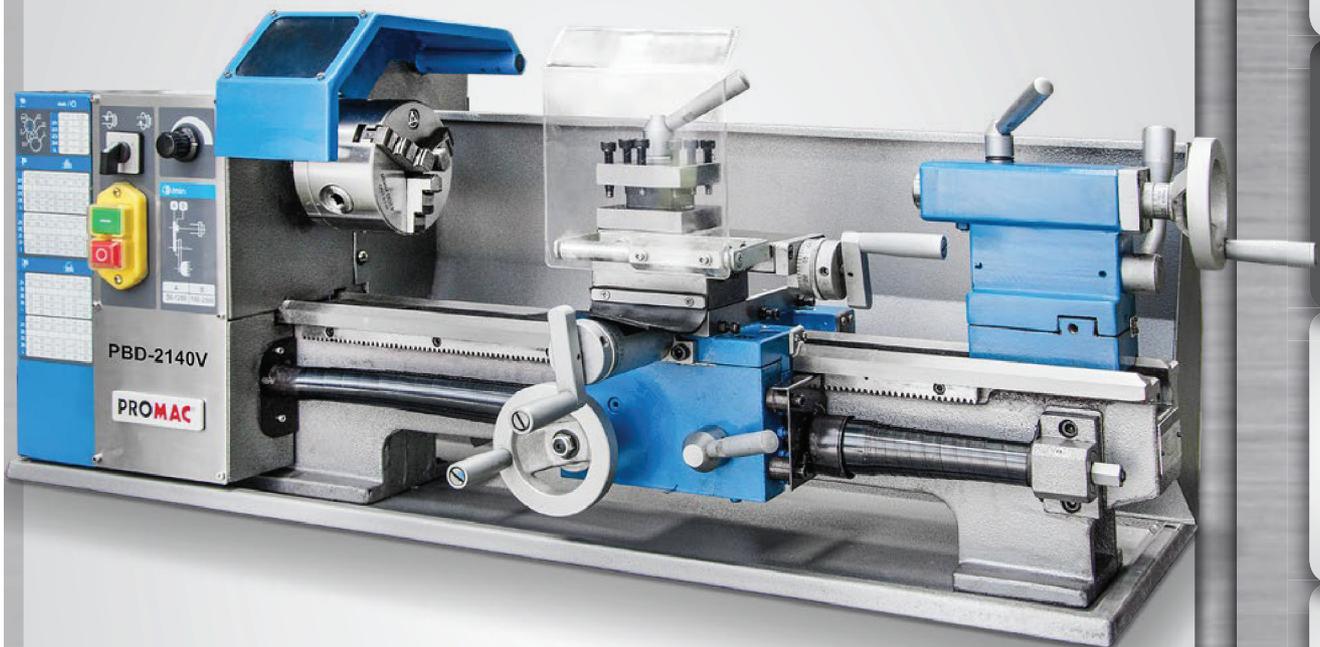

TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.1
Spitzenhöhe (mm)	105
Spitzenweite (mm)	450
Dreh- ϕ über Bett (mm)	210
Dreh- ϕ über Schlitzen (mm)	135
Spindelbohrung (mm)	21
Spindelkonus	MK3
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	50–1'250/100–2'500
Querschlitzenhub, Verfahrweg (mm)	100
Oberschlitzen, Verfahrweg (mm)	75
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.25–3.0
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	8–24
Längsvorschub (mm/U)	0.045/0.125
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolenhub (mm)	40
Drehstahlmass max. (mm)	10
3-Backenfutter (mm)	100
Abmessungen (mm)	1'000 x 550 x 400
Gewicht (kg)	94

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.