

371ELB

PERCEUSE D'ÉTABLI



EAN : 7612375536744

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION

- Réglage des 12 vitesses par changement manuel des courroies.
- Éclairage LED en version Suisse uniquement.
- Table inclinable jusqu'à 45° droite et gauche.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.75 kW

Capacité de perçage : 20 mm

Cône morse : CM2

Col de cygne : 178 mm

Course de broche : 85 mm

Plage de vitesses (12) : 290 à 2300 tr/min

Distance broche-table : 450 mm

Distance broche-pied : 570 mm

Diamètre de la broche : 52 mm

Diamètre de la colonne : 80 mm

Dimensions de la table : 267 x 267 mm


Largeur rainures en T : 14 mm

Dimensions machine : 1040 x 300 x 630 mm

Poids net : 74 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

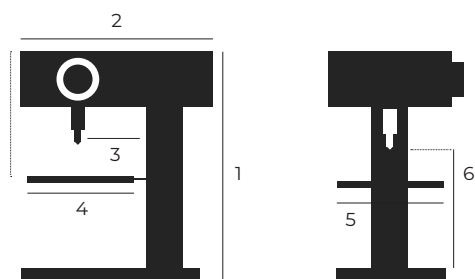


- 1 Hauteur totale : 1040 mm
- 2 Profondeur : 630 mm
- 3 Col de cygne : 178 mm
- 4 Profondeur de table : 267 mm
- 5 Largeur : 300 mm
- 6 Distance broche-base : 570 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 2046
Stand pour perceuse
350 x 550 x 800 mm



Réf. 9336
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T14 mm




Réf. 9083
Étau manuel larg.
105 mm ouv. 97 mm



Réf. D-6
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm




Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm




Réf. 2086
Chasse Cône



Réf. TFCO-3P
Coffret 3 forets étagés



Réf. 18008
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM2



Réf. 18650
Porte fraise rapide CM2
lubrification intégrée