

FX-820VA

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE



EAN : 7612375608991

Garantie : 2 ans

Gamme : I

DESCRIPTION

- Deux plages de vitesses avec variateur électronique.
- Tête inclinable à 45° à gauche et 45° à droite.
- Fraisage dans l'acier de 16 mm.
- Dispositif de taraudage M10.
- Avec mandrin à clé 13 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.75 kW

Capacité de perçage : 20 mm

Capacité de taraudage : M10

Capacité de fraisage tige : 16 mm

Capacité de fraisage tête : 50 mm

Cône morse : CM2

Course de broche : 50 mm

Plage de vitesses (2) : (I) 300 à 1150 / (II) 600 à 2300 tr/min

Distance broche-table : 350 mm

Course X : 480 mm

Course Y : 175 mm

Course Z : 280 mm

Dimensions de la table : 700 x 180 mm

Largeur rainures en T : 10 mm


Dimensions machine : 860 x 550 x 860 mm

Poids net : 128 kg




Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

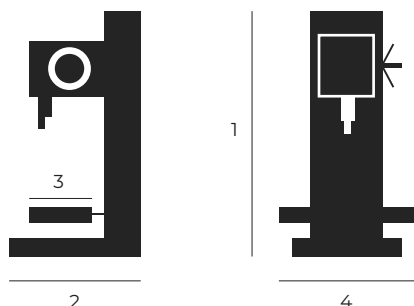

- 1 Hauteur totale : 860 mm
- 2 Profondeur : 860 mm
- 3 Profondeur de table : 180 mm
- 4 Largeur : 550 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 9249
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T12 mm



Réf. 9763
Assortiment cales
serrage T12 mm



Réf. 2209
Kit fraisage CM2




Réf. 9908
Étau à fraiser 100 mm



Réf. 2297
Socle




Réf. 2023
Mandrin taraudage
CM2 (4 - 12 mm)




Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfrei-
ner 6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 /
12.4 / 16.5 et 20.5 mm




Réf. 2064A
Système lubrification
230/50/1



Réf. 50000037
Jeu de 6 fraises HSS
queue Cylindrique



Réf. 50000061
Jeu de 7 fraises HSS
(4,6,8,10,12,14,16)



Réf. 2040
Réducteur CM2 / CM1