


METALLDREHBANK

ZUBEHÖR S.82

BD-7-M

1000-002-675

- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden
- Digitale Drehzahlanzeige
- Drehfutterschutz, Not-/Ausschalter

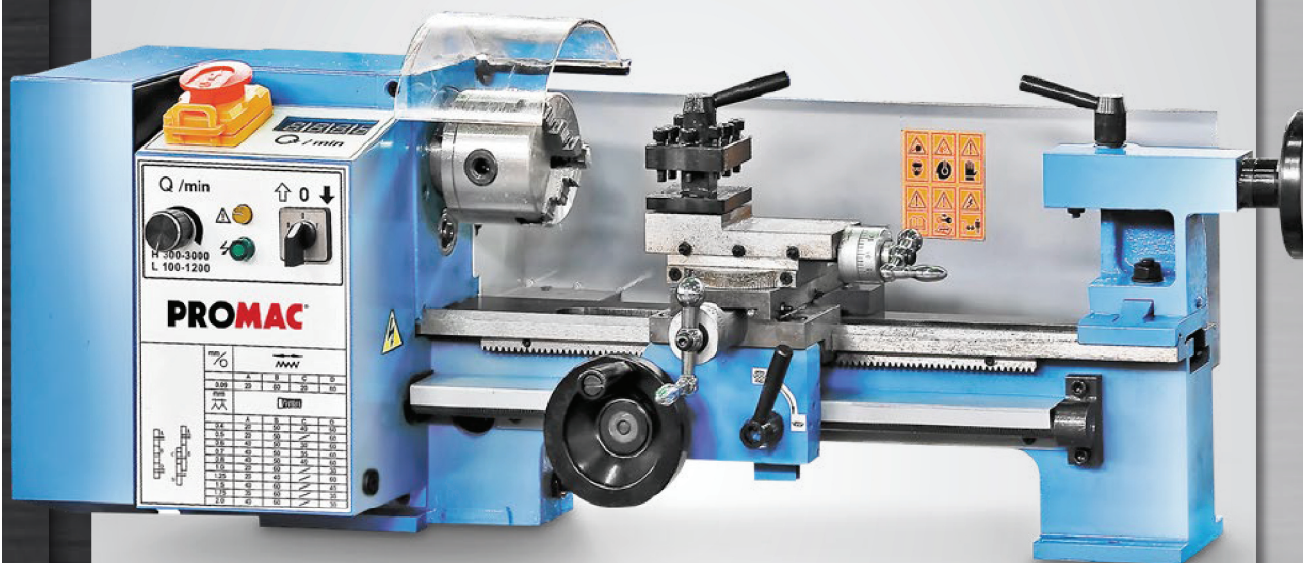

TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/0.35
Spitzenhöhe (mm)	90
Spitzenweite (mm)	300
Dreh- ϕ über Bett (mm)	180
Dreh- ϕ über Schlitten (mm)	110
Spindelbohrung (mm)	20
Spindelkonus	MK3
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	100–3'000, stufenlos
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm)	65
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	50
Leitspindel- ϕ (mm)	16
Leitspindel Gewindesteigung (mm)	1.5
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.4–2.0
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	12–52
Längsvorschub (mm/U)	0.09
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolenhub (mm)	40
Drehstahlmass max. (mm)	8
3-Backenfutter (mm)	80
Abmessungen (mm)	870×300×290
Gewicht (kg)	44

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.