

Cintreuse par enroulement

ETM 76-HD Memoli

- Cintreuse par enroulement capacité 76mmx3mm.
- Machine programmable avec un microprocesseur Incorporé qui permet de stocker 40 programmes de 5 cintrages différents.
- Rayon minimum de cintrage : 2 x le diamètre.
- Machine livrée sans forme ni contre forme.


Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	5,5 KW
Capacité maxi	76x3mm
Angle de cintrage	180°
Rayon de cintrage mini	2 x le \emptyset
Vitesse RPM	5
Programmes	oui
Nombre de programmes	40 de 5 Cintrages
Pédalier de commande	oui
Dimensions mm	850x620x980
Poids	260kg
Fabricant	MEMOLI



Cintreuse par enroulement

ETM 76-HB Memoli

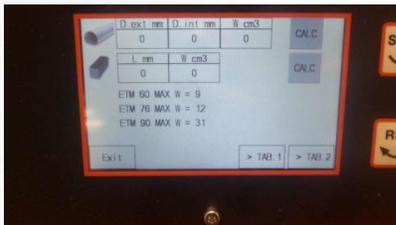

Capacités Maxi de Cintrage

Tube chauffage	76x3mm / 2,5"
Tube Hydraulique	70x5mm / 2,8"
Tube Inox	76x2,5mm
Aluminium	76x6mm / 3"
Rondin	45 mm / 1,8"
Carré	50x50x5mm

➤ Nouvelle technologie logicielle qui calcule automatiquement les capacités de cintrages en fonction du diamètre de l'épaisseur & de la matière du tube

Accessoires sur demande

Forme & contre forme

