

## Scie à ruban semi automatique

**SX-827DGSVI**

Scie à ruban semi automatique  
+ lubrification

Variateur (20-85m/min).

Archet Pivotant à 60°D et 45°G

Ruban guidé par roulements  
à billes.

Etau serrage rapide.

Inclus : Manuel utilisation et  
clés de service

Socle en tôle

Ruban bi-métal 3160x27x0.9



### Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur	1,5Kw
Tension moteur	400V
Dimension ruban	3160x27x0,9
Archet pivotant	60°D+45°G
Ouverture étau	360mm
Plage de vitesse	20-85m/min
Poids	460Kg
Dimensions	749x1880x1715
EAN	7612375608526

**Cycle Hydraulique automatique**  
Démarrage du cycle au boîtier de commande ou à la pédale.

- Fermeture Etau
- Démarrage du ruban
- Descente de l'archet
- Arrêt du ruban en fin de course
- Remontée de l'archet
- Ouverture de l'étau

## Scie à ruban semi-automatique

### SX-827DGSVI

- |   |       |           |   |      |           |
|---|-------|-----------|---|------|-----------|
| ○ | 90°   | 270mm     |   |      |           |
| □ | 90°   | 260x260mm | □ | 90°  | 350x220mm |
| ○ | 45° D | 240mm     |   |      |           |
| □ | 45° D | 220x220mm | □ | 45°D | 240x160mm |
| ○ | 45° G | 210mm     | □ | 45°G |           |
| □ | 45° G | 180x180mm |   |      |           |
| ○ | 60° D | 160mm     |   |      |           |
| □ | 60° D | 150x150mm | □ | 60°D |           |

### Accessoires

#### Désignation

Art N°  
« Selon  
Denture »



Ruban 3160x27x0,9

Art N°  
2017C  
(2m)  
2020  
(3m)

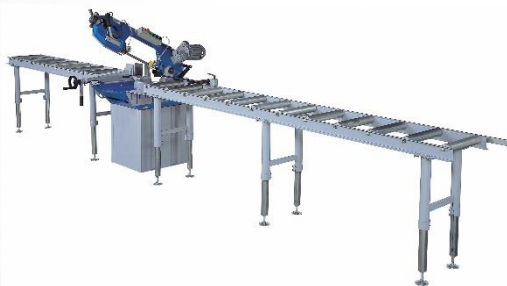


Table  
d'aménagement