

JPT-10B

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



EAN : 7612375705492

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION

- Guide inclinable de 0° à 45°.
- Rabo-Dégau mobile ou stationnaire.
- Utilisation sur chantier et/ou dans les ateliers.
- Lames de rabot HSS.
- Livrée avec buses d'aspiration 57 et 100 mm, manivelle d'épaisseur et butée de pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.5 kW

DÉGAUCHISSAGE

Largeur max. : 254 mm

Longueur table : 954 mm

Distance table/sol : 998 mm

Butée de pièce : 630 x 120 mm

Épaisseur max. : 3 mm

RABOTAGE

Largeur max. : 254 mm

Passage : 5 - 120 mm

Longueur table : 305 mm

Longueur min. pièce : 160 mm

Vitesse d'avance : 6 m/min

Épaisseur max. : 2 mm

Nombre de fers : 2

Vitesse de l'arbre : 9000 tr/min

Nombre de coupe par minute : 18000

Dimensions fers : 261 x 1.5 mm


Dimensions machine : 980 x 470 x 1120 mm

Poids net : 34 kg



Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

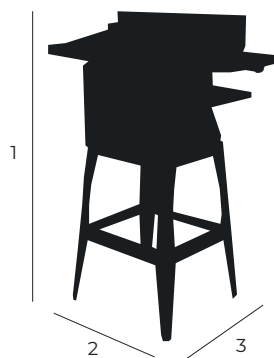

- 1 Hauteur totale : 980 mm
- 2 Profondeur : 1120 mm
- 3 Largeur : 470 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 707411
Fers de rabot