

JPT-410-T

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



CE

EAN : 7612375701708

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

- Guide inclinable de 0° à 45°.
- Avec tête classique 3 fers.
- Table rabotée en fonte grise.
- Livrée avec buse d'aspiration 120 mm, butée de pièce et module pour le réglage des lames.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.2 kW

DÉGAUCHISSAGE

Largeur max. : 407 mm

Longueur table : 1660 mm

Distance table/sol : 850 mm

Butée de pièce : 1100 x 150 mm

Épaisseur max. : 3 mm

Zone d'inclinaison : 0° - 45°

Dimensions machine : 1000 x 1660 x 870 mm

Poids net : 315 kg

RABOTAGE

Largeur max. : 407 mm

Passage : 4 - 225 mm

Longueur table : 600 mm

Longueur min. pièce : 150 mm

Vitesse d'avance : 7 m/min

Épaisseur max. : 4.5 mm

Nombre de fers : 3


Vitesse de l'arbre : 5500 tr/min

Nombre de coupe par minute : 16500

Dimensions fers : 410 x 15 - 25 x 3 mm

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

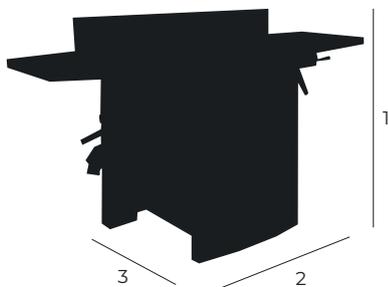

- 1 Hauteur totale : 1000 mm
- 2 Largeur : 1660 mm
- 3 Profondeur : 870 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 10000208-1
Fers de rabot HSS, 410 x 25 x 3 mm (3-pcs)



Réf. 708119
Socle à roulettes 500kg - 610 x 610 - 860 x 860 mm



Réf. 10000291
Indicateur numérique de hauteur