

JMDT-764016 BOHR- FRÄSZENTRUM

BOHR- FRÄSZENTRUM in bewährter PROMAC Qualität

- 12 Drehzahlstufen
- Bohrfutterschutz
- Bohrleistung Ø40 mm
- Gewindeschneideinrichtung M16
- großdimensionierter Tisch 600 x 190 mm

TECHNISCHE DATEN


Leistung	400V / 1,5 kW
Bohrkapazität	40 mm
Fräskapazität Messerkopf	76 mm
Fräskapazität Schaftfräser	32 mm
Gewindeschneidkapazität	16 mm
Ausladung	278 mm
Abstand Spindel/ Tisch	610 mm max
Spindelaufnahme	MK-4
Anzugstange	M16
Spindelhub manuell	120 mm
Säulendurchmesser	115 mm
Spindeldrehzahlen	12 - 75-32000U/min
Tischhub X-Achse	490 mm
Tischhub Y-Achse	180 mm
Tischgröße	190 x 690 mm
Tischgröße (optional)	210 x 730 mm
T-Nuten 3	14 mm
Maschinenabmessung (L x T x H)	950 x 760 x 1885 mm
Maschinengewicht	365 kg
EAN	7612375631449



LIEFERUMFANG

- 13mm Bohrfutter mit Dorn MK-3
- Anzugstange M12
- Fräskopf Höhenverstellkurbel
- 3 Tisch Handräder
- Bedienwerkzeug
- Ankerschraube


- Ersatzteilliste
- Gebrauchsanleitung

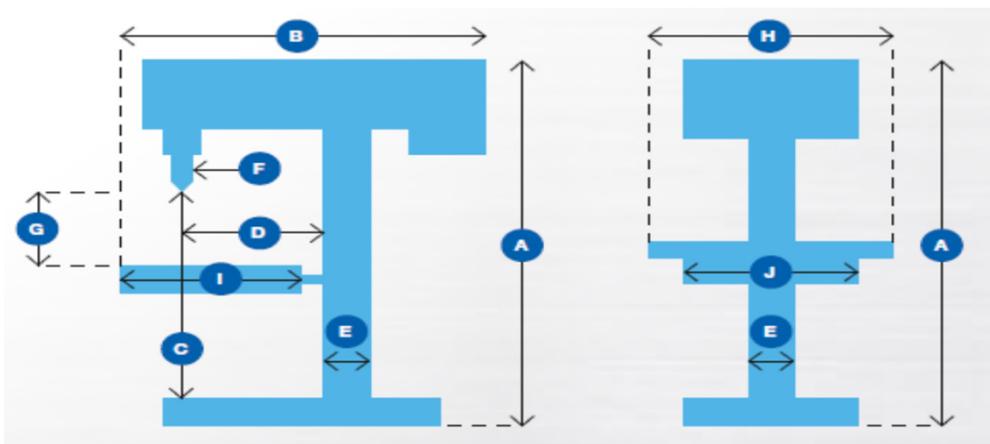


A	1885 mm
B	830 mm
C	1180 mm
D	280 mm
E	115 mm
F	X
G	610 mm
H	760 mm
I	210 mm
J	730 mm

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.


JMDT-764016 BOHR- FRÄSZENTRUM

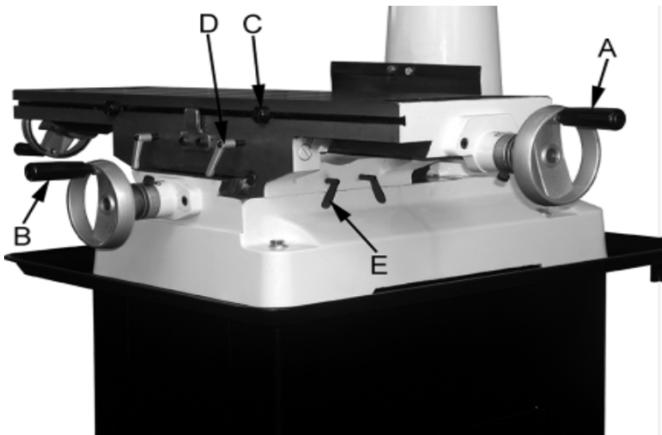

- A....X-Achse Handrad
- B....Y-Achse Handrad
- C....X-Achse einstellbare Anschläge
- D....X-Achse Schlittenklemmung
- E....Y-Achse Schlittenklemmung

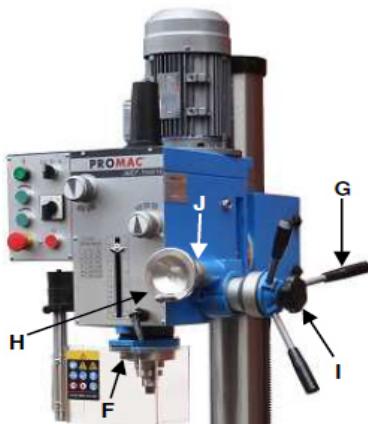

- F....Bohrtiefenanschlag
- G....Bohrvorschubhebel
- H.....Pinolenfeinzustell-Handrad
- I.....Pinolenfeinzustell-Kupplung
- J....Pinolenfeinzustell-Skala

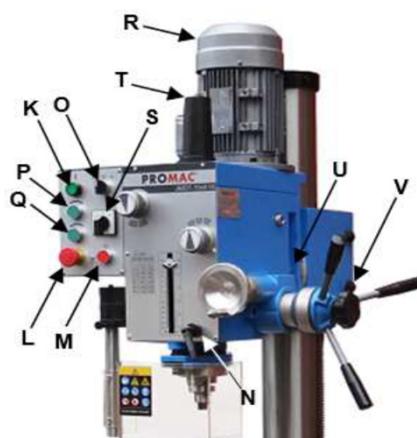

- K.... Ein-Taster
- L.... Not-Aus Taster
- M.... Aus-Taster
- N.... Rohrverriegelungsgriff
- O....Bohr-/Gewindeschalter
- P.... Foward-Taste
- Q.... Reverse-Taste
- R....Motor
- S.... Geschwindigkeitsschalter
- T.... Abdeckung für Anzugstange
- U.... Fräskopf Schwenkklemmung
- V.... Z-Achse Schlittenklemmung

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

JMDT-764016 BOHR- FRÄSZENTRUM**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Art. 9982

Fräser SET MK3
inkl. **9165+9457+9667+9728+9908**
Inhalt: Kegeldorn, Schnellspannbohrfutter
1-16 mm, B18; Spannzangensatz ER 32 - MK3
6-20 mm im Koffer; Spannwerkzeugsatz
NW-14, 52 tlg; mit Industrieschraubstock
Backenbreite 100 mm, drehbar



Art. 2087

Reduzierhülse MK3 / MK2



Art. 2086

Austreibdorn zu Bohrmaschinen MK2-5



Art. 9336

T-Nutenschraube (2 St.) NW 14



Art. D-25GS

Spiralbohrerkassette 25-teilig



Art. D19-GS

Spiralbohrerkassette 19-teilig



Art. D19-CO

Bohrerkassette 19-teilig, HSS Co, M35,DIN338,
geschliffen + beschichtet

Art. 50000061

HSS Schafffräser-Satz 4, 6, 10, 12, 14, 16 mm

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.