

Perceuse Industrielle

JDT-5030

Sélecteur de vitesses à l'avant Table réglable en hauteur motorisée Affichage digital de la vitesse de rotation Table en fonte grise massive, inclinable de -45° à +45°

Changement d'outil rapide avec éjecteur automatique d'outil

Descente de broche électromécanique réglable de 0,1 à 0,4 mm/tr Butée de profondeur réglable avec lecture

Butée de profondeur réglable avec lecture digitale

Verrouillage du fourreau pour Fraisage. Eclairage LED


Caractéristiques Techniques		
Tension Moteur	400V	
Puissance Moteur	2,8Kw	
Cône de Broche	CM4	
Ø de perçage maxi Acier 60Kg	Ø50mm	
Ø de taraudage maxi Acier 60Kg	M30	
Ø de perçage maxi Fonte 200Hb	Ø60mm	
Ø de taraudage maxi Fonte 200Hb	M45	
Ø de colonne	200mm	
Course de Broche	240mm	
Vitesse de Broche	40-2100Rpm	
Rainures (Nbre/Taille)	T14	
Poids	660Kg	
EAN	7612375694260	





Perceuse Fraiseuse

JDT-5030

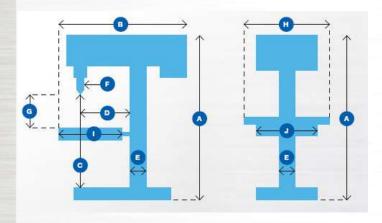

Accessoires

Désignation



Chasse Cône

Art. 2086

Dimensions

A	Hauteur Totale avec socle	2350mm
B	Profondeur	1020mm
C	Distance Broche/base	1175mm
D	Col de Cygne	360mm
E	Ø Colonne	200mm
B	Nez de Broche	mm
G	Distance Broche / Table	590mm
H	Largeur Totale	700mm
	Profondeur de Table	500mm
	Largeur de Table	600mm