


## Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

### JMDT-804516X-DRO

- Visu 3 axes
- Variateur de vitesses
- Descente manuelle de la broche et micrométrie
- Lubrification intégrée
- Inversion sens de rotation
- Taraudage M16
- Avance longitudinale auto (X)
- Tête inclinable à 180°

#### Livrée avec

- **Livrée et montée avec son socle**
- Adaptateur CM4/B161
- Tire fond M16
- 1 mandrin de 0 à 13 avec porte outils DIN 228 CM4 M16
- 1 porte outils combinés DIN 6362 pour fraise
- 2 et 3 tailles à rainures de clavette / cône morse DIN 228 (CM4/M16)

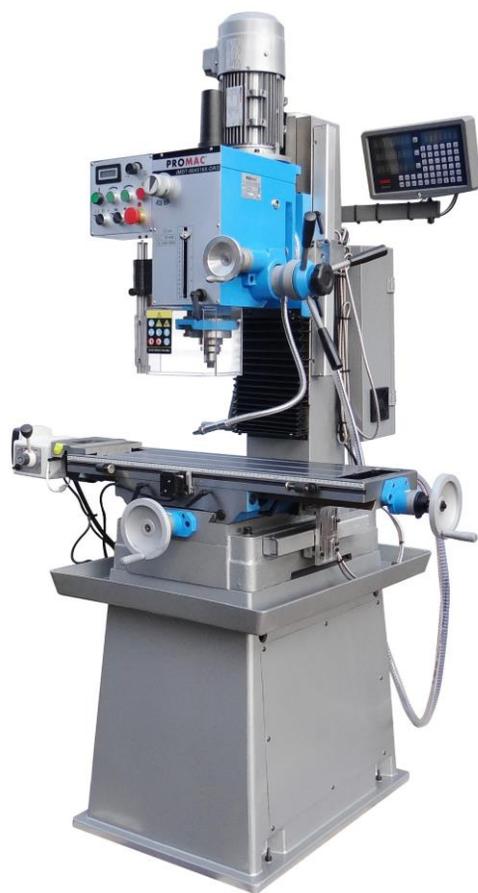


Puissance moteur	400 V / 1,5 Kw
Col de cygne	245 mm
Cône de broche	CM4
Ø de perçage max	Ø45 mm
Ø fraisage en surfaçage	Ø80 mm
Ø fraisage en dressage	Ø32 mm
Taraudage	M16
Course de broche	120 mm
Vitesse de broche	L : 75 – 435 tr/min H : 435 - 2500 tr/min
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	400 kg
Course Y	190 mm
Course Z	350 mm
Course X	560 mm
EAN	7612375694352

## Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

### JMDT-804516X DRO

- Hauteur totale: **2100 mm**
- Profondeur: **1240 mm**
- Col de cygne: **245 mm**
- Largeur: **1280 mm**
- Largeur table: **800 mm**
- Profondeur table: **240 mm**
- Distance broche table: **210 mm**

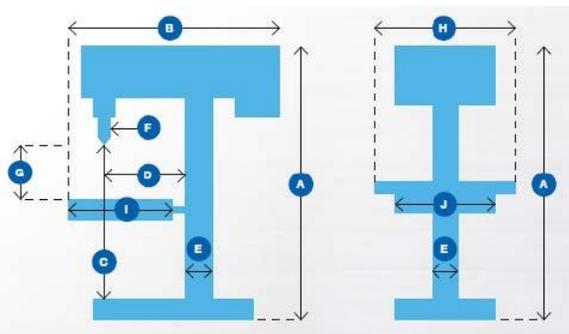

## Accessoires

**9908**

Kit fraisage  
100 mm



**9985**

Kit fraisage  
125 mm

**9336**

Jeu de  
coulisseaux T14



**9728**

Assortiment cales  
de serrage T14



**50000061**

Jeu de 7 fraises HSS  
(4,6,8,10,12,14,16)

**D19GS**

Coffret 19 forêts HSS  
G rectifiés – de 1 à  
10mm par 0,5

**D19CO**

Coffret 19 forêts HSS  
Co, M35, rectifiés –  
de 1 à 10mm par 0,5



**D25GS**

Coffret 25 forêts HSS G  
rectifiés – de 1 à  
13mm par 0,5