

FICHE PRODUIT

PERCEUSES / PERCEUSE À COLONNE

TFD-32TE

Code EAN : 7612375694475

Garantie : 3 ans

DESCRIPTIF PRODUIT

- Machine livrée avec mandrin auto-serrant et protecteur asservi
- Table Etau Réversible : Voir capacités ci-dessous
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Moteur 12 vitesses
- Affichage digital de la vitesse Tr/min et de la profondeur
- Arrêt urgence en façade
- Changement des vitesses par courroie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Puissance moteur (V/kW)	400 / 1.1
Cône de broche	CM4
ø de perçage maxi (mm)	Ø 32
Col de cygne (mm)	255
Course de broche (mm)	120
Vitesse de broche (tr/min)	12 vitesses - 150 à 2 450
Poids maxi sur table (kg)	60
Rainures (nbre/taille)	T14
Mors H x l (mm)	52 x 203
Capacité serrage (mm)	0 - 162
Poids (kg)	150



TFD-32TE

DIMENSIONS


- A** Hauteur totale : 1720 mm
- B** Profondeur : 802 mm
- C** Distance broche base : 1225 mm
- D** Col de cygne : 255 mm
- E** Diamètre colonne : 92 mm
- F** Nez de broche : 75 mm
- G** Distance broche table : 750 mm
- H** Largeur : 455 mm
- I** Profondeur table : 405 mm
- J** Largeur table : 455 mm

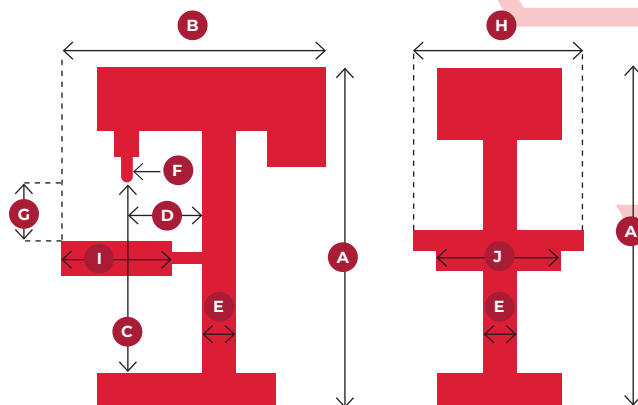

ACCESSOIRES



Réf. 9098
Etau manuel 130 mm



Réf. 9336
Jeu de coulisseaux T14



Réf. 2087
Douille réduction CM3/CM2



Réf. 2086
Chasse cône



Réf. 9728
Assortiment cales de serrage T14



Réf. D-19GS
Coffret 19 forêts HSS Co de 1 à 10 mm par 0.5