

JPT-310HH-T

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



CE

EAN : 7612375701692

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

- Guide inclinable de 0° à 45°.
- Table rabotée en fonte grise.
- Arbre de rabotage en spirale intégré avec 56 plaquettes de tournage HM à 4 points.
- Livrée avec butée de pièce, 5 plaquettes pivotantes quadruples, buse d'aspiration 100 mm, 10 vis TORX et 2 tournevis TORX.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.2 kW

DÉGAUCHISSAGE

Largeur max. : 307 mm

Longueur table : 1400 mm

Distance table/sol : 850 mm

Butée de pièce : 1100 x 150 mm

Épaisseur max. : 3 mm

Zone d'inclinaison : 0° - 45°

Dimensions machine : 1000 x 1400 x 750 mm

Poids net : 230 kg

RABOTAGE

Largeur max. : 307 mm

Passage : 4 - 225 mm

Longueur table : 540 mm

Longueur min. pièce : 150 mm

Vitesse d'avance : 7 m/min


Épaisseur max. : 4.5 mm

Nombre de fers : 56 plaquettes pivotantes

Vitesse de l'arbre : 5500 tr/min

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

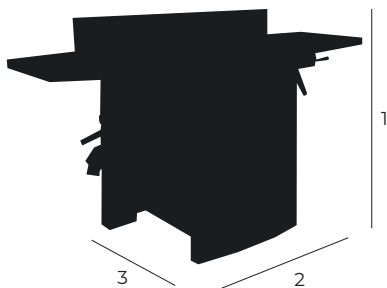

- 1 Hauteur totale : 1000 mm
- 2 Largeur : 1400 mm
- 3 Profondeur : 750 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 1791212

Plaquettes quadruples
réversible, MD (10-pcs)



Réf. 708118

Socle à roulettes 250kg -
460 x 460 - 610 x 610 mm



Réf. 10000291

Indicateur numérique
de hauteur