SX-821DAN

SCIE À RUBAN DESCENTE ASSITÉE

PROMAC

CE

EAN : 7612375749533
Garantie : 2 ans
Gamme : R

DESCRIPTION

- Moteur 2 vitesses (36-72m/min)
- Archet pivotant à 45° à droite et 60° à droite
- Ruban guidé par roulements à billes
- Système de lubrification intégré
- Manomètre de tension
- Livrée avec son socle et une lame bi-métal de 2470 x 27 x 0.9 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 1.1 kW
Ouverture de l'étau : 250 mm
Hauteur de travail : 840 mm
Dimensions du ruban : 2470 x 27 x 0.9 mm
Vitesses du ruban : 36 et 72 m/min
Dimensions machine : 1800 x 540 x 1730 mm
Poids net : 228 kg



90°	225 mm
45°D	150 mm
60°D	90 mm



90°	225 mm
45°D	150 mm
60°D	90 mm



90°	250 x 150 mm
45°D	130 x 190 mm
60°D	95 x 90 mm

Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

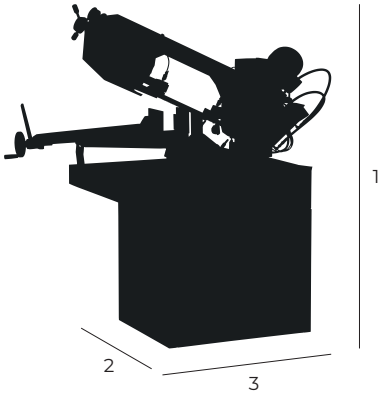

1 Hauteur totale : 1800 mm
2 Largeur totale : 540 mm
3 Profondeur travail : 1730 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Réf. TFTE-1M
Table 1 mètre

Réf. TFTE-2M
Table 2 mètres

Réf. TFTE-RALLONGE
Rallonge



Réf : 2017C / 2020
Table d'amenage

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	9730	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 4/6 dts
	9730/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 4/6 dts (lot de 5)
	9731	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm denture - 5/8 dts
	9731/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 5/8 dts (lot de 5)
	9732	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 6/10 dts
	9732/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 6/10 dts (lot de 5)
	9733	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 8/12 dts
	9733/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 8/12 dts (lot de 5)