

SX-821DAN-M

SCIE À RUBAN DESCENTE ASSISTÉE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375749069

Garantie : 2 ans

DESCRIPTION

- Moteur 1 vitesse (72m/min)
- Archet pivotant à 45° à droite et 60° à droite
- Ruban guidé par roulements à billes
- Système de lubrification intégré
- Manomètre de tension
- Livrée avec son socle et une lame bi-métal de 2470 x 27 x 0.9 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.1 kW

Ouverture de l'étau : 250 mm

Hauteur de travail : 840 mm

Dimensions du ruban : 2470 x 27 x 0.9 mm

Vitesse du ruban : 72 m/min


Dimensions machine : 1800 x 540 x 1730 mm

Poids net : 216 kg

		
90° 225 mm 45°D 150 mm 60°D 90 mm	90° 225 mm 45°D 150 mm 60°D 90 mm	90° 250 x 150 mm 45°D 130 x 190 mm 60°D 95 x 90 mm

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

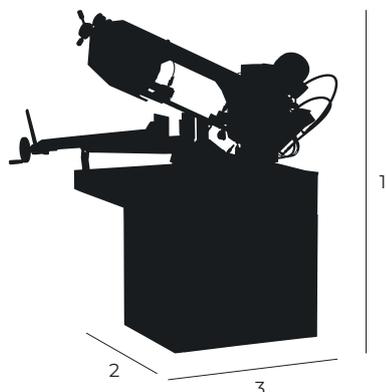

- 1 Hauteur totale : 1800 mm
- 2 Largeur totale : 540 mm
- 3 Profondeur travail : 1730 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. TFTE-1M
Table 1 mètre



Réf. TFTE-2M
Table 2 mètres



Réf. TFTE-RALLONGE
Rallonge



Réf : 2017C / 2020
Table d'aménagement

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	9730	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 4/6 dts
	9730/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 4/6 dts (lot de 5)
	9731	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm denture - 5/8 dts
	9731/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 5/8 dts (lot de 5)
	9732	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 6/10 dts
	9732/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 6/10 dts (lot de 5)
	9733	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 8/12 dts
	9733/5	Ruban 2470 x 27 x 0.9 mm - 8/12 dts (lot de 5)