

I60-HANDSTAHL



POINÇONNEUSE

EAN : 7612375749199

Garantie : 1 an



DESCRIPTION

- Système de lubrification indépendant.
- 5 postes de travail distincts sur le même corps.
- 2 boutons d'arrêt d'urgence.
- Jeu de lames de coupe pour matériaux pleins, ronds et carrés pleins.
- 3 points pratiques fixés au corps, contrôle total de tous les postes de coupe, glissière pour pièces découpées.
- Éclairage LED à chaque poste de travail.
- Découpe des angles importants jusqu'à 90° et des angles plus petits jusqu'à 45°.
- Course du piston réglable.
- La machine est équipée en standard de lames pour la découpe de barres rondes et rectangulaires. Grâce à l'équipement supplémentaire, il est possible de découper des profilés en U, en I et en T dans cette cavité.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur : 400 V / 4 kW

Capacité : 65 tonnes

Poinçonnage : profondeur de gorge 225 mm

Entaillage : épaisseur 10 mm / largeur 42 mm / profondeur 100 mm

Cisaillage de barres d'acier : rond 40 mm / carré 35 mm

Longueur de lame : 317 mm

Angle de coupe 90° : 120 x 120 x 12 mm


Angle de coupe 45° : 80 x 8 mm

Dimensions : 1760 x 1520 x 820 mm

Poids : 1450 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

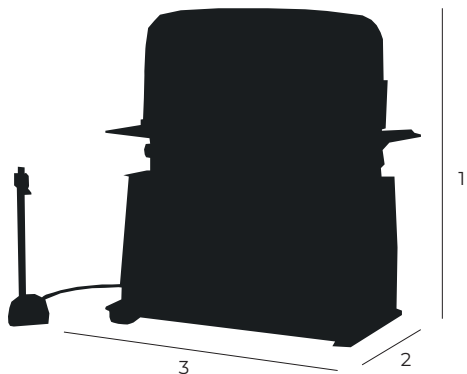

- 1 Hauteur totale : 1720 mm
- 2 Profondeur : 820 mm
- 3 Largeur : 1520 mm