

# R-M55

## CINTREUSE À GALETS



EAN : 5060473193925

Garantie : 1 an

Gamme : U



### DESCRIPTION

- Capable de cintrer du tube rond jusqu'à 60 x 2 mm à un diamètre de 1200 mm.
- Galets en acier traité pour les profilés standards.
- Pédales de commande rotation avant/arrière.
- 2 galets entraîneurs.
- Réducteur à entraînement direct avec variateur de vitesse.
- Livrée avec un jeu complet de galets, une pédale d'actionnement de rotation avant-arrière, un réducteur à entraînement direct, un variateur de vitesse, un onduleur empêchant toute surcharge, une tête pivotante pour permettre de cintrer sur un plan vertical ou horizontal et un socle avec des compartiments de rangement spacieux

## DONNÉES TECHNIQUES

Moteur : 230 V / 1.1 kW

Vitesse d'axes : variable 14-27 tr/min

Diamètre d'arbre : 50 mm


Diamètre du galet : 148 mm

Dimensions : 1270 x 950 x 900 mm

Poids : 400 kg

	Capacité	Diamètre minimum
■ Sens largeur	2 1/4" (.375) / 64 x 10 mm	19.70" / 500 mm
■ Sens plat	3" (.60) / 76 x 15 mm	23.62" / 600 mm
■ Acier doux	1 3/8" / 35 mm	23.62" / 600 mm
● Acier doux	1 3/8" / 35 mm	23.62" / 600 mm
○ Acier doux	2 1/4" (.078) / 57 x 2 mm	47.24" / 1200 mm
○ Gaz (Epaisseur)	2" (Sch. 10) / 48.3 mm (3.7 mm)	39" / 991 mm
□ Acier doux	2 1/4" x 1 1/8" (.078) / 57 x 29 x 2 mm	51.18" / 1300 mm
□ Acier doux	1 3/4" (.078) / 50 x 2 mm	47.24" / 1200 mm
└ Vers extérieur	1 1/2" x 1 1/2" (.187) / 38 x 38 x 5 mm	23.62" / 600 mm
└ Vers intérieur	1 1/2" x 1 1/2" (.187) / 38 x 38 x 5 mm	23.62" / 600 mm
└ Vers extérieur	2" x 2" (.250) / 51 x 51 x 6 mm	23.62" / 600 mm
└ Vers intérieur	2" x 2" (.250) / 51 x 51 x 6 mm	23.62" / 600 mm
└ Vers extérieur	3" 1/8 / 79 mm	27.55" / 700 mm
└ Vers intérieur	3" 1/8 / 79 mm	27.55" / 700 mm

## DIMENSIONS

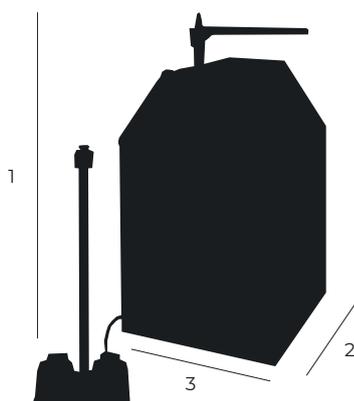

- 1 Hauteur totale : 1270 mm
- 2 Profondeur : 900 mm
- 3 Largeur : 950 mm